

FG2段平台 組立説明書

製品の組み立てや取り付けは、この組立説明書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

組み立ては専門業者が行なってください。

専門知識のない方が組み立てをされますと不具合の原因になる事があります。

この組立説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産上の損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	内 容	絵表示	内 容
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや、物的損害の発生が予想されることを示します。		「必ず行なっていただくこと」を示します。
			「してはいけないこと」を示します。

販売店・施工業者様へ：同梱されている取扱説明書は施工完了後、必ずお客様へお渡しください。

目 次

1. 設置上の注意	P. 1
2. 組み立て上の注意	P. 1
3. 使用部材	P. 2
4. 組立手順	P. 3～4
5. オプションの取り付け方法	P. 4

1 設置上の注意


- ⊘ 屋外や雨水のかかる場所に設置しないでください。本製品は屋内専用です。

2 組み立て上の注意


- ❗ 必ず2人以上で作業してください。
- ❗ ねじは付属のものを使用し、適正なトルクで締め込んでください。

基本構成


●前面枠 ×2




●側面ビーム ×4




●天板(床板兼用) ×2

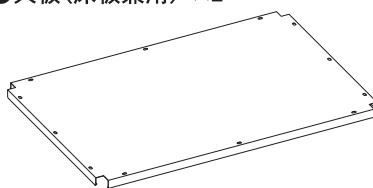

●専用組立ねじ ×16




●上ランカン(メス) ×2



●上ランカン(オス) ×2




●下ランカン(W方向) ×2




●下ランカン(D方向) ×2



キャスター仕様



●CT60キャスター ×2




●CT60Sキャスター ×2
ストッパー付



●ばね座金 ×4


キャスターフレーム仕様




●キャスターフレーム ×2



●テックスねじ ×8



●CT60キャスター ×2




●CT60Sキャスター ×2
ストッパー付



●ばね座金 ×4

オプション




●床板連結金具




●ランカン連結金具

1. 前面枠と側面ビームを専用組立ねじで固定します。

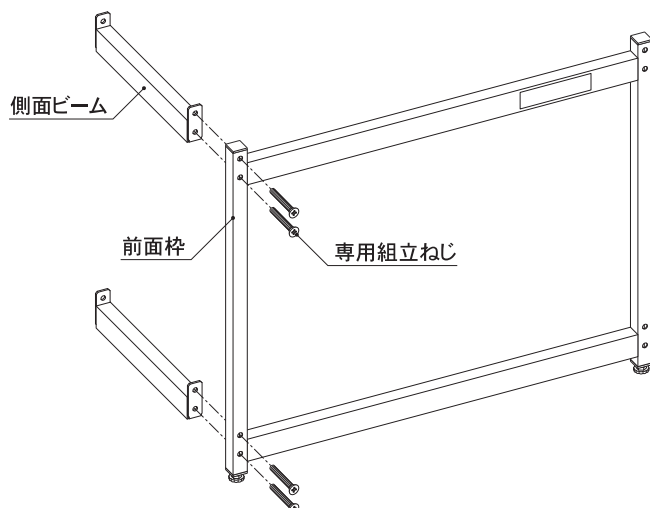


- ❗ 側面ビームの上下に注意してください。
- ❗ 前面枠は皿孔加工面からねじ止めしてください。

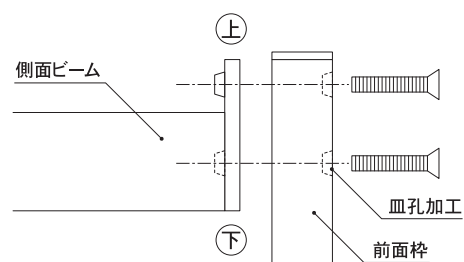


〈キャスター仕様の場合〉

- ① アジャスターを外し、キャスターねじ部にばね座金を通してから前面枠に取り付けます。スパナもしくはソケットを使用して締め込んでください。
※設置時には必ずストッパーをかけてください。
※ストッパー付キャスターは対角になるように取り付けてください。

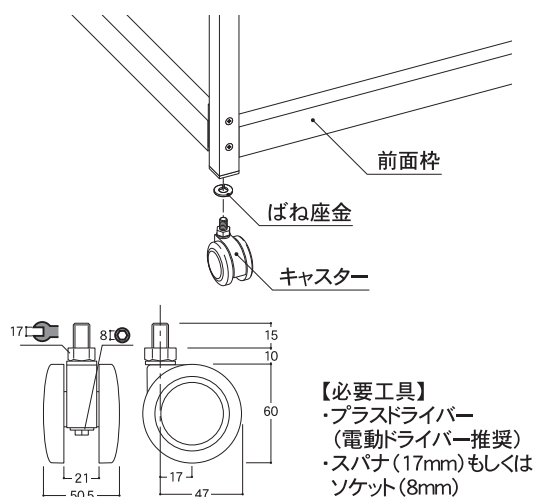


〈キャスターフレーム仕様の場合〉

- ① キャスターはねじ部にばね座金を通してからキャスターフレームに取り付けます。スパナもしくはソケットを使用して締め込んでください。
- ② キャスターフレームを前面枠の左右端部にテックスねじで取り付けます。取り付けは電動ドライバーを使用してください。
※設置時には必ずストッパーをかけてください。
※ストッパー付キャスターは対角になるように取り付けてください。

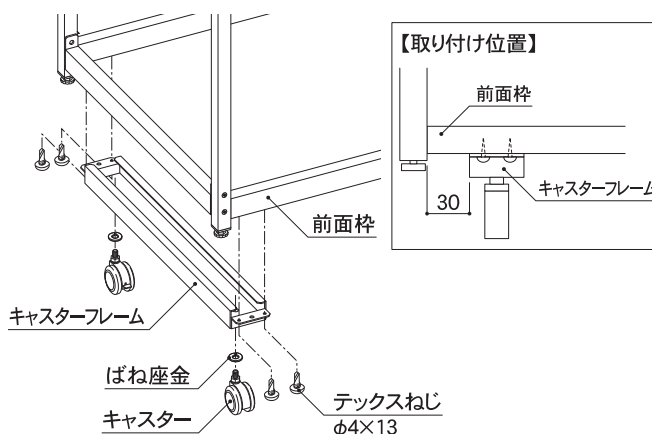


2. 天板(床板)をのせます。

床板は傾けながら枠の内側に納めてください。


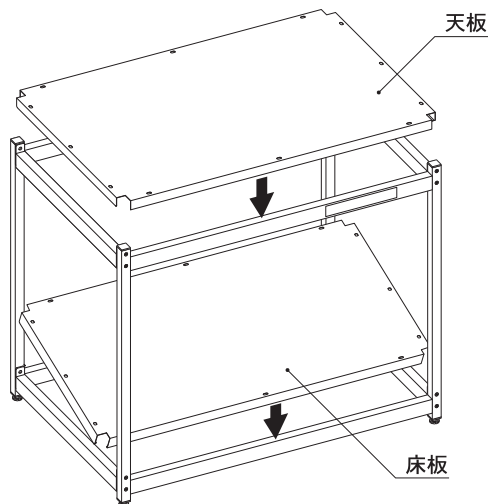


天板は縦横が決まっています。正方形の天板の場合、下図のように取り付けてください。

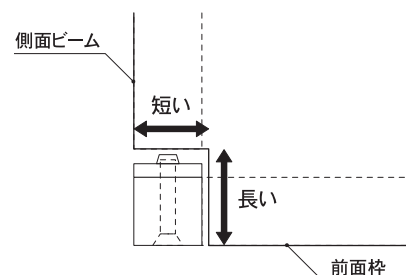


3. 上ランカンを取り付けます。

- ① 上ランカン(メス)の脚を天板の孔に差し込みます。
- ② 上ランカン(オス)の左右の線材を上ランカン(メス)のパイプに差し込みます。

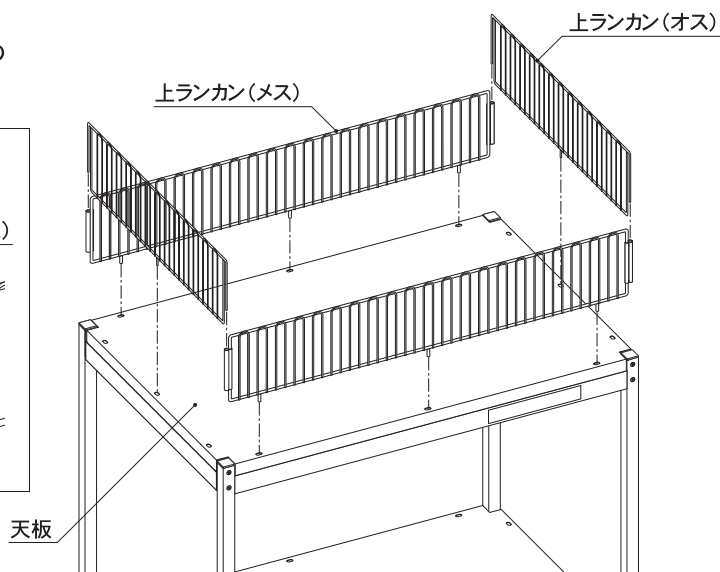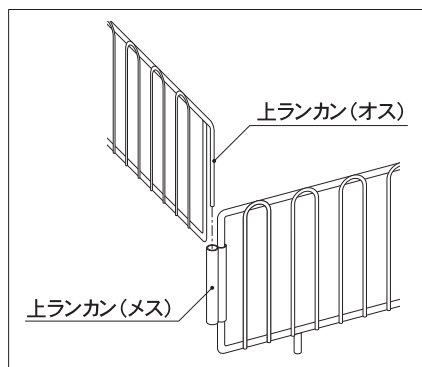

4. 下ランカンを取り付けます。


- ① 下ランカンの脚を床板の孔に差し込みます。

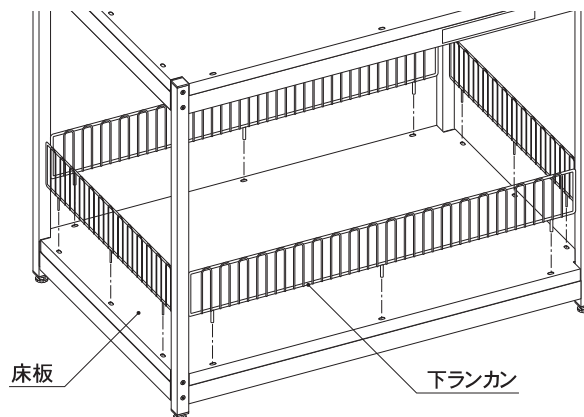

5 オプションの取り付け方法

1. 床板連結金具

- ① FG2段平台をスキマのないように並べます。
- ② 下ランカンを外してから、床板連結金具を下図のように取り付けます。

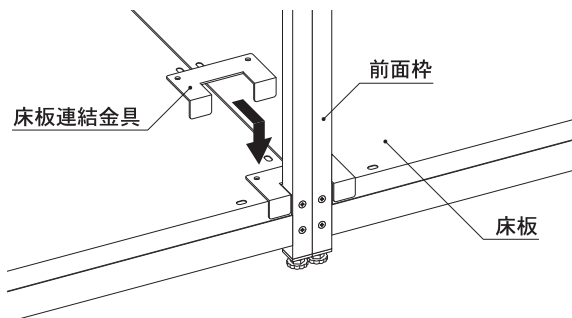

1. ランカン連結金具

- ① FG2段平台をスキマのないように並べます。
- ② 上ランカン(オス)を外し、ランカン連結金具を上ランカン(メス)に差し込みます。

