
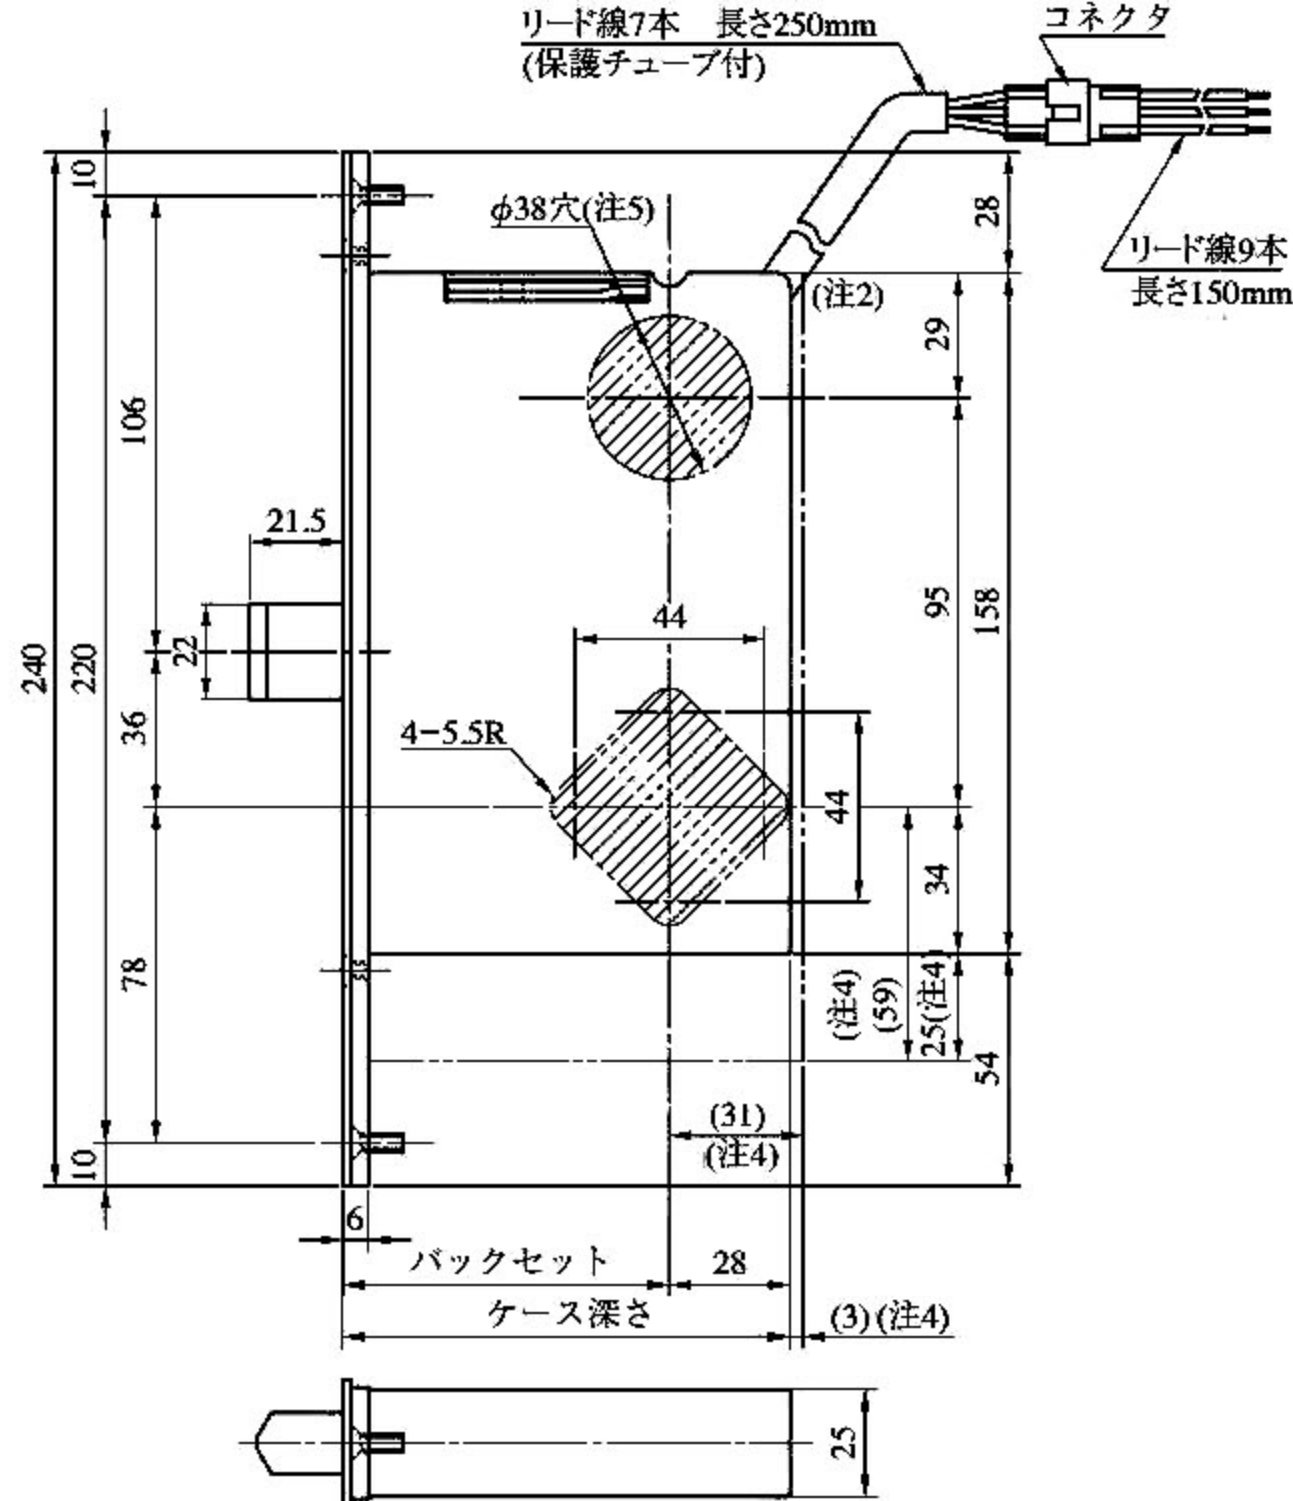


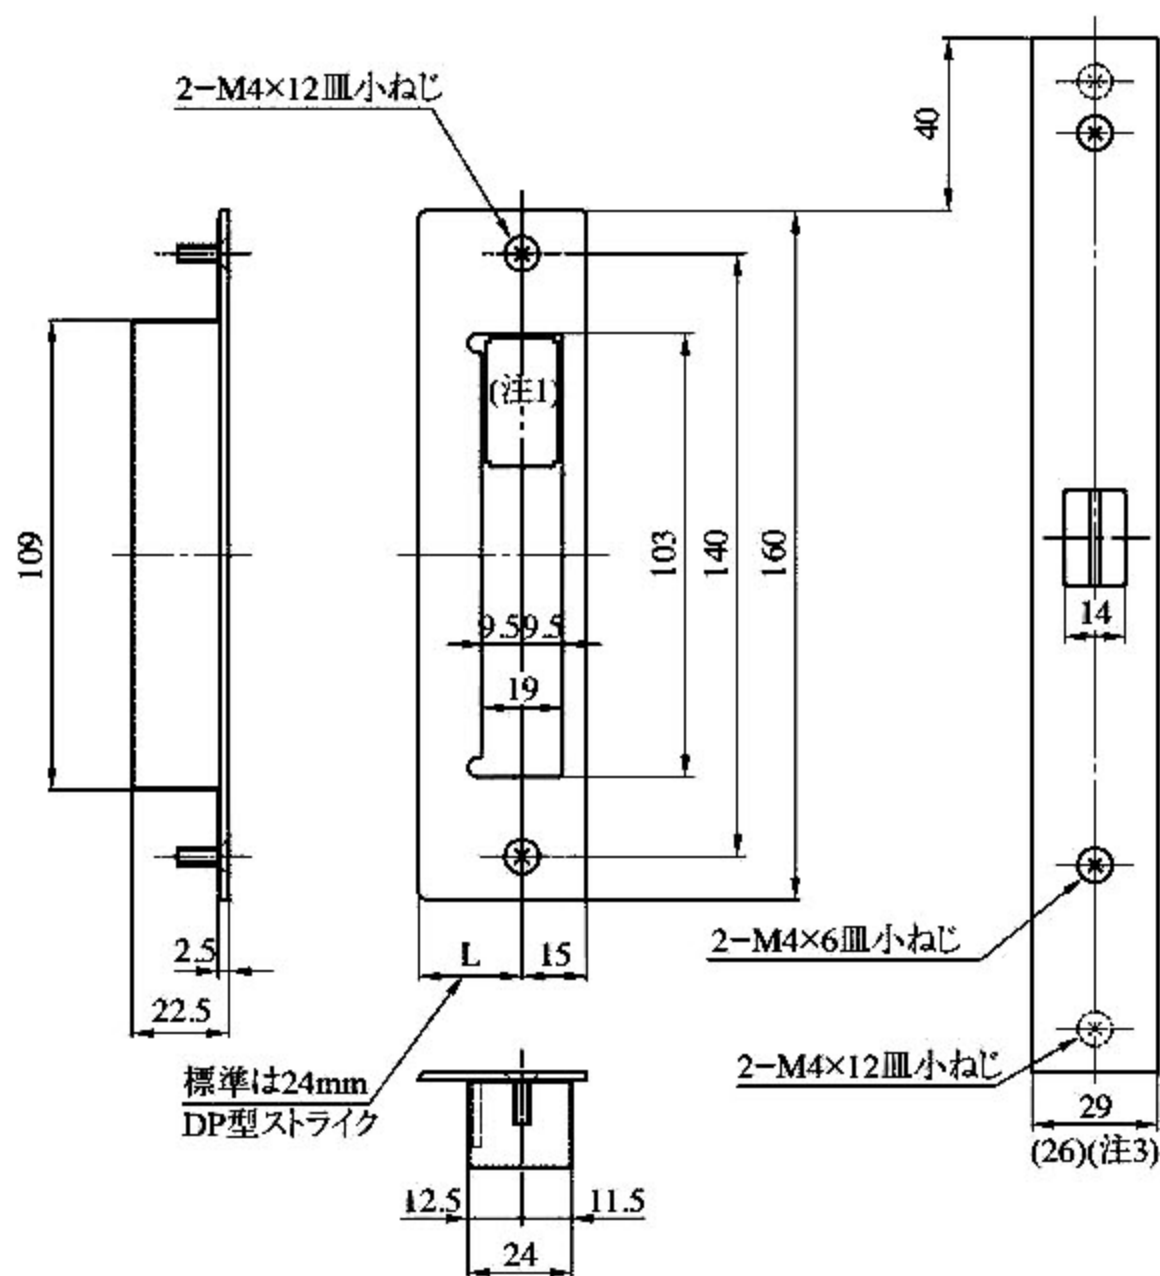

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用					
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18	50~54	Q	26
42~50	ER	28	37~42	CM	20	54~58	ER	28
50~58	FT	32	42~46	N	22	58~62	S	30
58~66	G	36	46~50	DP	24	62~66	FT	32

(注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。

(注2) 電気錠の切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。(10mm程度)

(注3) フロント幅26mmは6AUT、6AUR、6AUTA、6AURA型です。

(注4) () 内寸法は、MH、LHの切欠を示す。

(注5) AUTA、AURAは、シリンダー側のみφ38穴加工。

(注6) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

(注7) 扉と枠のチリ寸法は1mm以上~6mm以下としてください。