


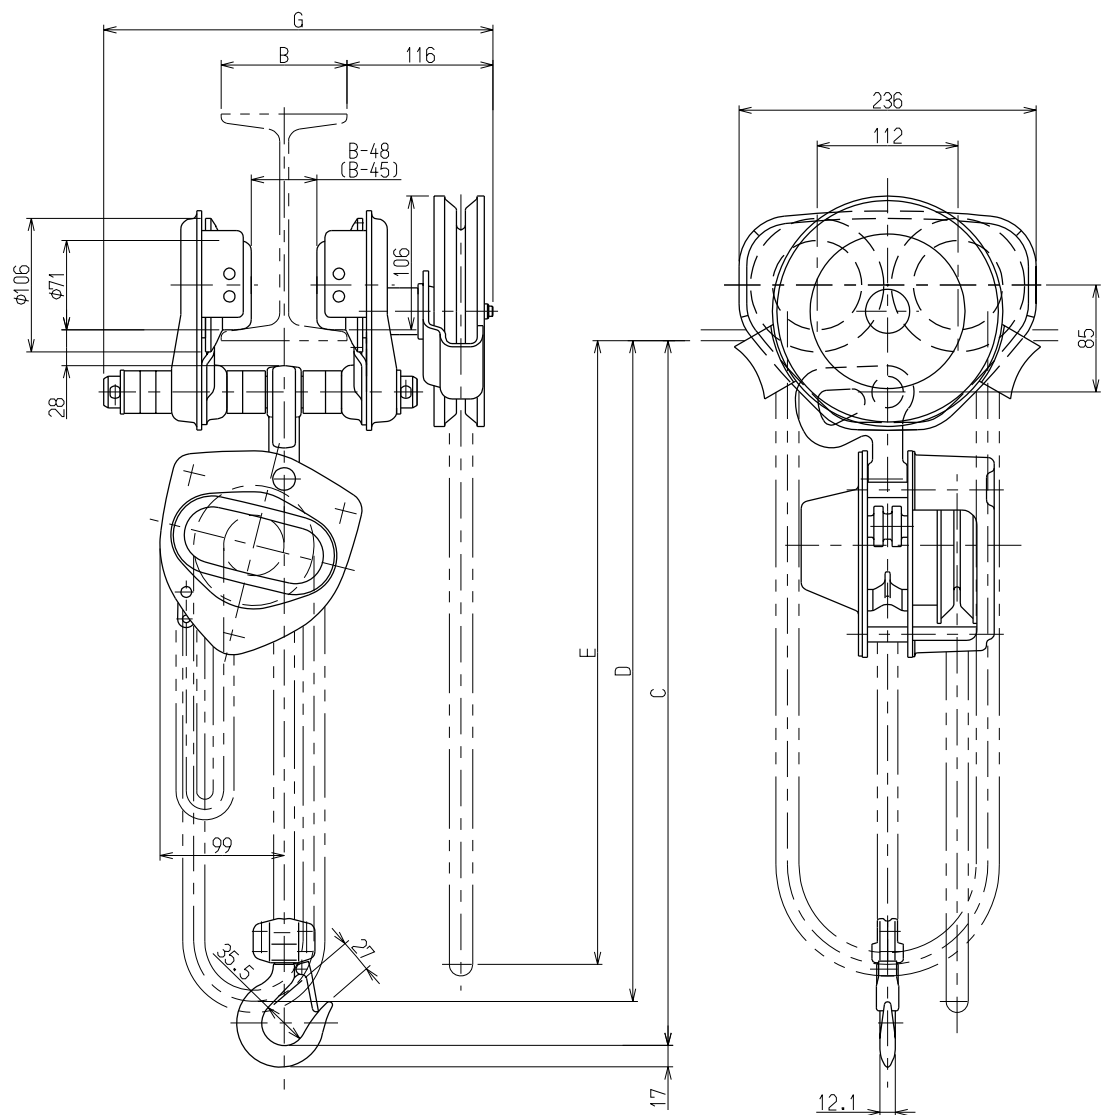

諸 元 表					
種 類 (呼 び)			1/2 T		
定 格 荷 重			500 kg		
揚 程			2.5 m		
レール下面よりフック までの最小距離 : C			305 mm		
巻 上 平 均 手 動 力			235 N		
テ フ ク サ リ	巻上用	二つ折長さ	2.5 m		
		レール下面 よりの長さ:D	2.5 m		
	横行用	二つ折長さ	2.5 m		
		レール下面 よりの長さ:E	2.3 m		
最 小 回 転 半 径			1300 mm	1350 mm	1400 mm
適 用 レ - ル 巾 : B			75,100, 125mm	150,175, 200mm	250,300 mm
ト ロ リ 最 大 巾 : G			309 mm	384 mm	484 mm
質 量			23 kg	24 kg	
トロリは[ビーム及びHビームのいずれでも使用可 ()内はHビームの時					
名 称 1/2 T CBSG形 ギヤードトロリ付チェンブロック					
形式	CBSG005			尺度	1/4
図番	C3BA005T7G-11100			出図	3

KITO

三角法 単位 : mm