
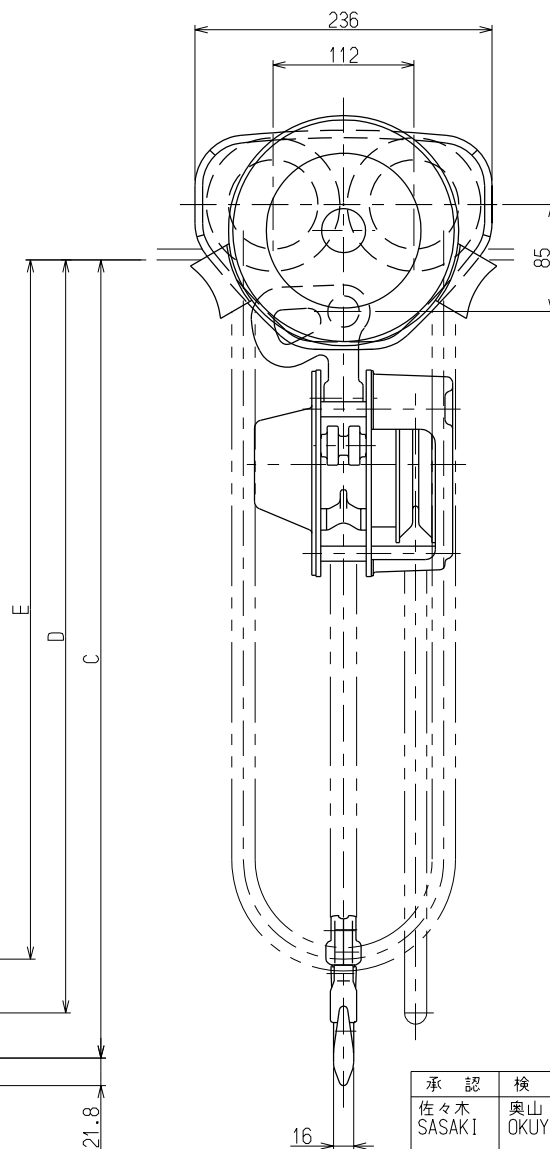


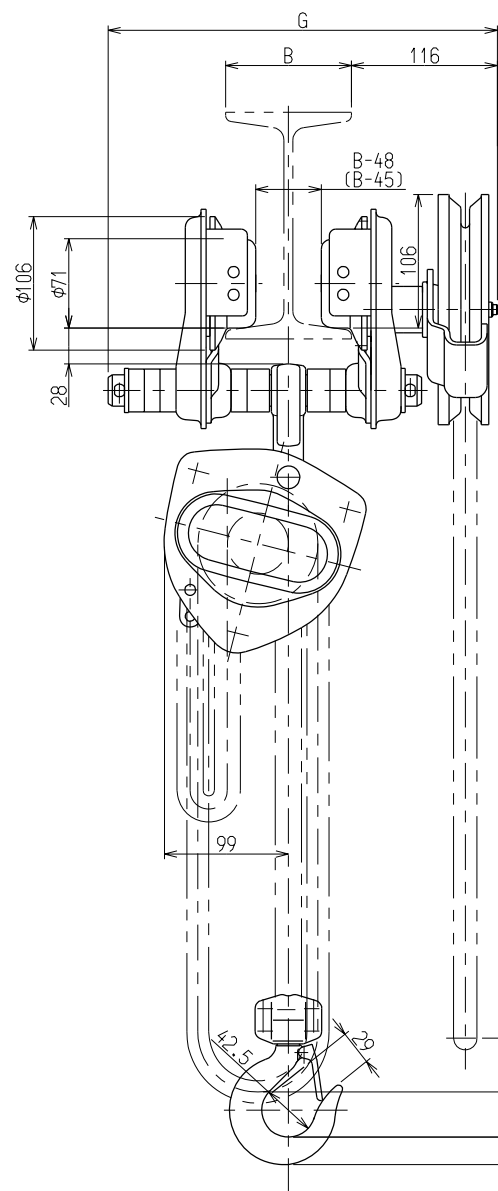

諸 元 表					
種 類 (呼 び)			1 T		
定 格 荷 重			1 t		
揚 程			2.5 m		
レール下面よりフック までの最小距離 : C			305 mm		
巻 上 平 均 手 動 力			284 N		
テ フ サ リ	巻上用	二つ折長さ	2.5 m		
		レール下面 よりの長さ;D	2.5 m		
	横行用	二つ折長さ	2.5 m		
		レール下面 よりの長さ;E	2.3 m		
最 小 回 転 半 径			1300 mm	1350 mm	1400 mm
適 用 レ ー ル 巾 : B			75,100, 125mm	150,175, 200mm	250,300 mm
ト ロ リ 最 大 巾 : G			309 mm	384 mm	484 mm
質 量			24 kg	25 kg	
トロリは]ビーム及びHビームのいずれでも使用可 ()内はHビームの時					
名 称 1 T CBSG形 ギヤードトロリ付チェンブロック					
形式		CBSG010		尺度	1/4
図番		C3BA010T7G-11100		出図	3

承 認	検 図	設 計	製 図
佐々木 SASAKI	奥山 OKUYAMA	有賀 ARUGA	—
99,10,1	99,10,1	99,10,1	—

KITO

三角法 単位: mm