


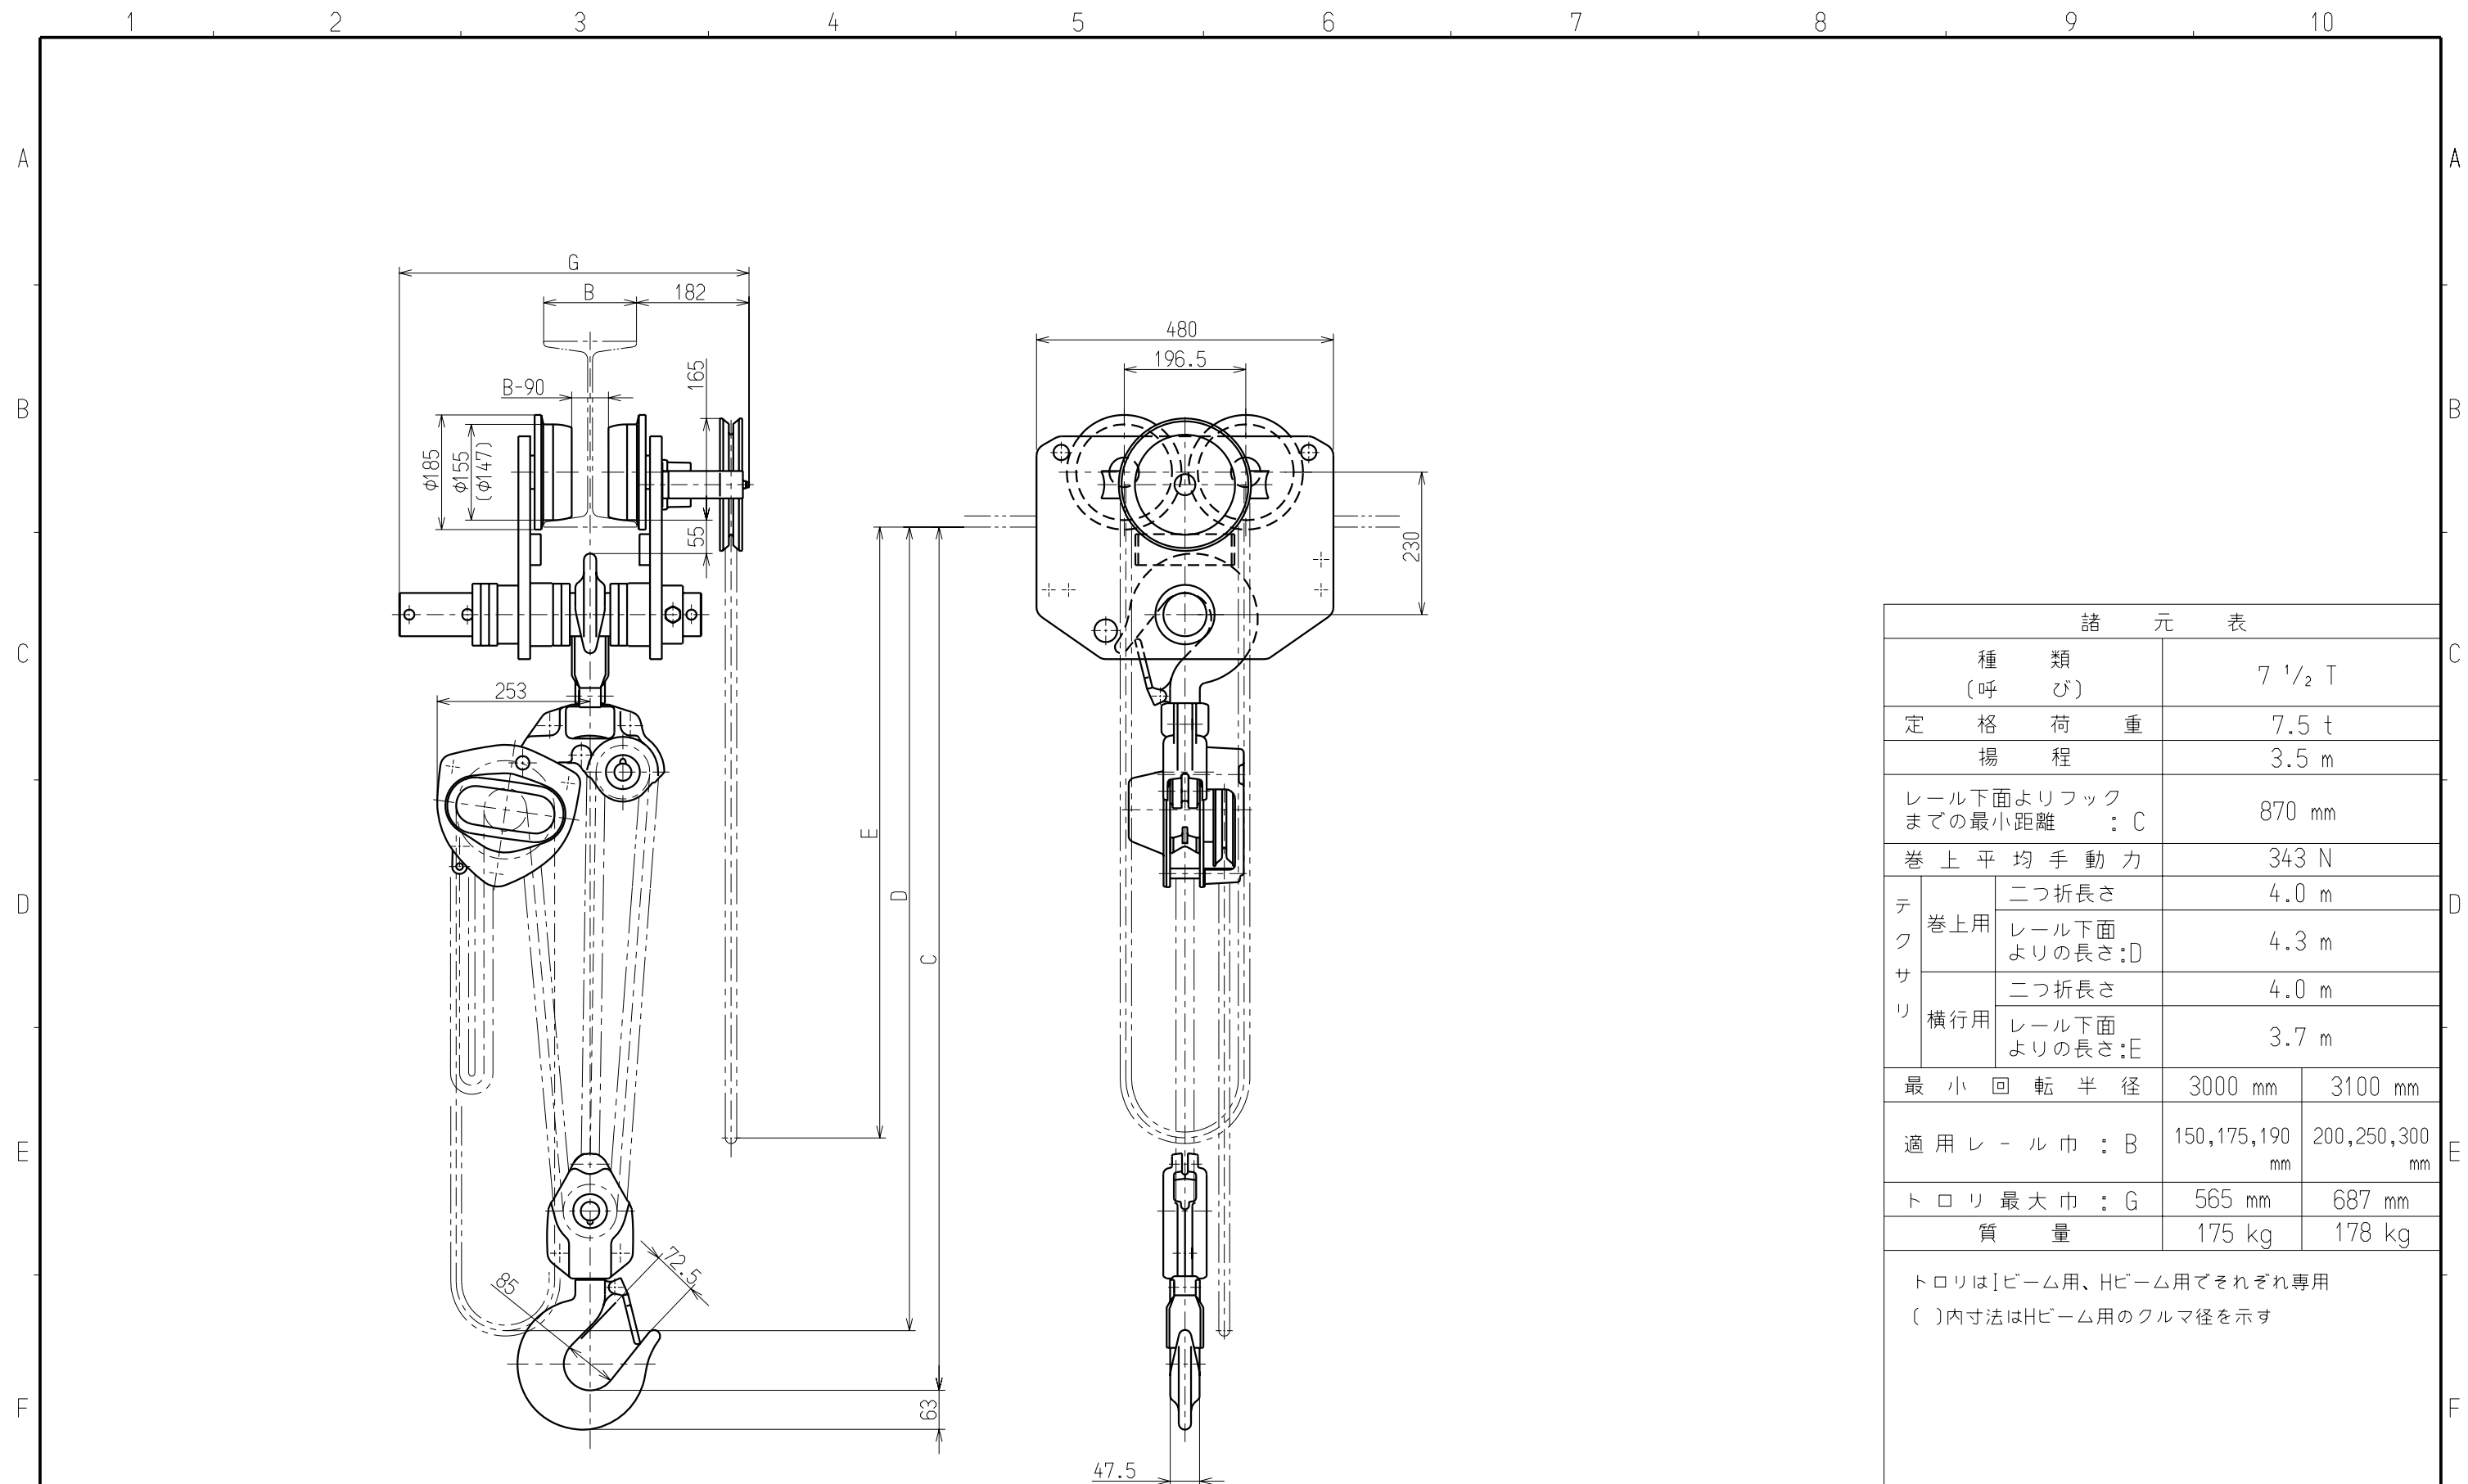

諸 元 表			
種 類 (呼 び)		7 1/2 T	
定 格 荷 重		7.5 t	
場 程		3.5 m	
レール下面よりフック までの最小距離 : C		870 mm	
巻 上 平 均 手 動 力		343 N	
テ フ サ リ	巻上用	二つ折長さ	4.0 m
		レール下面 よりの長さ:D	4.3 m
	横行用	二つ折長さ	4.0 m
		レール下面 よりの長さ:E	3.7 m
最 小 回 転 半 径		3000 mm	3100 mm
適 用 レ - ル 巾 : B		150,175,190 mm	200,250,300 mm
ト ロ リ 最 大 巾 : G		565 mm	687 mm
質 量		175 kg	178 kg

トロリはIビーム用、Hビーム用でそれぞれ専用
()内寸法はHビーム用のクルマ径を示す

承認	検図	設計	製図	名称			
佐々木 SASAKI	奥山 OKUYAMA	有賀 ARUGA	—	7 1/2 T CBSG形 ギヤードトロリ付チェンブロック			
99,10,1	99,10,1	99,10,1		形式	CBSG075	尺度	1/10
株式会社 				図番	C3BA075T3G-11100	出図	2