


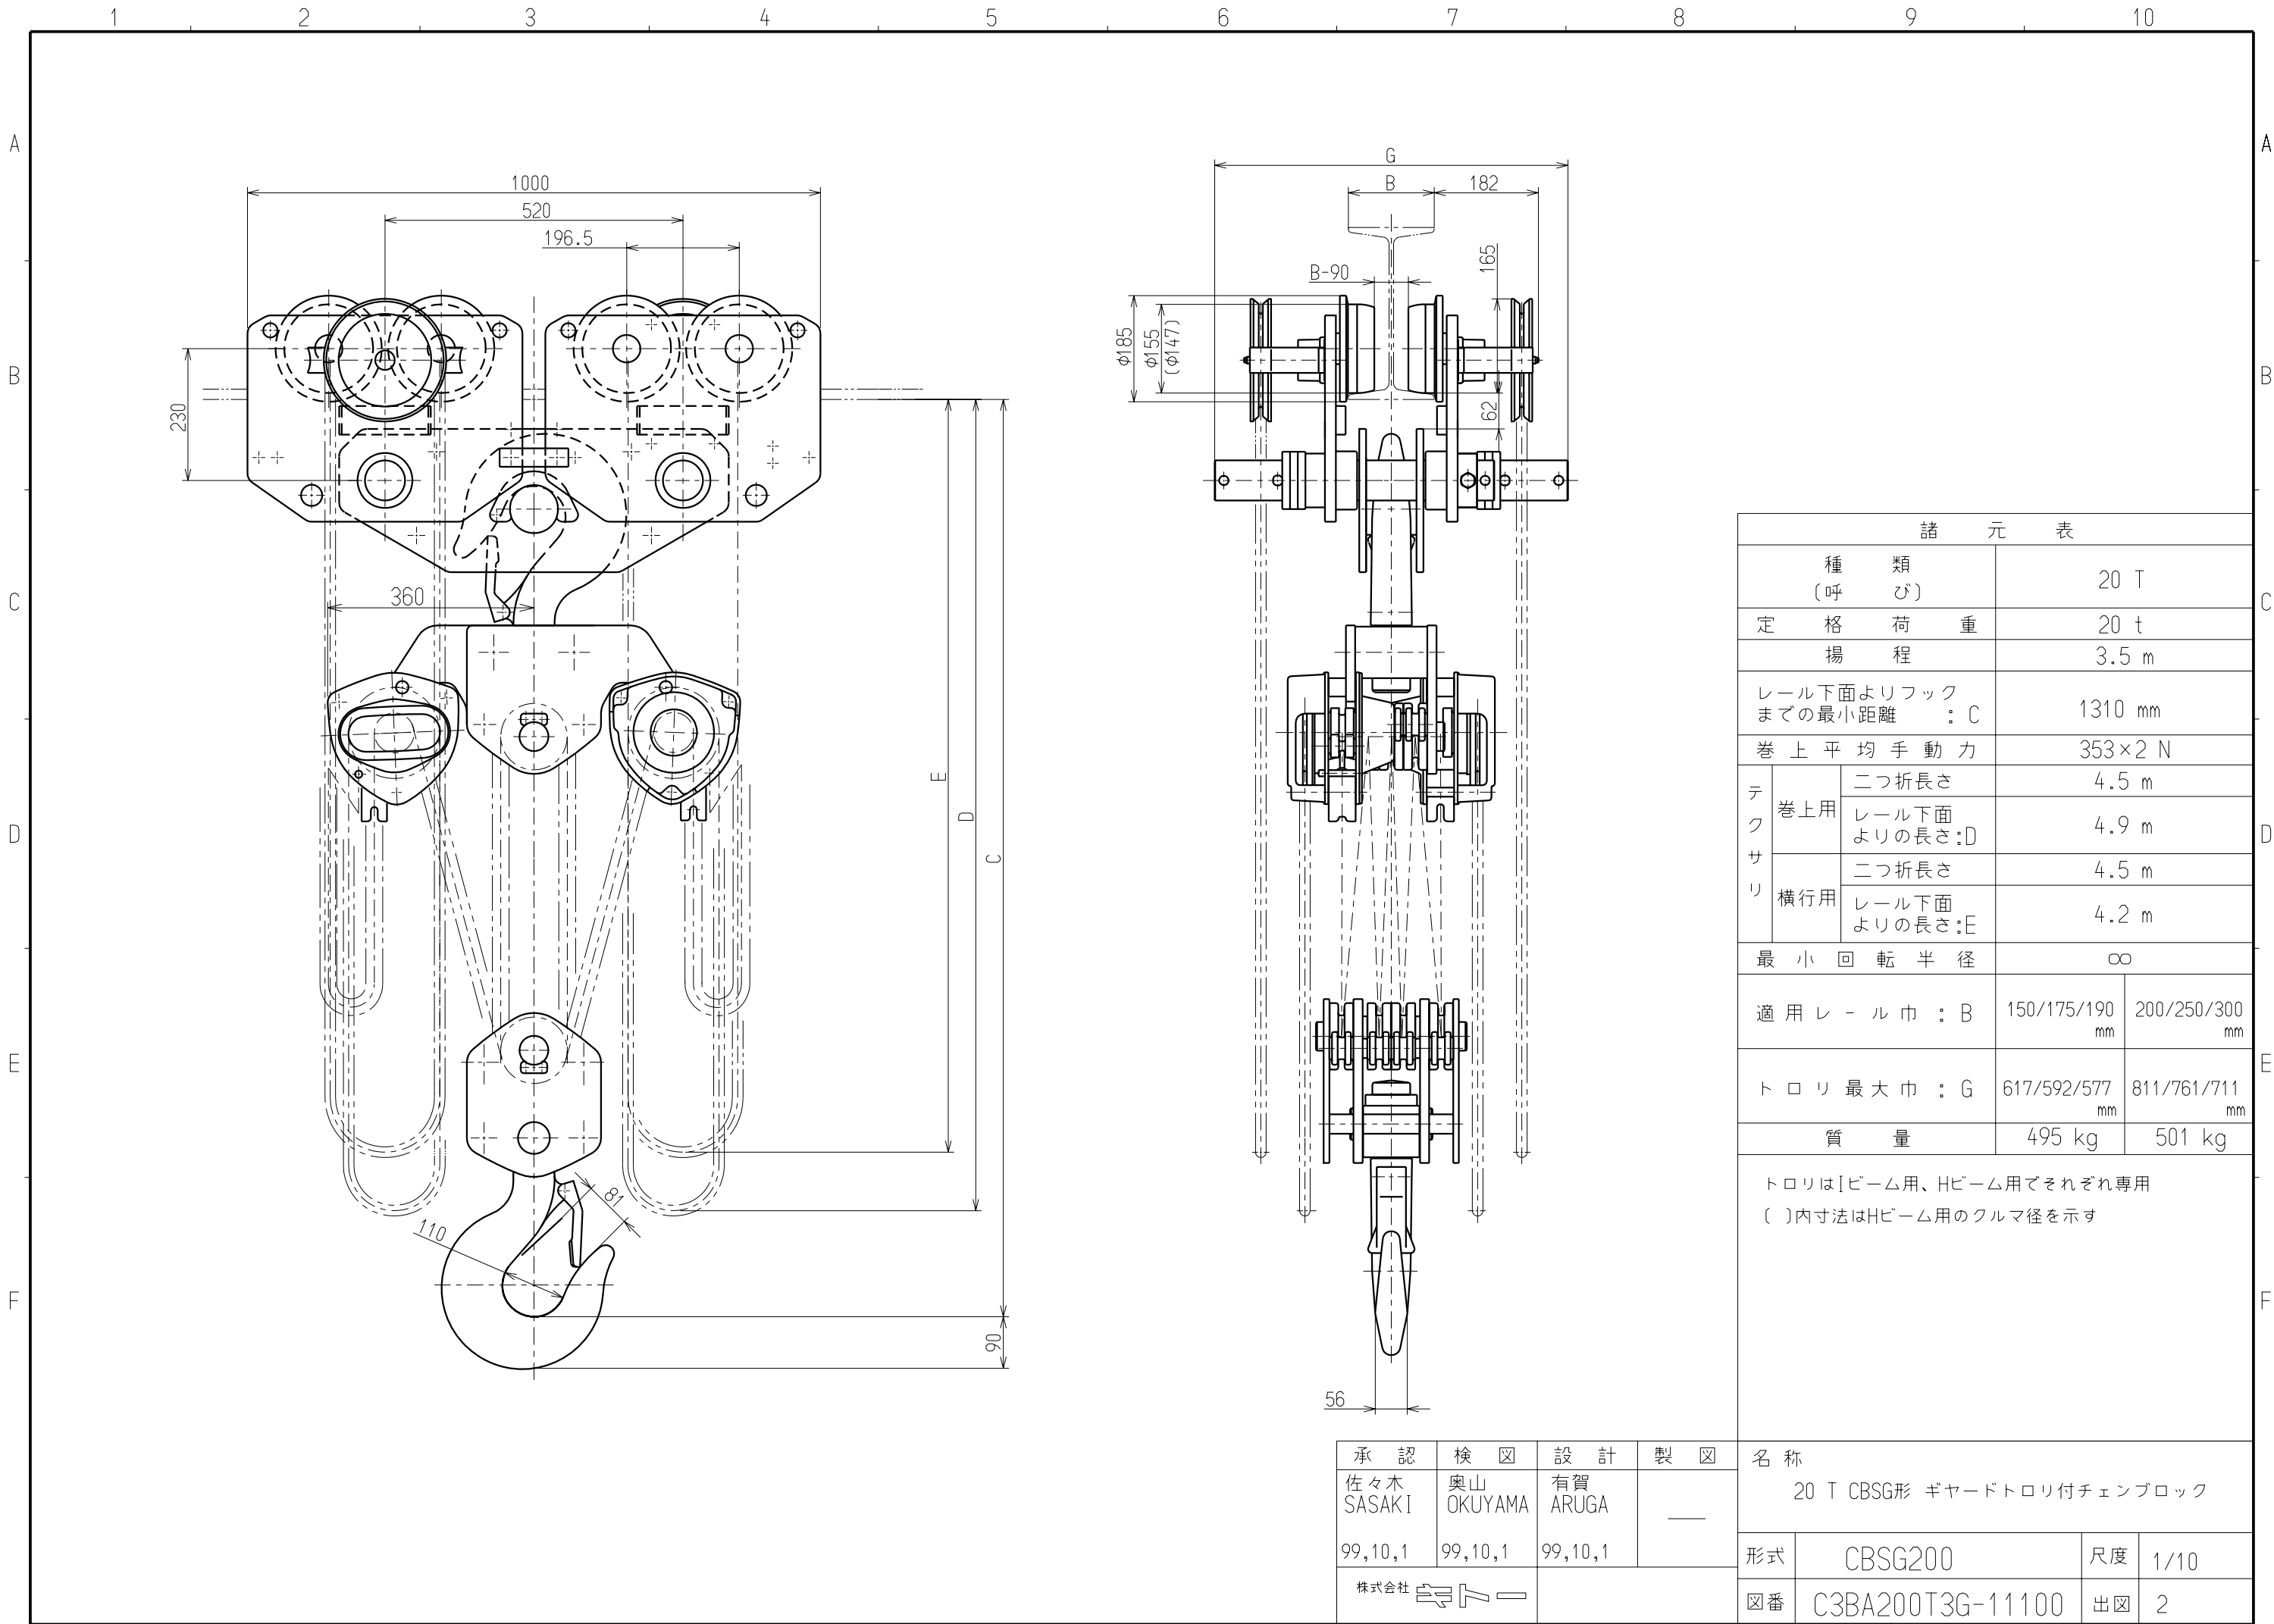

諸 元 表			
種 類 (呼 び)		20 T	
定 格 荷 重		20 t	
揚 程		3.5 m	
レール下面よりフック までの最小距離 : C		1310 mm	
巻 上 平 均 手 動 力		353×2 N	
テ ク サ リ	巻上用	二つ折長さ	4.5 m
		レール下面 よりの長さ:D	4.9 m
	横行用	二つ折長さ	4.5 m
		レール下面 よりの長さ:E	4.2 m
最 小 回 転 半 径		∞	
適 用 レ ー ル 巾 : B		150/175/190 mm	200/250/300 mm
ト ロ リ 最 大 巾 : G		617/592/577 mm	811/761/711 mm
質 量		495 kg	501 kg
トロリは[ビーム用、Hビーム用でそれぞれ専用 ()内寸法はHビーム用のクルマ径を示す			
名 称 20 T CBSG形 ギヤードトロリ付チェンブロック			
形式	CBSG200	尺度	1/10
図番	C3BA200T3G-11100	出図	2