
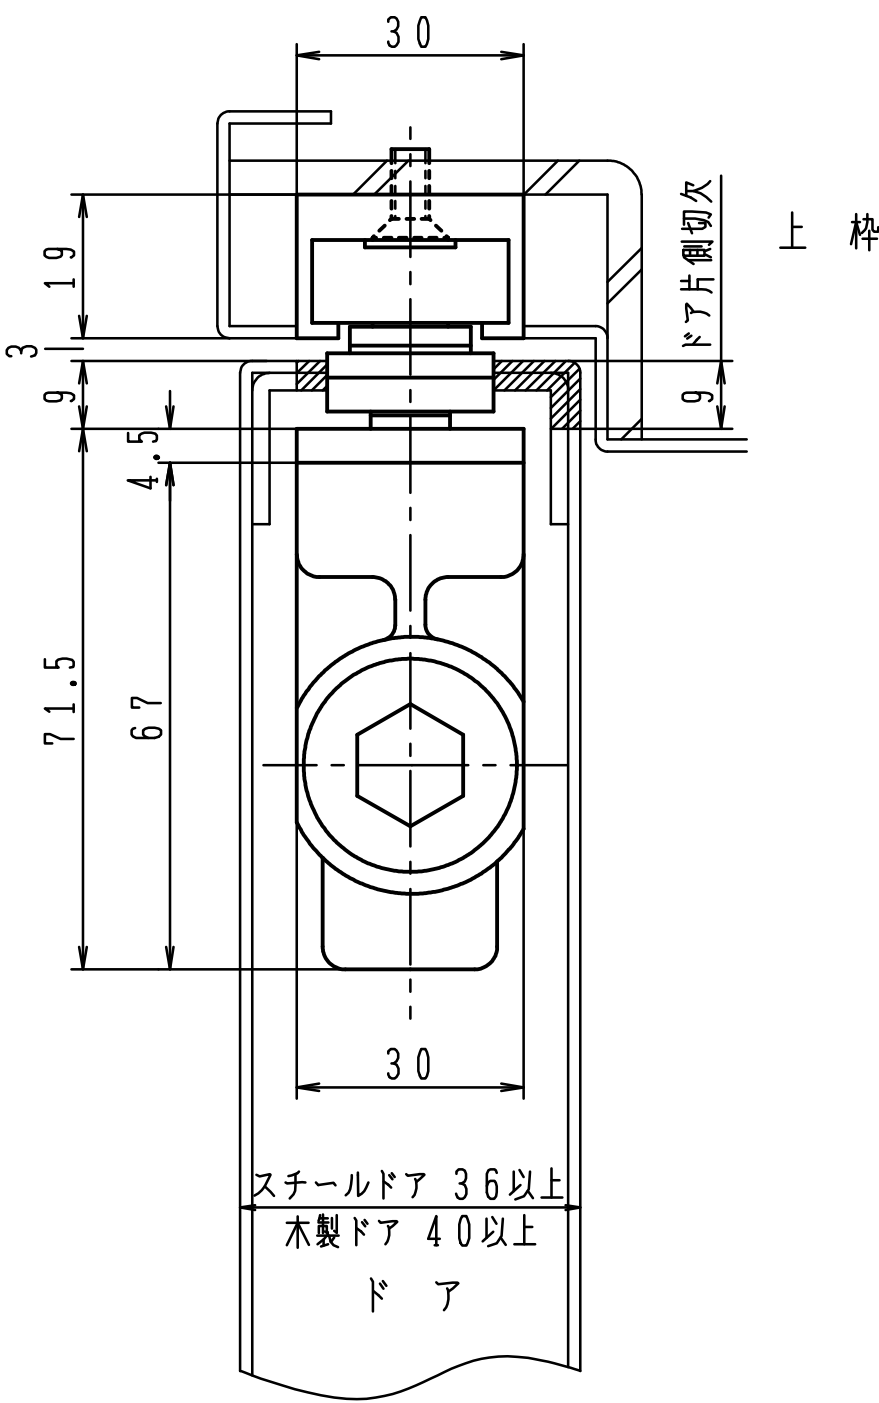
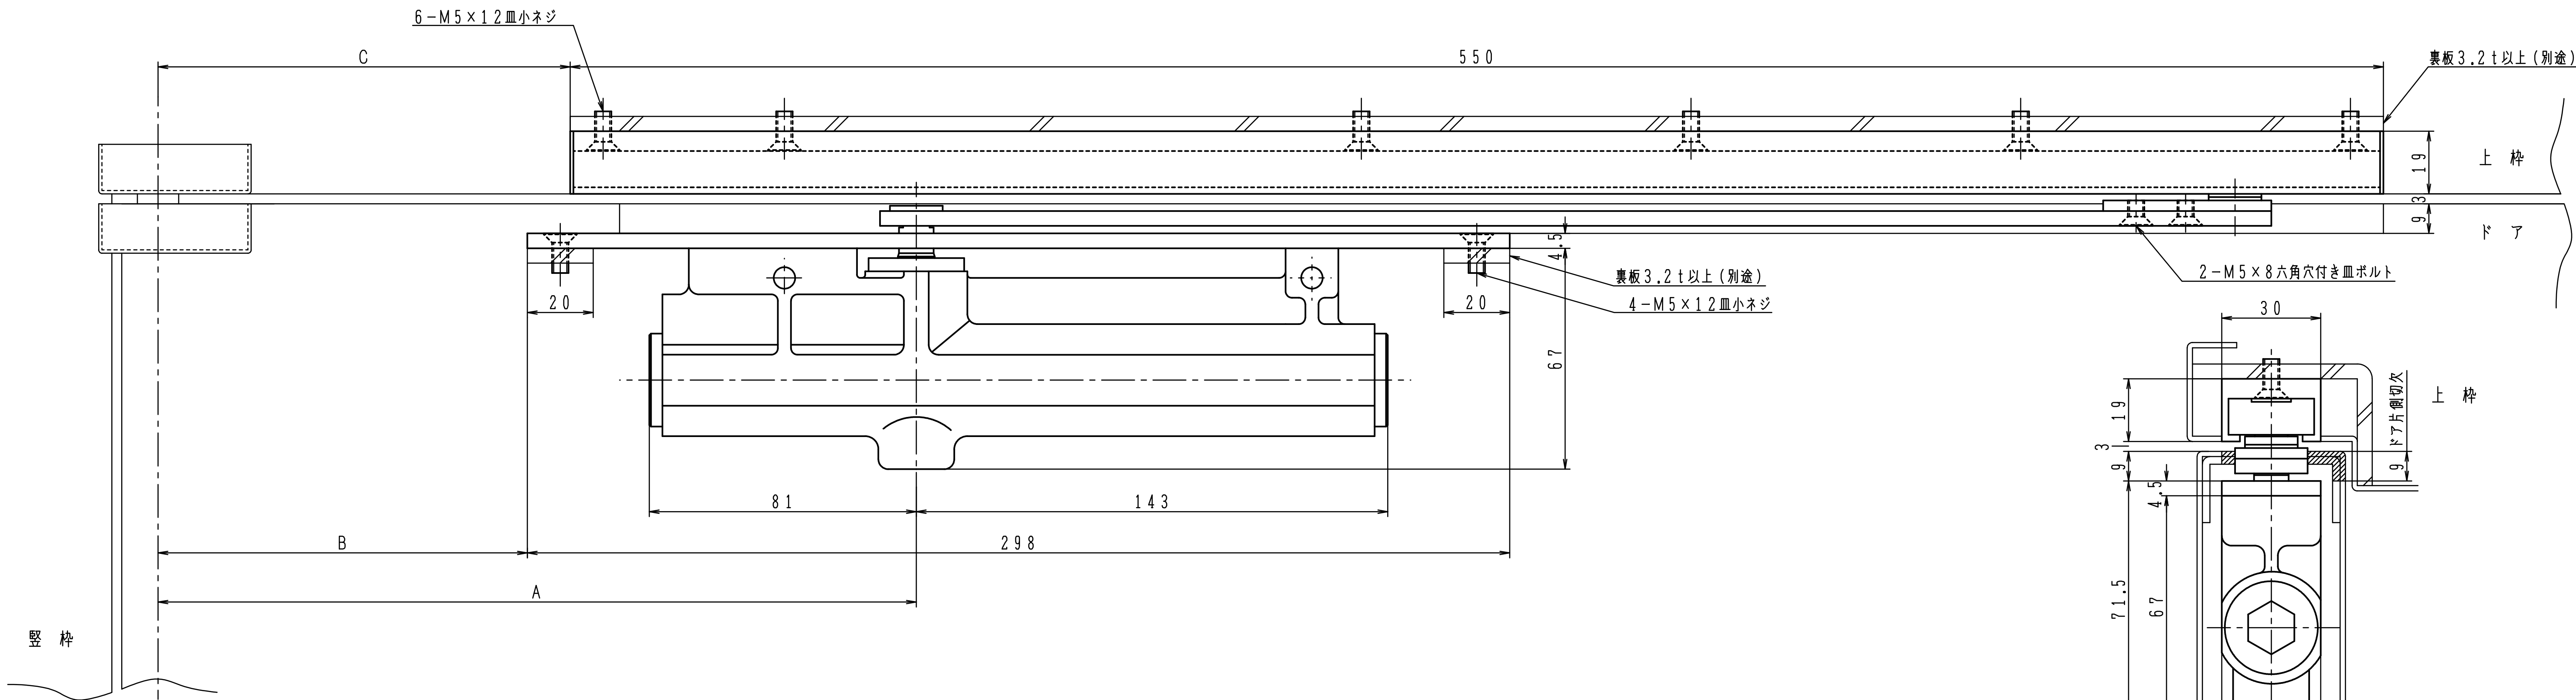
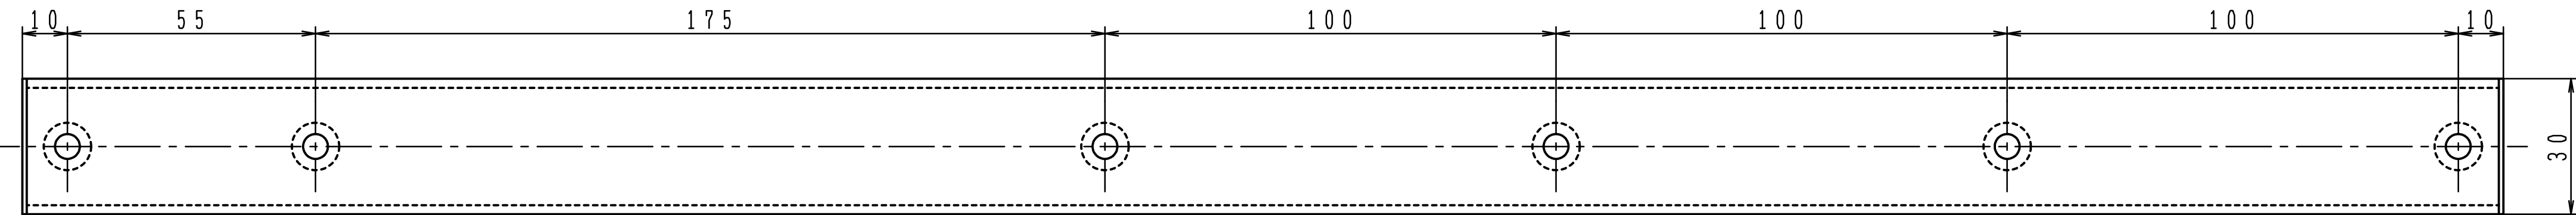


| 品 番    | DS 型     | 適用ドア寸法<br>DW×DHmm | ドア重量<br>kg 以下 |
|--------|----------|-------------------|---------------|
|        |          |                   |               |
| CL-62N | CL-62NDS | 900×2100          | 45            |
| CL-63N | CL-63NDS | 950×2100          | 65            |

DS型はクッション戸当り付。

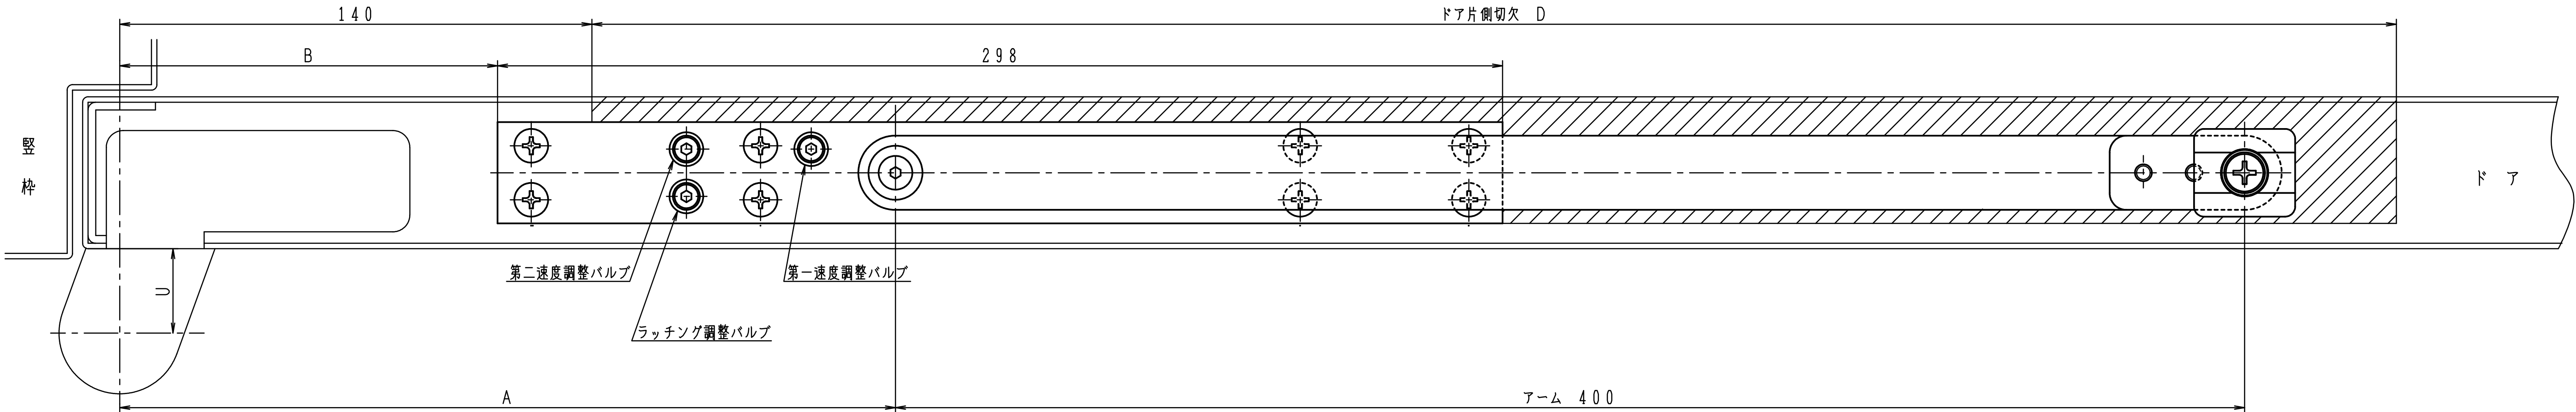

| 吊 金 具 |                              |                     | 取 付 寸 法 |     |     |     | ドア最大<br>開き角度 | DS型<br>ドア開き角度    |
|-------|------------------------------|---------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|------------------|
| 様 式   | ピボットヒンジ                      | 丁 番                 | A       | B   | C   | D   |              |                  |
| 持出吊り  | 1・8C-5・SUS3C<br>11・12・TO-120 | 持出寸法 (U)<br>12~28mm | 230     | 112 | 125 | 535 | 105°         | 100°,95°,90°,85° |
|       | 116・6C・7N<br>SWD8C-5         | —                   | 255     | 137 | 140 | 550 | 95°          | 90°,85°,80°      |
| 中心吊り  | C-110・TC-120<br>C-1・C-2      | —                   | 265     | 147 | 150 | 560 | 90°          | 85°,80°          |

必ず戸当りを設置して下さい。

※左右勝手があります。  
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準

↓

右 左

丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、ストップ角度・最大開き角度が変わります。  
ピボットヒンジを使用する場合は、ピボットヒンジの適用ドア寸法・重量を各品番にてご確認ください。