
## アルミ作業台オーダーサービス

## DG 渡り廊下 オーバーブリッジ

基本項目 ご希望のサイズ及び必要事項を下記の項目にそってご記入ください。

	( ☑ チェックを入れてください)	_
数量	台	
構造	組立式のみ	
最大使用質量	□ 200kg〈標準〉 □ その他 kg	
正面幅 (W)	mm ※標準は600mm	
天板下面高さ (H2) **1	mm	
天板下面 奥行き (D1)*1	mm以上 ※標準は 845、1345mm(基本は 50mm ピッチで調整)	
1段あたりの 高さ (P)	mm	
設置寸法 (D2)	*2 mm	 \^_
天板下 障害物の寸法 幅 (D3)	<ul><li>□ 障害物なし</li><li>□ 障害物あり D3 mm</li></ul>	1
高さ (H4)	H4 mm	1
	のを考慮してご記入ください。 形材の関係上希望寸法より ースに制限がある場合はご記入ください。労働安全衛生規	
鉄部品	□ □ 使用不可	

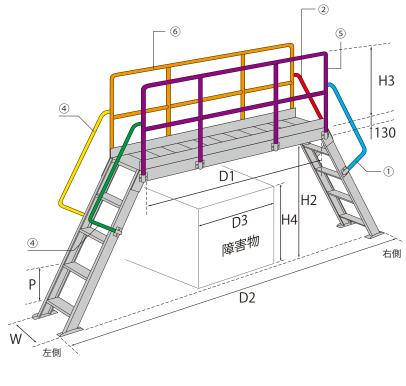

- 致します。
- き、天板高さ(H)2000 mm以上は手すり(⑤⑥)を付けてお使いください。

	鉄部品	□ 使	用不可								
オプション項目	手すり		手すり仕様	必要		2	3	4	(5)	<b>6</b>	〈取付け場所の番号を 上の図より選んで <mark>✓</mark> ください〉
		 不要	手すり高さ (H1)	<u> </u>	0mm〈標¾	善〉	1100mm		その他	r	mm
	脚部	□ アンカー金具〈標準はこのタイプとなります〉									
		□ 四輪キャスター (ブレーキ付き)		右側	自在		固定	黒ゴム			
					左側	自在		固定	ウレタ	マン	

注意 手すりはご指定の内容により形状が変わる場合があります。形材の関係上希望寸法より若干前後いたします。

貴社名		備考
ご担当者様 (ふりがな)		
ご住所	<b>⊤</b> -	
	TEL: FAX:	
E-mail		

業務委託先: (Hasegawa) 長谷川工業株式会社