


アルミ作業台オーダーサービス

DY 溶接一体構造 作業台

基本項目 ご希望のサイズ及び必要事項を下記の項目にそってご記入ください。
(☒ チェックを入れてください)

数 量	台	
段 数	段	
最大使用質量	☐ 150kg (1人) ☐ その他 kg () 人 ☐ 200kg (2人)	
天板高さ (H)	mm	
1段あたりの高さ (P)	mm	※2 段以上のステップ間隔は等分したサイズとなります。
天板・踏ざん幅 (W)	mm	
踏ざん奥行き (D1)	mm	※標準 200mm
天板奥行き (D2)	mm	※標準 400mm

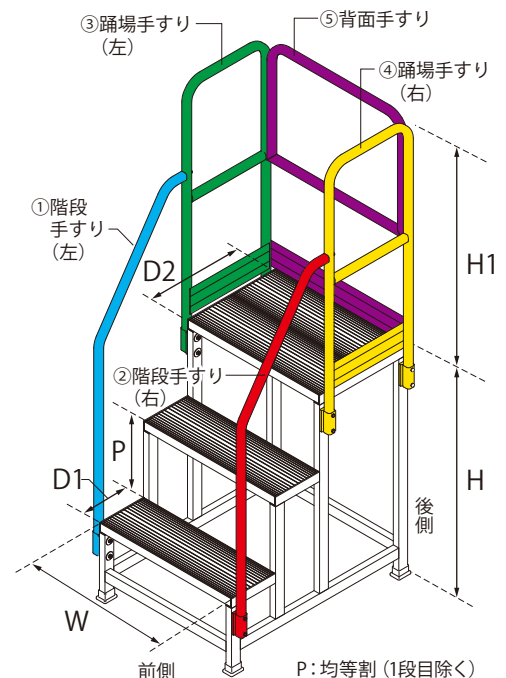

オプション項目	鉄部品	使用不可								
	手すり	☐ 不要	手すり仕様	必要	☐ ①	☐ ②	☐ ③	☐ ④	☐ ⑤	〈取付け場所の番号を上図より選んで ☒ ください〉
			手すり高さ (H1)	☐ 1,100mm 〈標準〉	900mm	その他	mm			
			手すり立ち上げ位置	☐ 1段目	2段目	その他	段目			
	踏ざん面滑り止め	筋目足場板〈標準〉 シマ板 (チェッカープレート) 滑り止めテープ貼付け ☐ ノンスリッププレス加工 (バーリング加工) ※標準は筋目足場板です								
	脚部	アジャスター	±20mm 〈標準〉 ☐ その他 ± mm							
		キャスター	背面キャスター 〈2個/Set〉 ※1		φ65 〈標準〉		φ100			
☐ 四輪キャスター (ブレーキ付き) ※溶接一体構造となります			前側	自在	固定	黒ゴム	ウレタン			
ワイドベース		黒ゴム	ウレタン	その他	※標準は 100mm×100mm です					

抜き差しの手すりも製作可能です。別途ご相談ください。労働安全衛生法に基づき天板高が (H) 2000mm 以上の場合には天板三方手すり (③、④、⑤) を付けてお使いください。

※1) アジャスターと背面キャスターの両方を選択 (装着) の場合、移動の際アジャスターに負荷がかかり、破損する場合があります、推奨いたしません。

※注意 手すりはご指定の内容により形状が変わる場合があります。型材の関係上希望寸法より若干前後いたします。

貴社名			備考
ご担当者様 (ふりがな)			
〒	-		
TEL :	FAX :		
E-mail			