


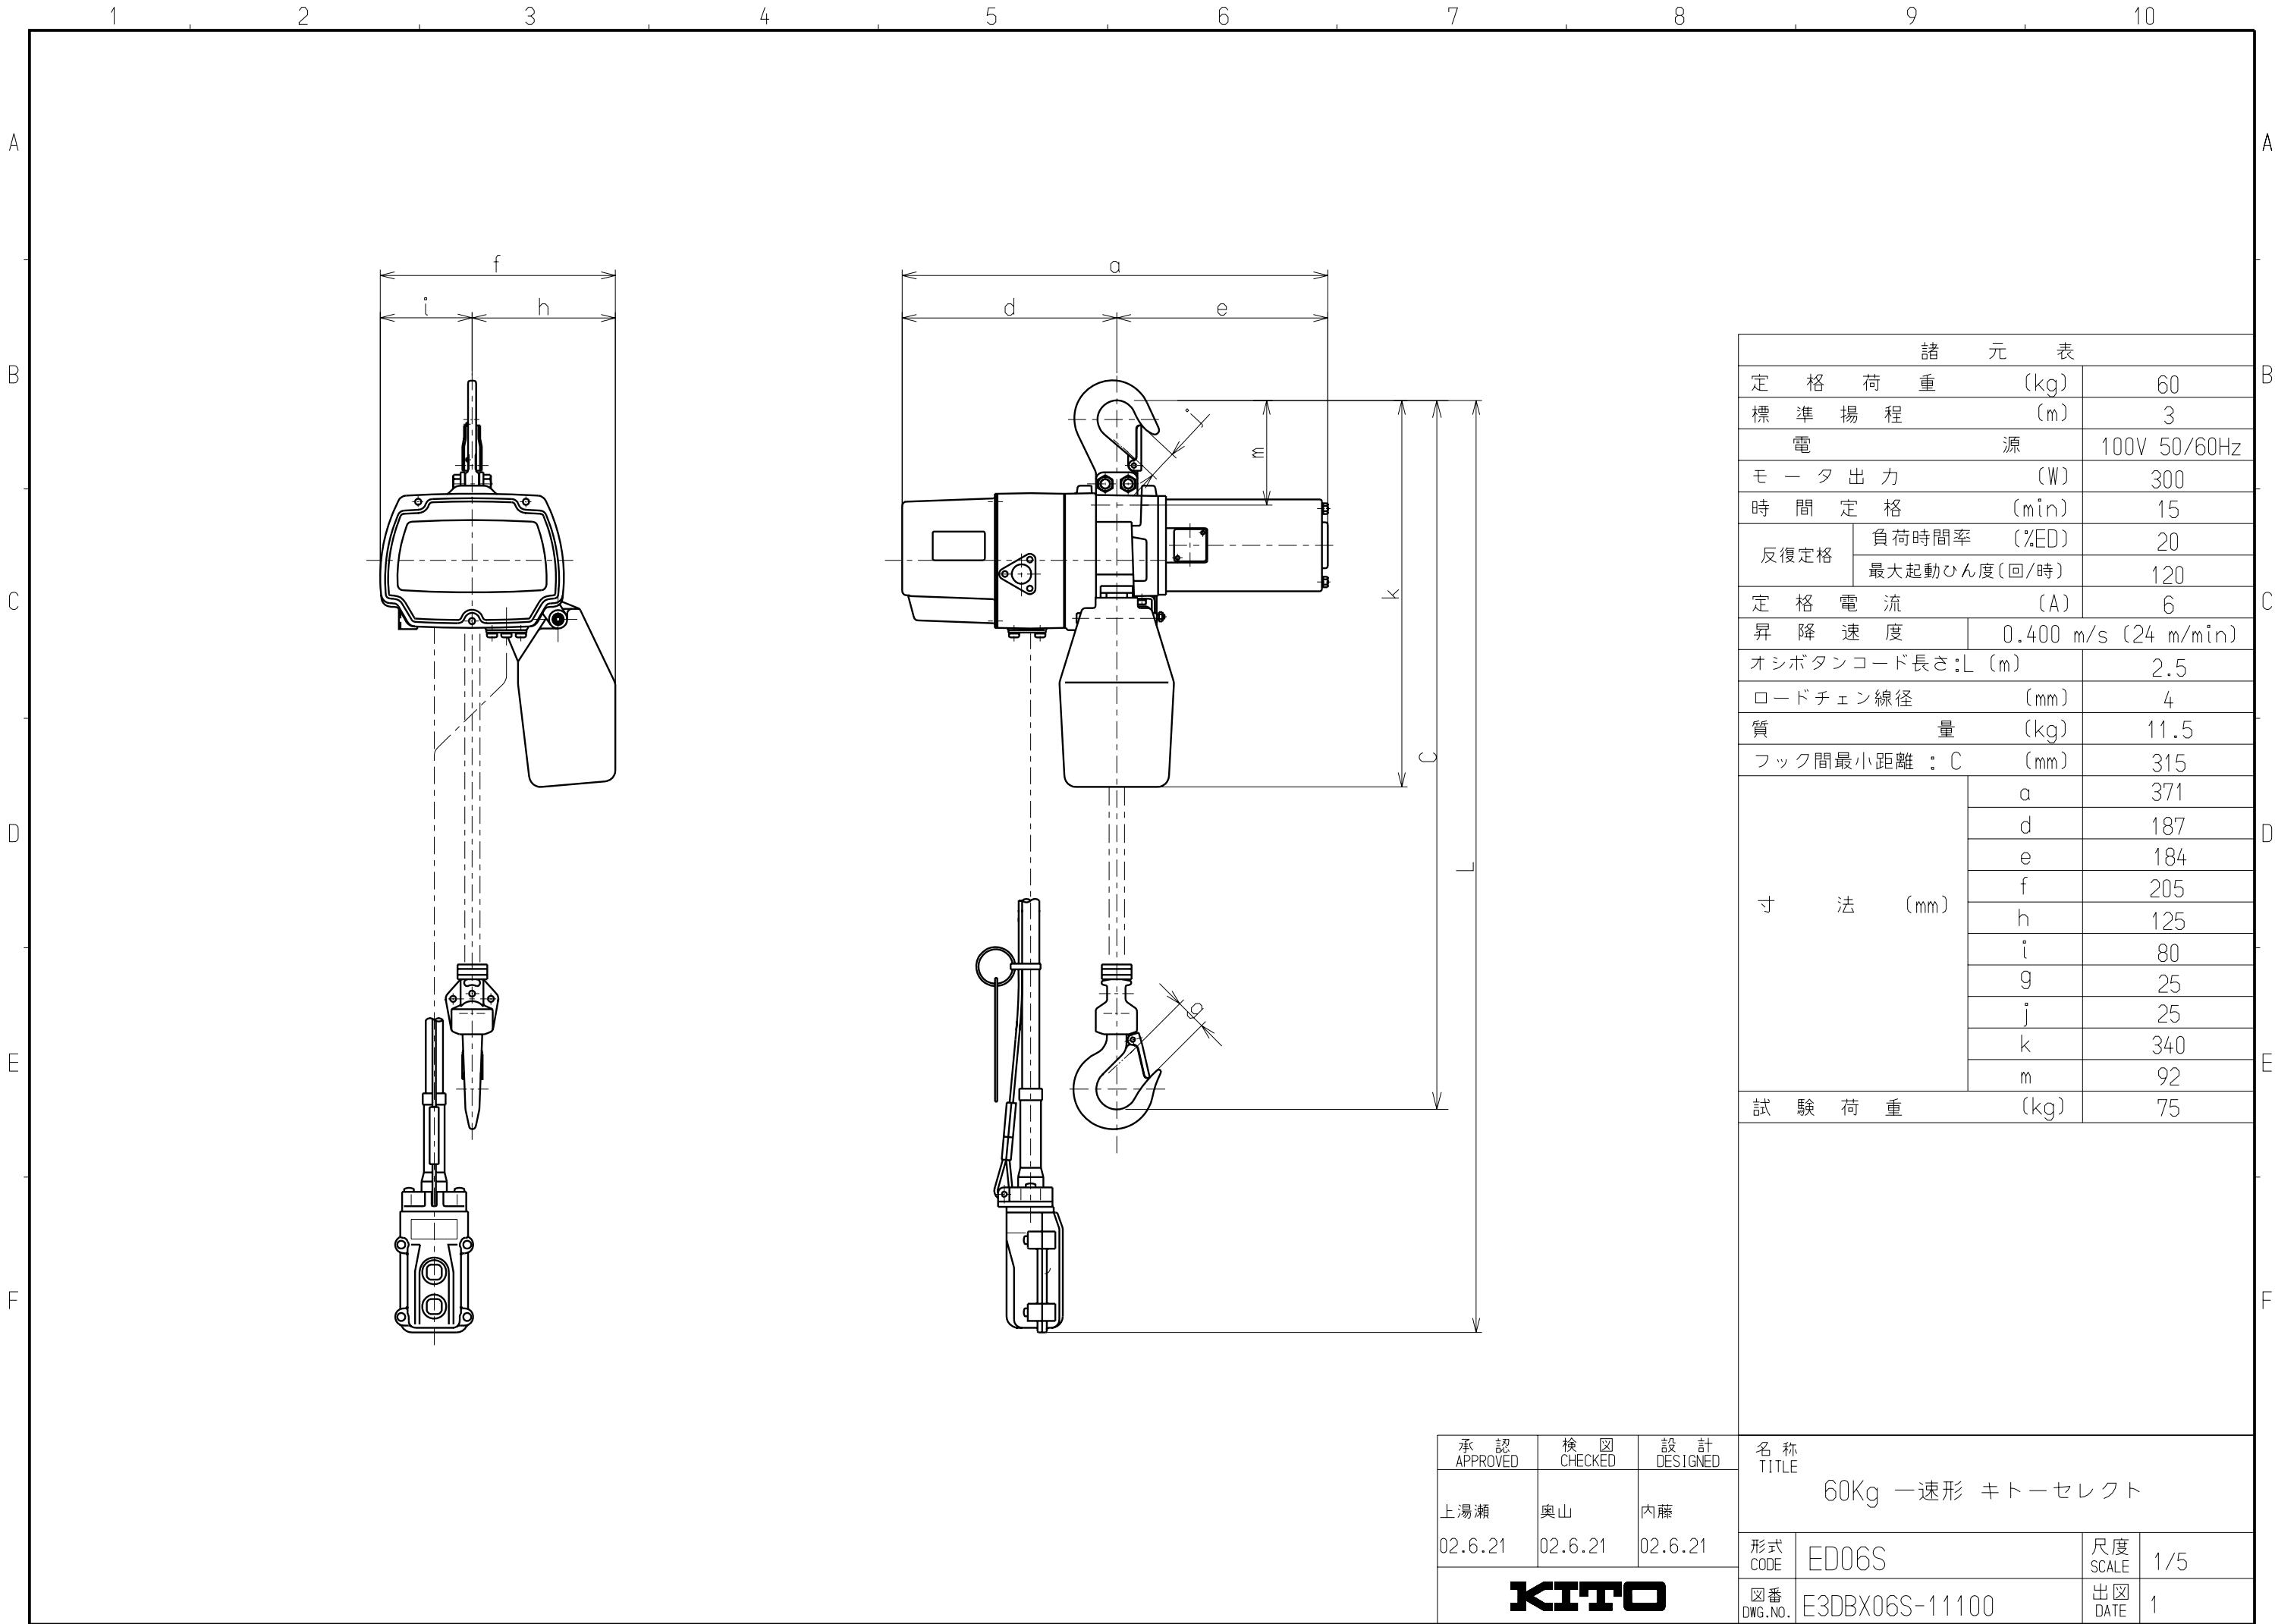

諸 元 表		
定 格 荷 重 (kg)		60
標 準 揚 程 (m)		3
電 源		100V 50/60Hz
モ ー タ 出 力 (W)		300
時 間 定 格 (min)		15
反復定格	負荷時間率 (%ED)	20
	最大起動ひん度(回/時)	120
定 格 電 流 (A)		6
昇 降 速 度	0.400 m/s (24 m/min)	
オシボタンコード長さ:L (m)		2.5
ロードチェン線径 (mm)		4
質 量 (kg)		11.5
フック間最小距離 : C (mm)		315
寸 法 (mm)	a	371
	d	187
	e	184
	f	205
	h	125
	i	80
	g	25
	j	25
	k	340
試 験 荷 重 (kg)	m	92
		75

承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED
上湯瀬	奥山	内藤
02.6.21	02.6.21	02.6.21
KITO		

名 称 TITLE 60Kg 一速形 キトーセレクト			
形式 CODE	ED06S	尺度 SCALE	1/5
図番 DWG.NO.	E3DBX06S-11100	出図 DATE	1