
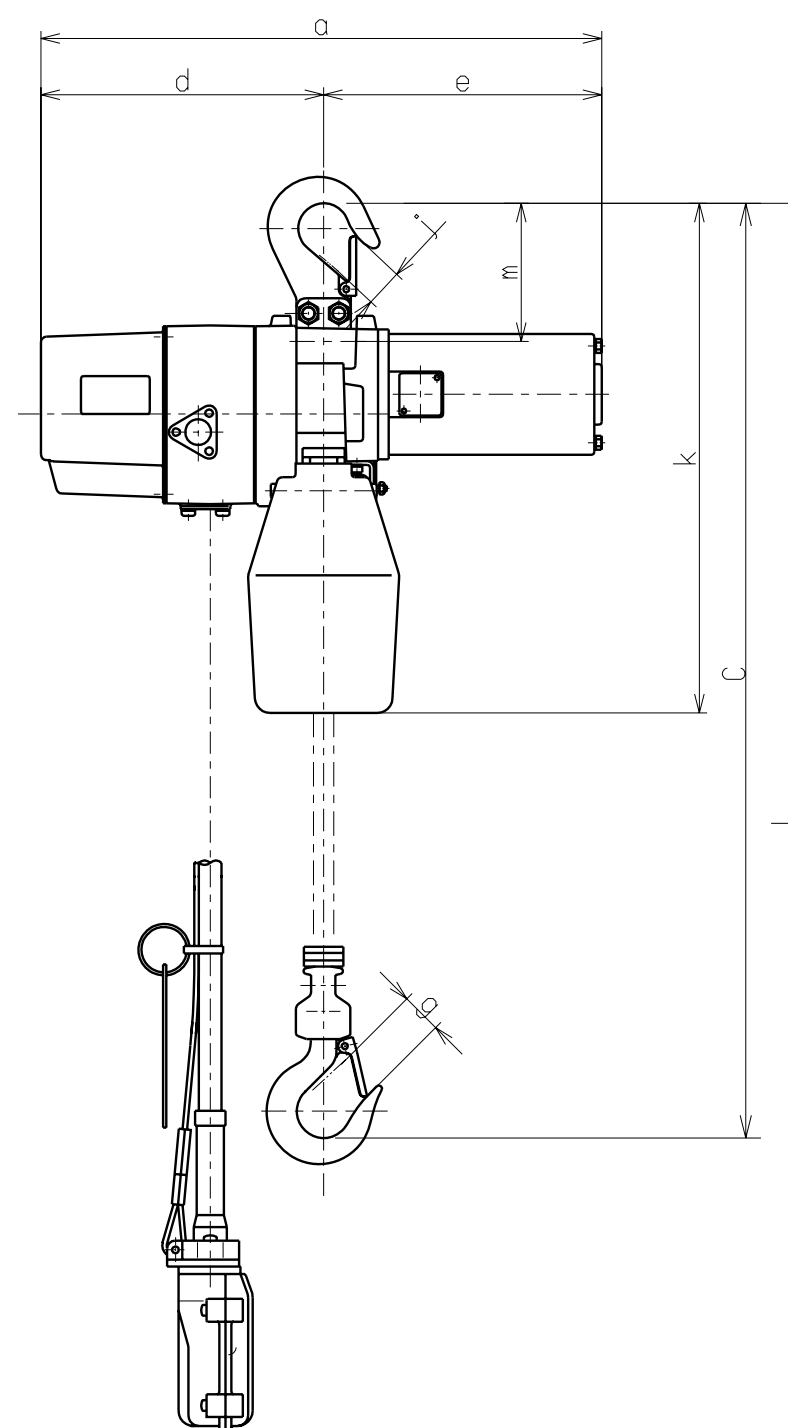


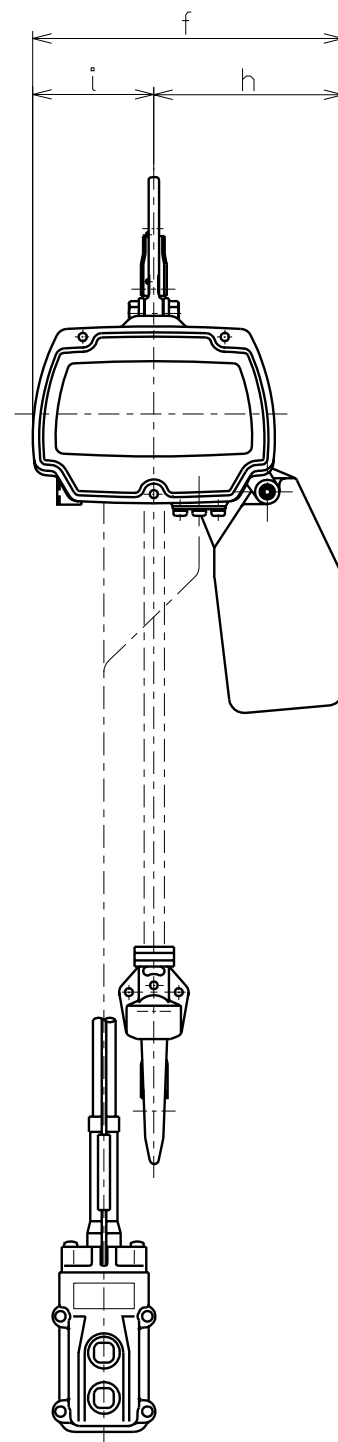

諸 元 表			
定 格 荷 重		(kg)	100
標 準 揚 程		(m)	3
電		源	100V 50/60Hz
モ ー タ 出 力		(W)	300
時 間 定 格		(min)	15
反復定格	負荷時間率 (%ED)		20
	最大起動ひん度(回/時)		120
定 格 電 流		(A)	6
昇 降 速 度		0.250 m/s (15 m/min)	
オシボタンコード長さ:L (m)			2.5
ロードチェン線径 (mm)			4
質 量 (kg)			11.5
フック間最小距離 : C (mm)			315
寸 法 (mm)	a		371
	d		187
	e		184
	f		205
	h		125
	i		80
	g		25
	j		25
	k		340
	m		92
試 験 荷 重 (kg)			125

承認 APPROVED	検 査 CHECKED	設 計 DESIGNED
上湯瀬	奥山	内藤
02.6.21	02.6.21	02.6.21
		

名称 TITLE	100Kg 一速形 キットーセレクト		
形式 CODE	ED10S	尺度 SCALE	1/5
図番 DWG. NO.	E3DBX10S-11100	出図 DATE	1

三角法 単位:mm
UNIT:mm