


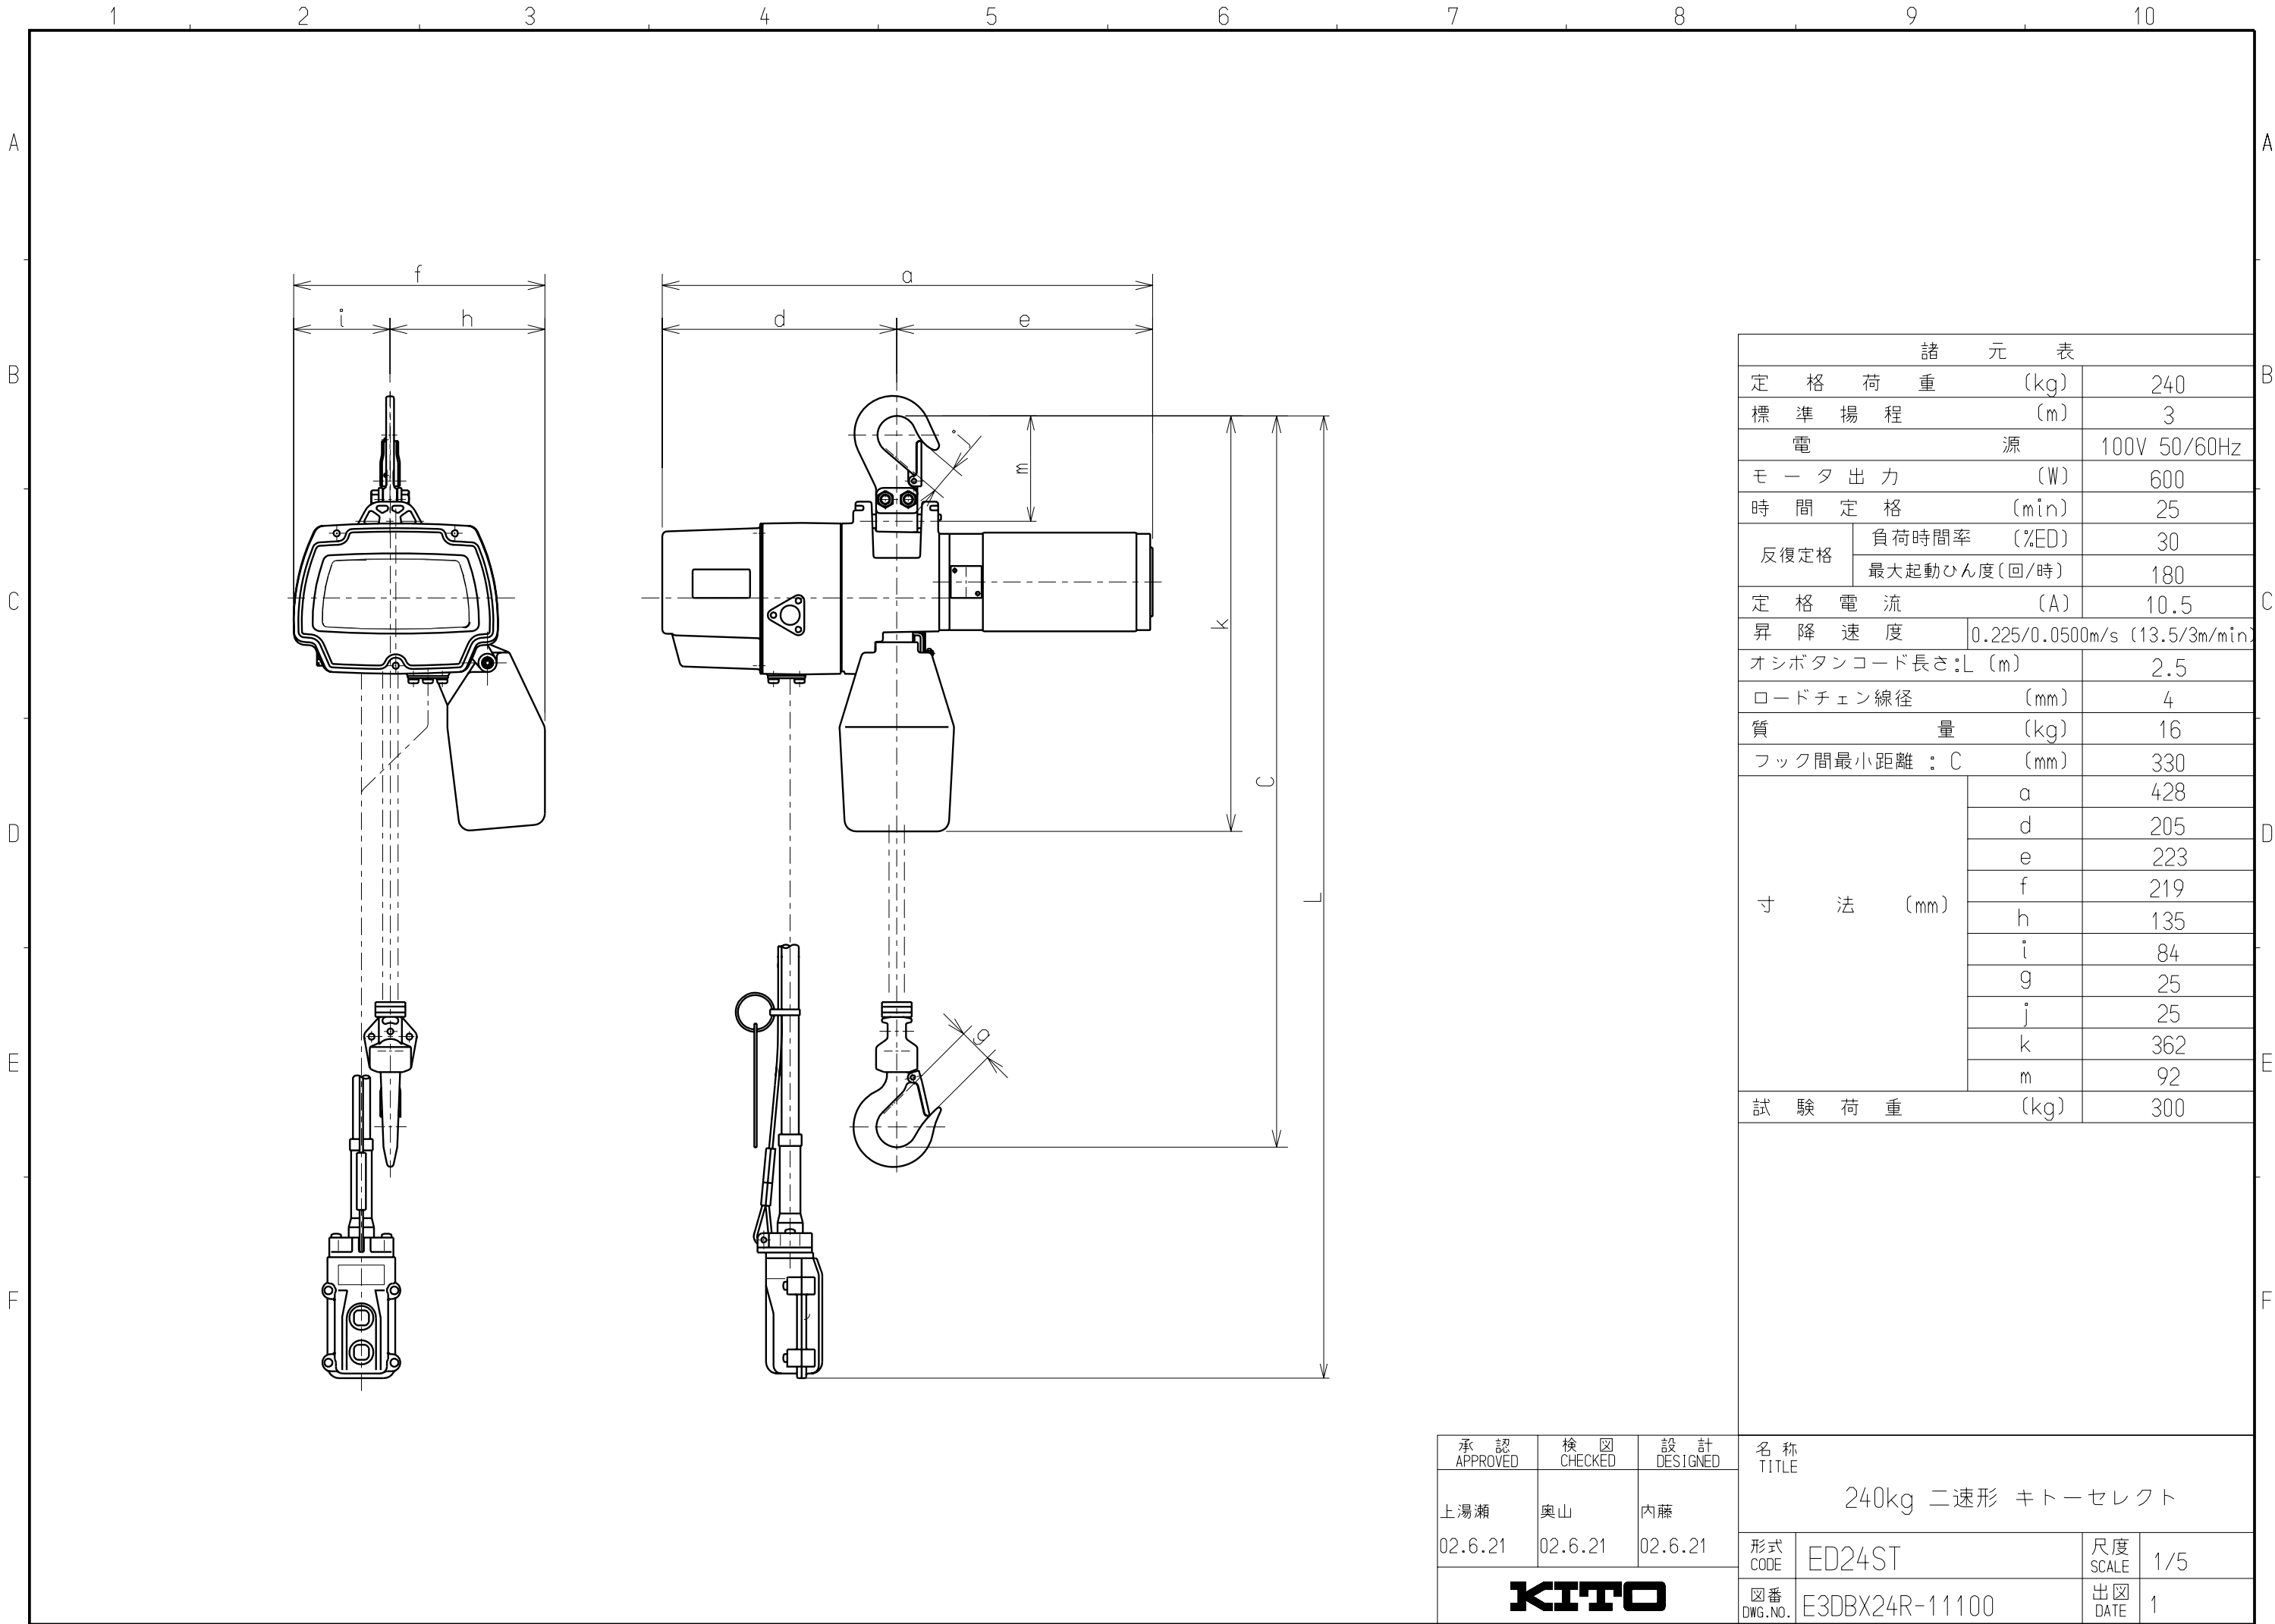

諸 元 表		
定 格 荷 重 (kg)		240
標 準 揚 程 (m)		3
電 源		100V 50/60Hz
モ ー タ 出 力 (W)		600
時 間 定 格 (min)		25
反復定格	負荷時間率 (%ED)	30
	最大起動ひん度(回/時)	180
定 格 電 流 (A)		10.5
昇 降 速 度	0.225/0.0500m/s (13.5/3m/min)	
オシボタンコード長さ:L (m)		2.5
ロードチェン線径 (mm)		4
質 量 (kg)		16
フック間最小距離 : C (mm)		330
寸 法 (mm)	a	428
	d	205
	e	223
	f	219
	h	135
	i	84
	g	25
	j	25
	k	362
試 験 荷 重 (kg)	m	92
		300

承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED
上湯瀬 02.6.21	奥山 02.6.21	内藤 02.6.21
K I T O		

名 称 TITLE 240kg 二速形 キトーセレクト			
形式 CODE	ED24ST	尺度 SCALE	1/5
図番 DWG.NO.	E3DBX24R-11100	出図 DATE	1