
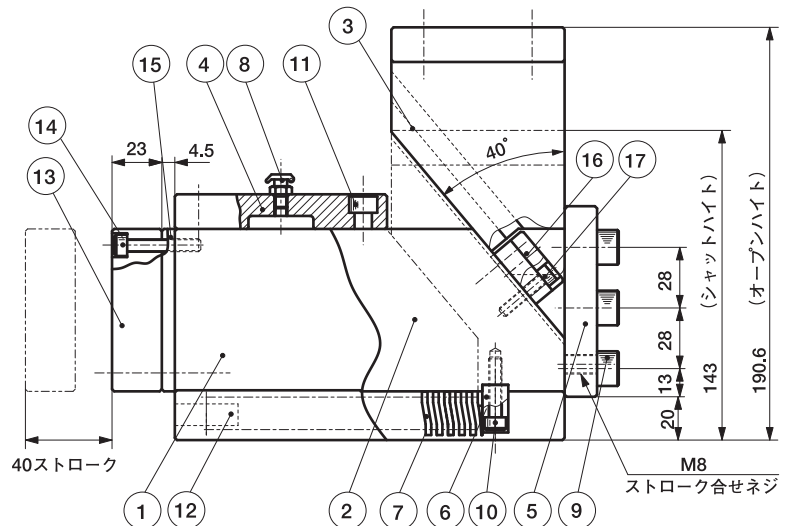


Technical drawing of the A-A' cross-section of a slide holder. The drawing shows a circular component with a central rectangular hole. Dimensions are given in millimeters: outer diameter 22, inner diameter 20, hole width 7, hole depth 10, and a 2mm thick base. Labels include 'カムアッパー' (Cam Upper) and 'スライドホルダー' (Slide Holder). The section line is labeled 'A-A'断面'.

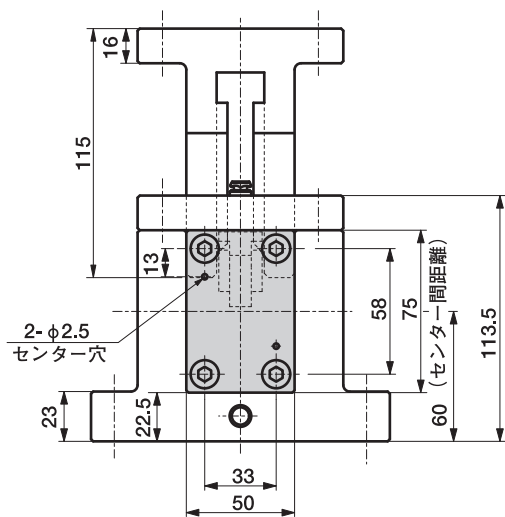

部番	部 品 名	材 質	個 数	寸 法	部番	部 品 名	材 質	個 数	寸 法
1	スライドベース	FC250	1	138×180×97.5	10	スプリングホルダー止めボルト	—	1	CS6—30
2	※スライドホルダー	FCD450	1	75×50×180 (スライド面40～45HRC)	11	ホルダーキャップ止めボルト	—	6	CS8—25
3	※カムアップパー	FCD450	1	95×80×115 (スライド面40～45HRC)	12	スプリング受けピン	—	1	スプリングピン φ10×36
4	ホルダーキャップ	FC250	1	16×94×98	13	パンチプレート	S45C	1	23×75×50
5	バックプレート	SK3	1	15×94×88 (50～55HRC)	14	パンチプレート止めボルト	—	4	CS8—35
6	スプリングホルダー	SS400	1	12×20×25	15	バックングプレート	S45C	1	4.5×75×50 (50～55HRC)
7	スプリング	—	1	TM22—125 (始9kg～最大97kg)	16	※T形戻しフック	S45C	1	10×20×19×32 (35～45HRC)
8	オイルカップ	—	1	スプリングカップ M6 P=1	17	※戻しフック止めボルト	—	2	CS5—25
9	バックプレート止めボルト	—	6	CS10—40					