



● V-MDU-5 <本図はMDUでV18シリンダー、ライナー使用の場合を示します。>

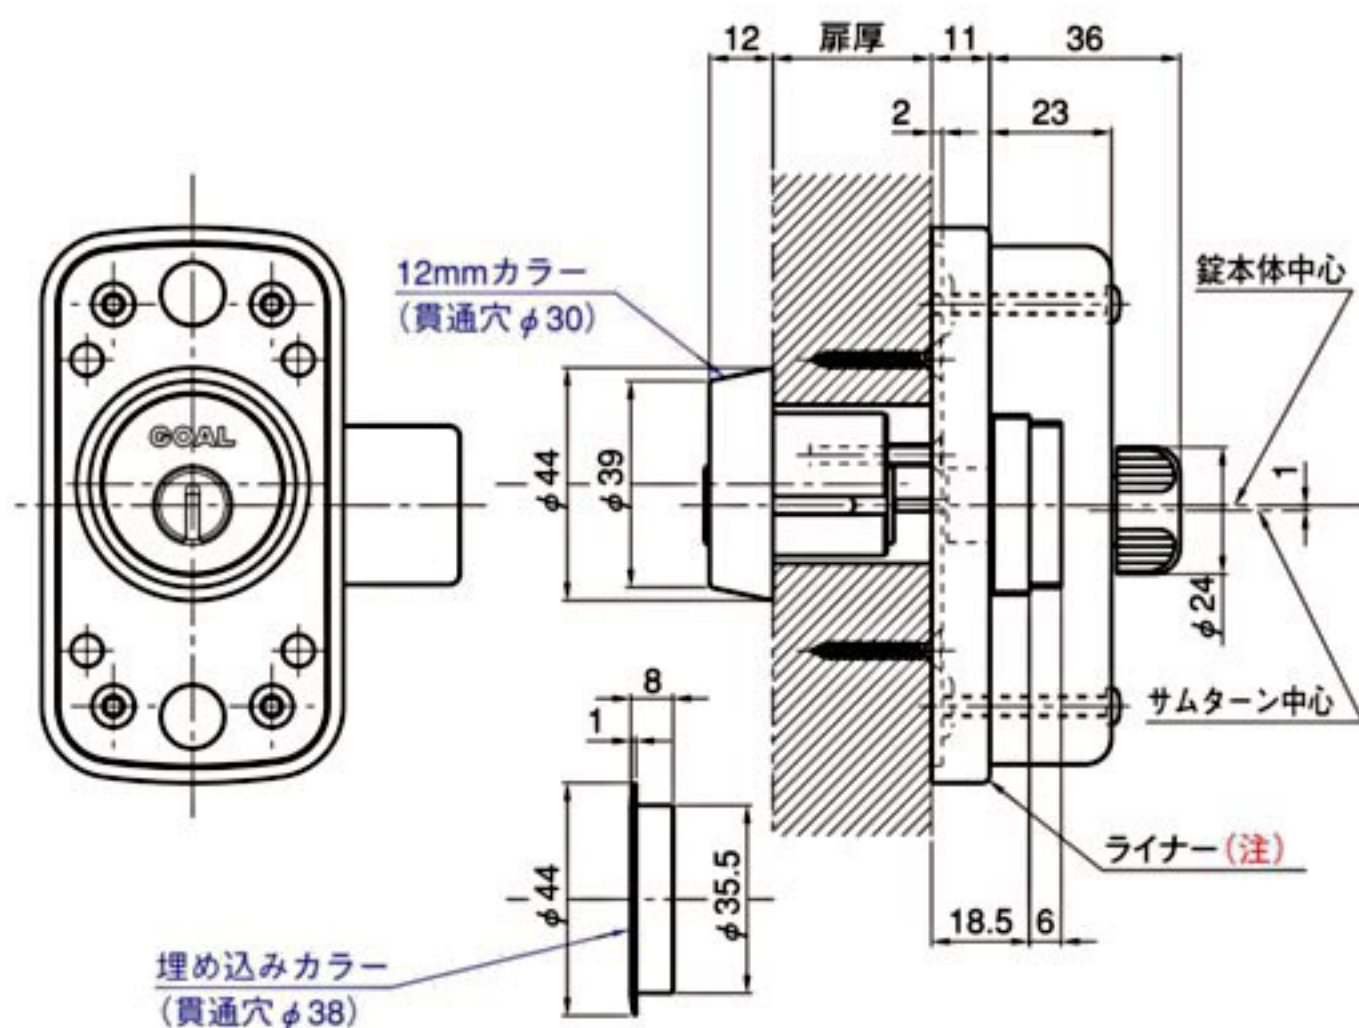


シリンダー取付用穴
貫通穴 $\phi 30$ (12mm カラーを使用の場合)
貫通穴 $\phi 38$ (埋め込みカラーを使用の場合)

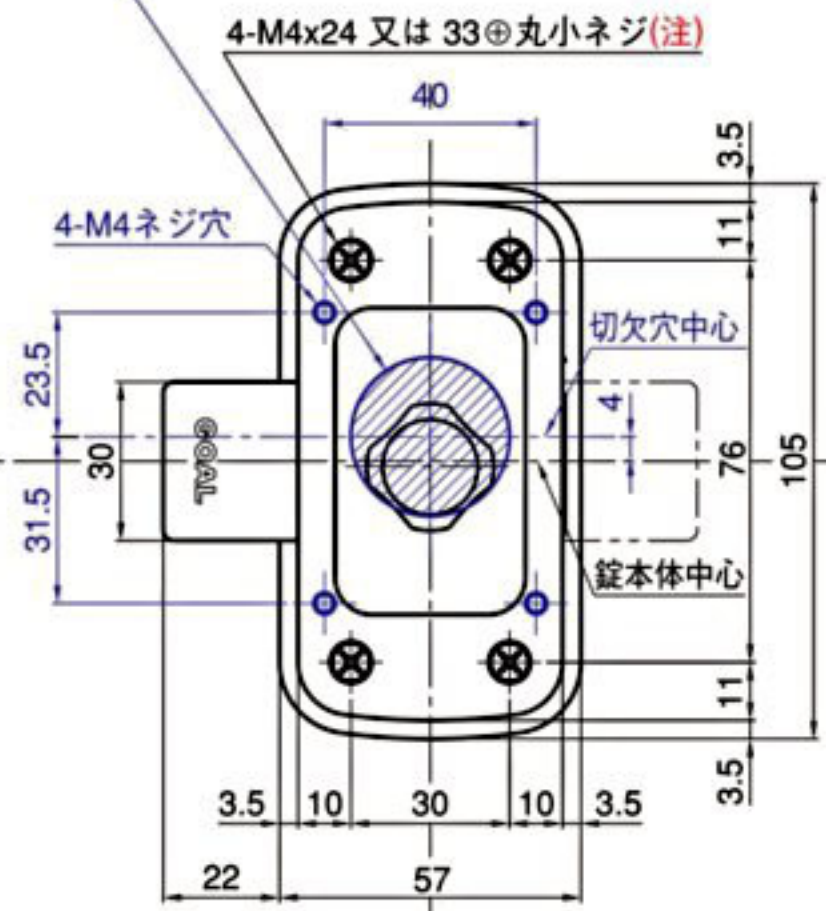


● MDU用取付補助板 (t2.0) (必ず使用してください。)

4-M4ネジ用皿穴(シリンダー取付用)

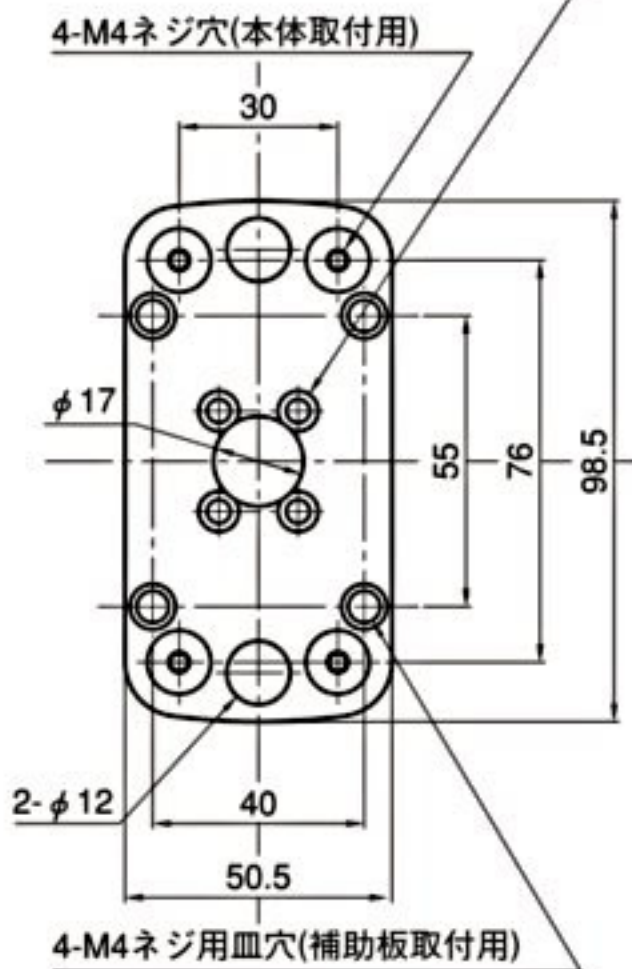


(注) ライナーを使用する場合、本体取付ネジは4-M4x33 $\oplus$ 丸小ネジを使用してください。

● MDU用受座

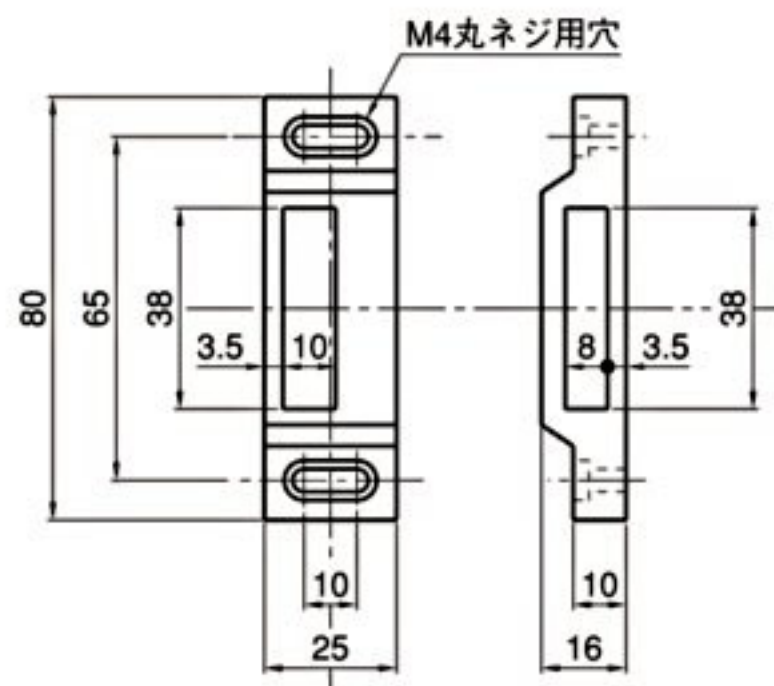

● MDU用受座切欠

(鋼製扉の場合)

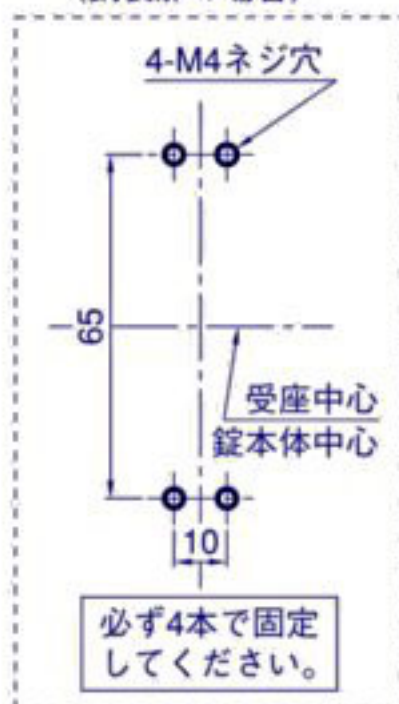

機種	装着可能なシリンダー	品番	取付可能扉厚
MDU	6本ピン[P] (標準) 7本ピン[Z] V18[V] GV[GV]	5	● 12mm カラーを使用の場合 24~27・27~34・34~41mm (ライナーを使用) 30~36・36~43・43~50mm (ライナー無し) ● 埋め込みカラーを使用の場合 35~38・38~45・45~52mm (ライナーを使用) 41~47・47~54・54~61mm (ライナー無し)