


■外形図・切欠図 (単位mm) (品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3はサムターン取付穴を、7はシリンダー取付穴を片側にのみ加工してください。)

●V-HD-5 (バックセット38,51,64,76mm)

〈本図は品番5、V18シリンダー使用例を示します。〉

※オプションで対震受座もあります。(P.348参照)

バックセット (mm)	38	51	64	76
ケース奥行 (mm)	54.5	68.5	81.5	93.5

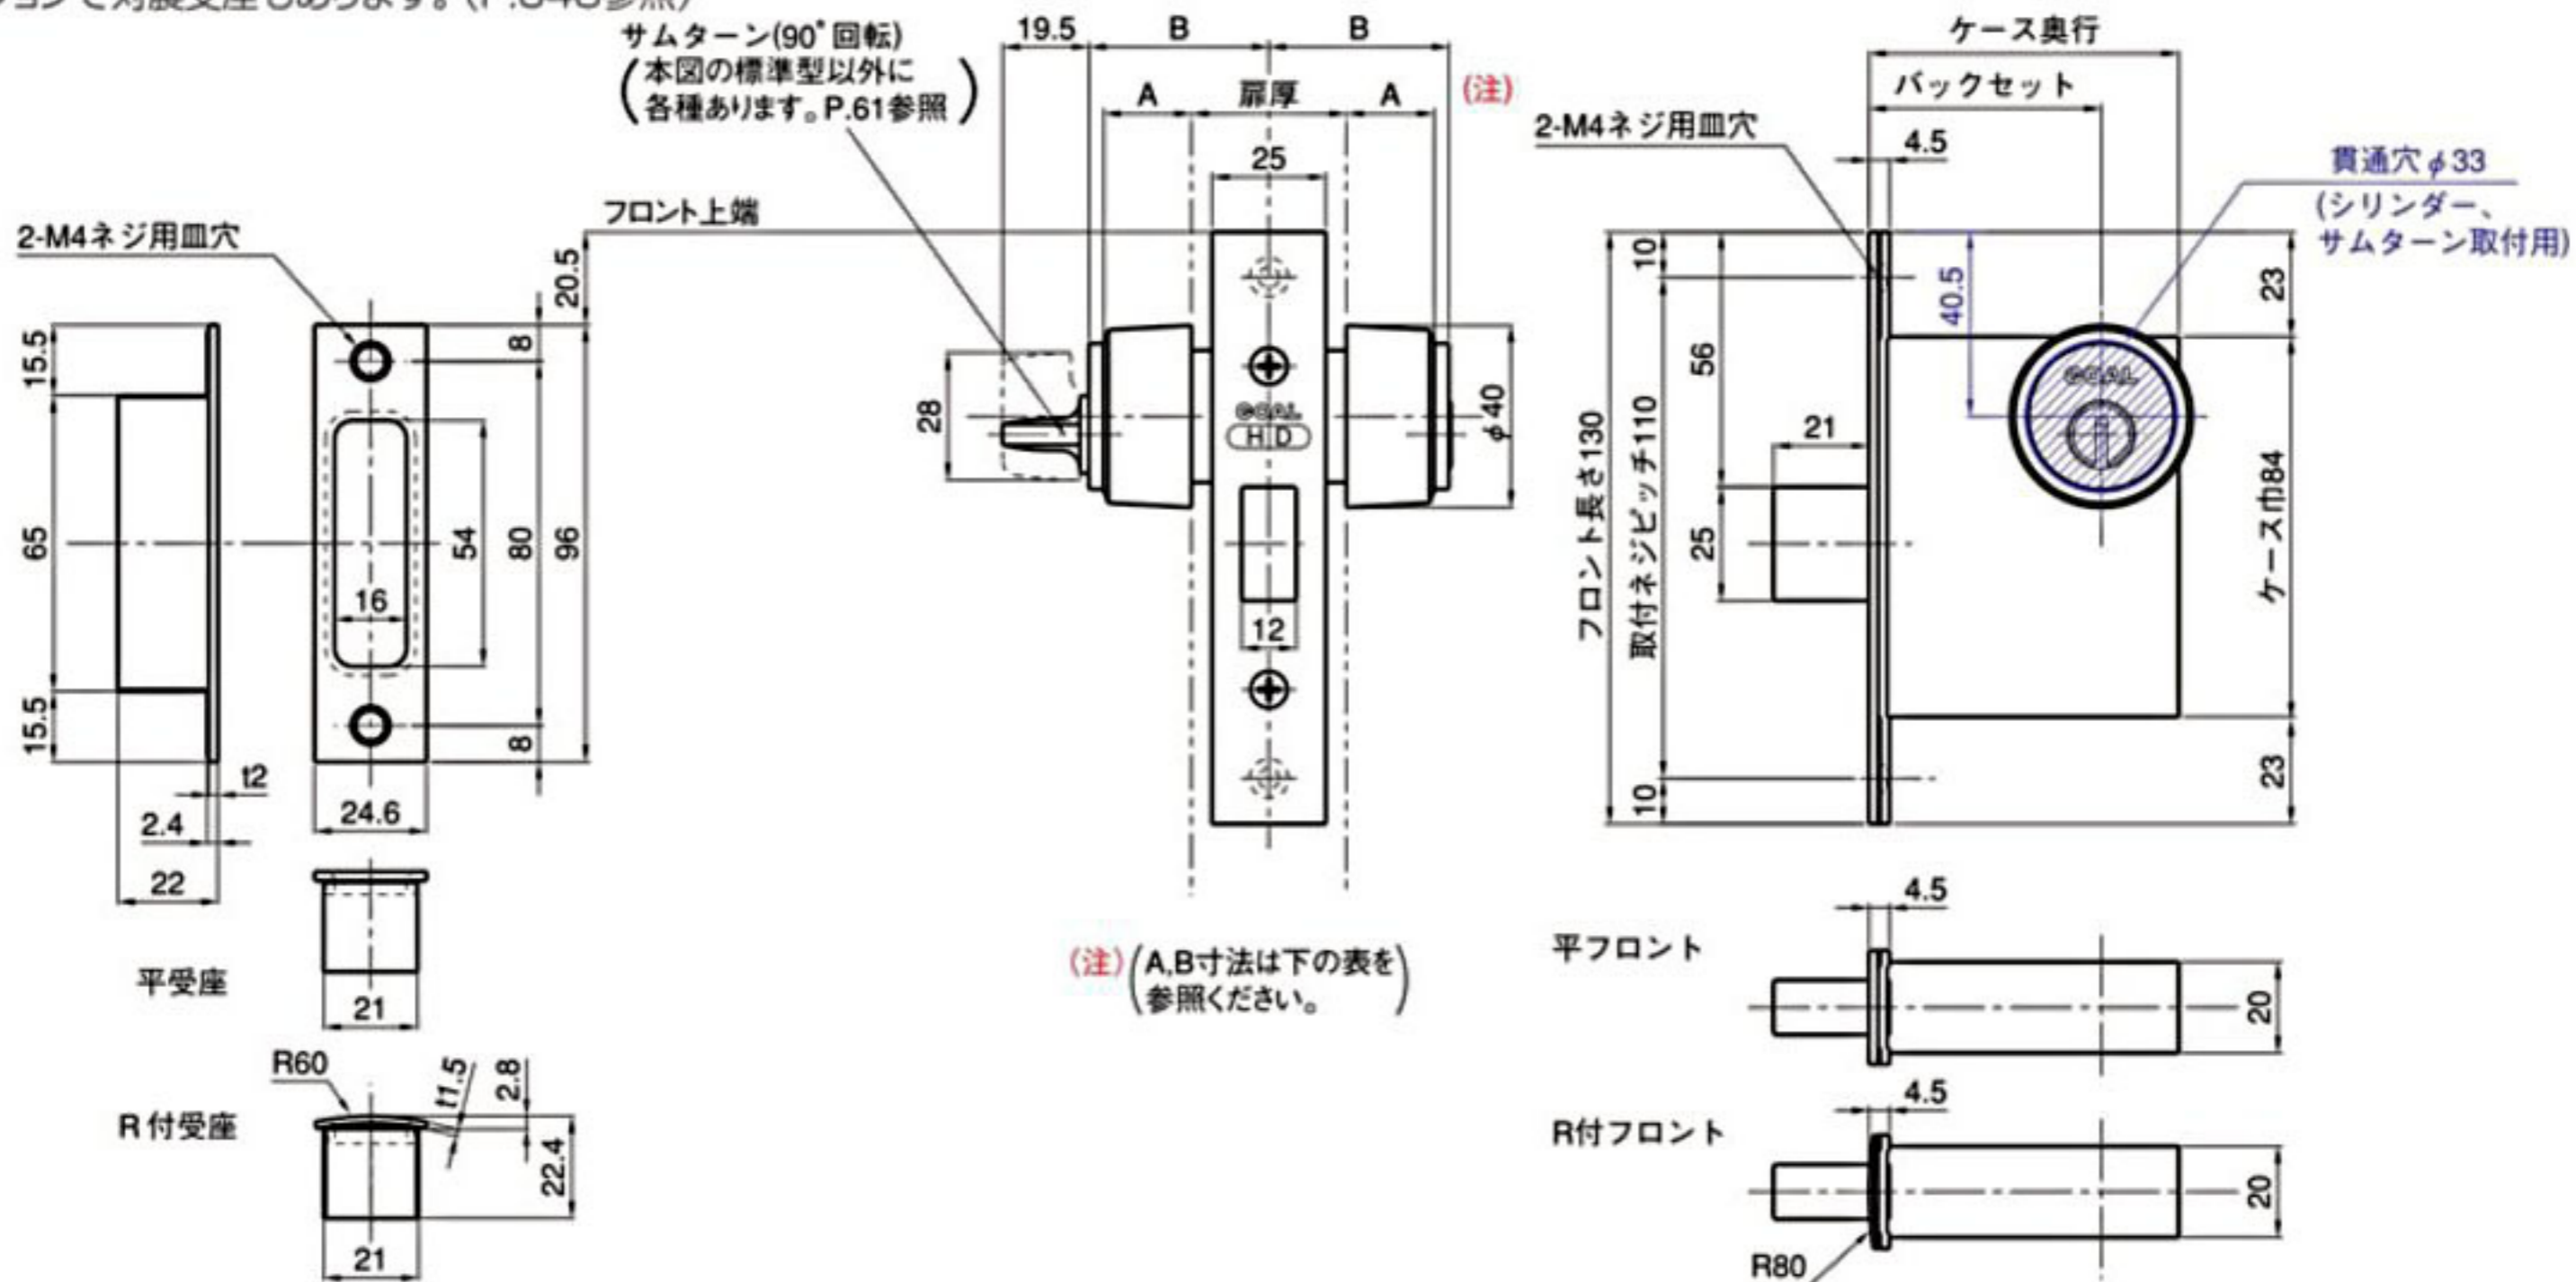

(注) (A,B寸法は下の表を参照ください。)

(注) ■扉厚によるシリンダー,サムターンのA,B寸法

扉厚 (mm)	寸法 (mm)		シリンダー名称 (カラー名称)
	A	B	
29~43	19.5	38.5	-LX 5 シル (LXカラー)
43~53	14.5	38.5	-LX 5 アシル (LX14mmカラー)
53~63	19.5	48.5	-LX 5 *40 シル (LXカラー)
63~73	14.5	48.5	-LX 5 *40 アシル (LX14mmカラー)
73~83	19.5	58.5	-LX 5 *50 シル (LXカラー)

※にはP, Z, V, GVのシリンダー記号を記入ください。