


A-1 JIS Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

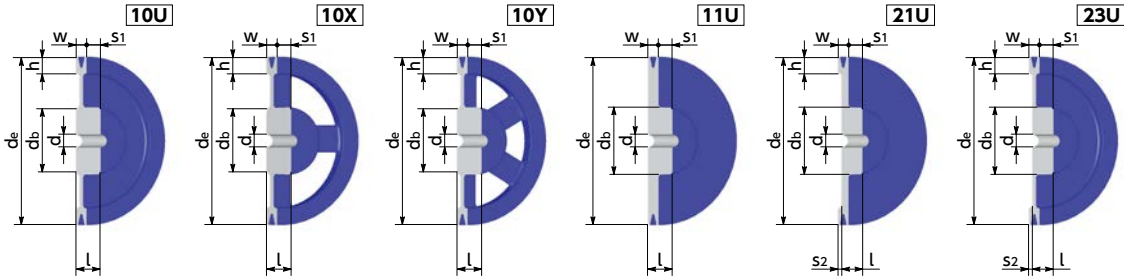

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ	リム				慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db l s1 s2 w h ⁺² ₀						
50-A-1	680	50	59	22	—	11U	40 35 15 —	20 —	—	—	—	0.000134	0.44
56-A-1	790	56	65	22	—	11U	40 35 15 —	20 —	—	—	—	0.00019	0.51
63-A-1	930	63	72	25	—	11U	45 35 15 —	20 —	—	—	—	0.000297	0.64
67-A-1	920	67	76	25	—	11U	45 35 15 —	20 —	—	—	—	0.000363	0.7
71-A-1	950	71	80	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	—	—	—	0.000403	0.63
75-A-1	970	75	84	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	—	—	—	0.000489	0.69
80-A-1	1,000	80	89	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	—	—	—	0.000606	0.75
83-A-1	1,050	83	92	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	—	—	—	0.000674	0.77
85-A-1	1,070	85	94	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	—	—	—	0.000744	0.81
88-A-1	1,140	88	97	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	—	—	—	0.000823	0.83
90-A-1	1,150	90	99	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	—	—	—	0.000906	0.87
93-A-1	1,260	93	102	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	—	—	—	0.001	0.9
95-A-1	1,290	95	104	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	—	—	—	0.00109	0.94
98-A-1	1,430	98	107	28	—	21U	50 28 15 7	20 16	—	—	—	0.00129	1.11
100-A-1	1,450	100	109	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.0014	1.15
103-A-1	1,670	103	112	28	—	21U	50 28 15 7	20 15.5	—	—	—	0.00153	1.19
106-A-1	1,700	106	115	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00173	1.26
109-A-1	1,800	109	118	28	—	21U	50 28 15 7	20 15.5	—	—	—	0.00188	1.29
112-A-1	1,810	112	121	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00212	1.37
118-A-1	1,820	118	127	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00216	1.2
125-A-1	1,860	125	134	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00262	1.28
132-A-1	2,060	132	141	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00315	1.36
140-A-1	2,240	140	149	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	—	—	—	0.00385	1.46
150-A-1	2,620	150	159	32	—	10U	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.00496	1.75
160-A-1	2,930	160	169	32	—	10U	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.00617	1.88
170-A-1	2,990	170	179	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.0067	1.76
180-A-1	3,090	180	189	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.00804	1.85
190-A-1	3,330	190	199	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.00953	1.94

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ	リム				慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db l s1 s2 w h ⁺² ₀						
200-A-1	3,430	200	209	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.0112	2.03
212-A-1	3,800	212	221	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.0135	2.14
224-A-1	3,840	224	233	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.0164	2.34
236-A-1	4,320	236	245	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	—	—	—	0.0193	2.45
250-A-1	4,450	250	259	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	—	—	—	0.0241	2.92
280-A-1	5,220	280	289	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	—	—	—	0.0343	3.23
300-A-1	6,070	300	309	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	—	—	—	0.0435	3.56
315-A-1	6,680	315	324	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	—	—	—	0.0512	3.78
355-A-1	7,700	355	364	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	—	—	—	0.076	4.39
375-A-1	9,140	375	384	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	—	—	—	0.0949	5.19
400-A-1	9,450	400	409	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	—	—	—	0.116	5.5
450-A-1	13,400	450	459	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	—	—	—	0.167	6.13
500-A-1	15,100	500	509	40	—	10Y	71 40 20 —	20 17.5	—	—	—	0.241	7.24

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日目出荷。

➡ P.xxxx



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

100-A-1

1

🚚 直送

🕒 14時当日出荷

🌐 NBK ネットショップ

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するため
のゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

