A-2 JIS Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download

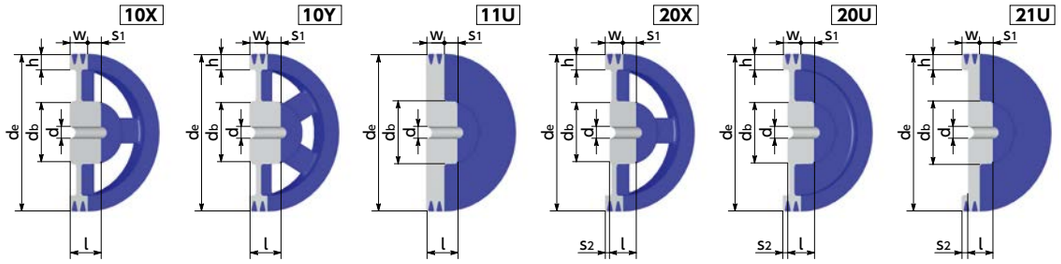

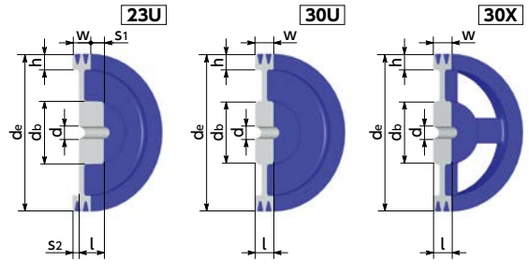

単位：mm

品番 1	価格(円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状図番	ハブ d_b	ハブ l	ハブ s_1	ハブ s_2	リム w	リム h^{+2}_{0}	慣性モーメント (kg・m²)	質量 (kg)
50-A-2	1,040	50	59	25	–	11U	45	50	15	–	35	–	0.000213	0.66
56-A-2	1,250	56	65	25	–	11U	45	50	15	–	35	–	0.000303	0.79
63-A-2	1,410	63	72	25	–	11U	45	50	15	–	35	–	0.000449	0.95
67-A-2	1,400	67	76	25	–	11U	45	50	15	–	35	–	0.000558	1.06
71-A-2	1,440	71	80	28	–	21U	50	28	15	22	35	16	0.000626	0.91
75-A-2	1,430	75	84	28	–	21U	50	28	15	22	35	17	0.000764	1
80-A-2	1,460	80	89	28	–	21U	50	28	15	22	35	17	0.000946	1.09
83-A-2	1,540	83	92	28	–	21U	50	28	15	22	35	16	0.00104	1.11
85-A-2	1,550	85	94	28	–	21U	50	28	15	22	35	17	0.00116	1.18
88-A-2	1,560	88	97	28	–	21U	50	28	15	22	35	16	0.00127	1.2
90-A-2	1,600	90	99	28	–	21U	50	28	15	22	35	17	0.00141	1.27
93-A-2	1,810	93	102	28	–	21U	50	28	15	22	35	16	0.00154	1.29
95-A-2	1,820	95	104	28	–	21U	50	28	15	22	35	17	0.0017	1.37
98-A-2	2,050	98	107	32	–	21U	56	32	15	18	35	16	0.00198	1.58
100-A-2	2,070	100	109	32	–	21U	56	32	15	18	35	17	0.00217	1.66
103-A-2	2,120	103	112	32	–	21U	56	32	15	18	35	15.5	0.00233	1.69
106-A-2	2,150	106	115	32	–	21U	56	32	15	18	35	17	0.00267	1.81
109-A-2	2,310	109	118	32	–	21U	56	32	15	18	35	15.5	0.00285	1.83
112-A-2	2,330	112	121	32	–	21U	56	32	15	18	35	17	0.00325	1.97
118-A-2	2,520	118	127	32	–	21U	56	32	15	18	35	17	0.00392	2.13
125-A-2	2,960	125	134	35.5	–	21U	67	35	15	15	35	17	0.00516	2.63
132-A-2	3,090	132	141	35.5	–	21U	67	35	15	15	35	17	0.00631	2.87
140-A-2	3,150	140	149	35.5	–	21U	67	35	15	15	35	17	0.00783	3.15
150-A-2	3,630	150	159	35.5	–	23U	67	35	15	15	35	17	0.00779	2.61
150-A-2F	3,880	150	159	35.5	–	30U	67	35	–	–	35	17	0.00779	2.61
160-A-2	4,110	160	169	35.5	–	23U	67	35	15	15	35	17	0.00962	2.79
160-A-2F	4,450	160	169	35.5	–	30U	67	35	–	–	35	17	0.00962	2.79
170-A-2	4,250	170	179	35.5	–	23U	67	35	15	15	35	17	0.0124	3.18
170-A-2F	4,550	170	179	35.5	–	30X	67	35	–	–	35	17	0.0109	2.76
180-A-2	4,330	180	189	35.5	–	20U	67	35	15	15	35	17	0.0151	3.42
180-A-2F	4,570	180	189	35.5	–	30X	67	35	–	–	35	17	0.0131	2.9
190-A-2	4,920	190	199	35.5	–	20U	67	35	15	15	35	17	0.0176	3.53
190-A-2F	5,210	190	199	35.5	–	30X	67	35	–	–	35	17	0.0155	3.04

単位：mm

品番 1	価格(円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状図番	ハブ d_b	ハブ l	ハブ s_1	ハブ s_2	リム w	リム h^{+2}_{0}	慣性モーメント (kg・m²)	質量 (kg)
200-A-2	4,860	200	209	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0187	3.58
212-A-2	5,340	212	221	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0224	3.76
224-A-2	5,410	224	233	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0266	3.94
236-A-2	5,990	236	245	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0312	4.11
250-A-2	6,050	250	259	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0386	4.53
280-A-2	6,900	280	289	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.056	5.15
300-A-2	7,400	300	309	40	–	20X	75	40	15	10	35	17	0.0697	5.51
315-A-2	9,060	315	324	45	–	10X	80	45	10	–	35	17.5	0.0848	6.31
355-A-2	10,900	355	364	45	–	10X	80	45	10	–	35	17.5	0.125	7.2
375-A-2	12,300	375	384	45	–	10X	80	45	10	–	35	17.5	0.148	7.57
400-A-2	13,200	400	409	45	–	10X	80	45	10	–	35	17.5	0.181	8.04
450-A-2	16,500	450	459	45	–	10Y	80	45	10	–	35	17.5	0.267	9.34
500-A-2	19,100	500	509	50	–	10Y	90	50	15	–	35	17.5	0.379	11.3
560-A-2	22,800	560	569	50	–	10Y	90	50	15	–	35	17.5	0.536	12.5
600-A-2	26,000	600	609	50	–	10Y	90	50	15	–	35	17.5	0.663	13.3
630-A-2	26,900	630	639	50	–	10Y	90	50	15	–	35	17.5	0.786	14.4

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。

➡ P.xxxx

軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定　直送　14時当日出荷　WEB NBKネットショップ

100-A-2

1

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com