


A-1 標準Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

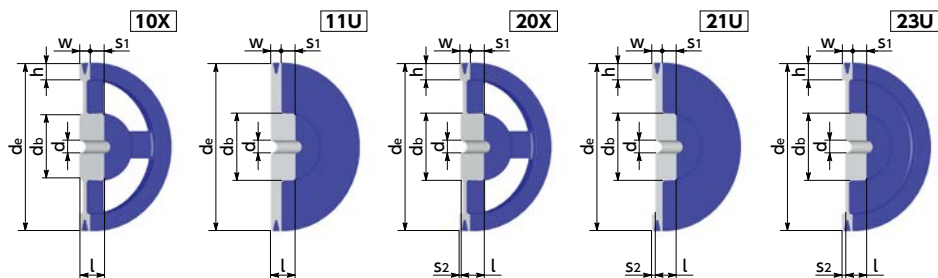

単位: mm

品番	価格 (円)	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
2-A-1	470	41.8	50.8	14	—	11U	37	33	13	—	20	—	0.0000735	0.31
2 ½-A-1	640	54.5	63.5	21	—	11U	41	36	16	—	20	—	0.000179	0.51
3-A-1	770	67.2	76.2	24	—	21U	44	24	17	13	20	15	0.000325	0.56
3 ½-A-1	930	79.9	88.9	24	—	21U	44	24	19	15	20	15	0.000545	0.65
4-A-1	1,090	92.6	101.6	27	—	21U	48	28	19	11	20	15	0.000971	0.92
4 ½-A-1	1,360	105.3	114.3	28	—	23U	50	28	15	7	20	15	0.00139	1
5-A-1	1,580	118	127	28	—	23U	50	30	17	7	20	15	0.00208	1.2
5 ½-A-1	1,720	130.7	139.7	28	—	23U	50	30	17	7	20	15	0.00294	1.36
6-A-1	1,700	143.4	152.4	28	—	20X	50	30	12	2	20	15	0.00341	1.25
6 ½-A-1	1,860	156.1	165.1	29	—	20X	52	30	12	2	20	15	0.00452	1.4
7-A-1	2,020	168.8	177.8	31	—	20X	55	30	12	2	20	15	0.00598	1.62
8-A-1	2,310	194.2	203.2	31	—	20X	55	30	12	2	20	15	0.00931	1.86
9-A-1	2,580	219.6	228.6	31	—	20X	55	30	12	2	20	15	0.0136	2.07
10-A-1	3,010	245	254	34	—	10X	61	32	12	—	20	15	0.0194	2.46
11-A-1	3,470	270.4	279.4	34	—	10X	61	32	12	—	20	15	0.0265	2.71
12-A-1	3,790	295.8	304.8	34	—	10X	61	32	12	—	20	15	0.0352	2.96
13-A-1	4,610	321.2	330.2	34	—	10X	61	35	15	—	20	15	0.0465	3.37
14-A-1	4,910	346.6	355.6	38	—	10X	68	35	15	—	20	15	0.0589	3.76
15-A-1	5,680	372	381	38	—	10X	68	37	17	—	20	15	0.0738	4.11
16-A-1	6,190	397.4	406.4	39	—	10X	70	37	17	—	20	15	0.0911	4.45
18-A-1	7,310	448.2	457.2	42	—	10X	76	37	17	—	20	15	0.133	5.16
20-A-1	8,790	499	508	42	—	10X	76	37	17	—	20	15	0.19	5.88

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日日出荷。

⇒ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

⇒ P.xxxx

**● 品番指定**

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

4-A-1