



A-2 標準Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

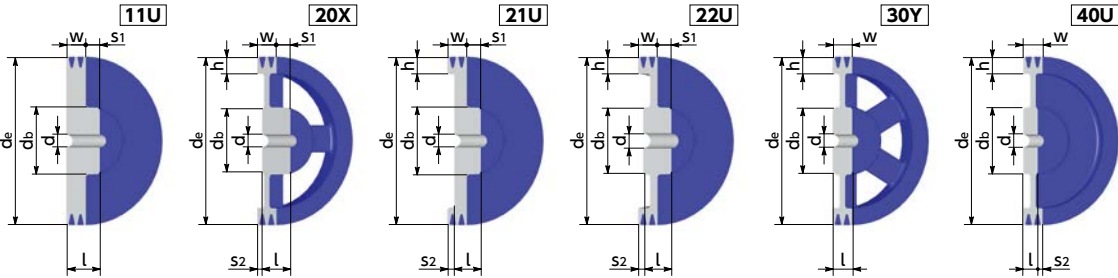

単位：mm

品番	価格 (円)	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
2-A-2	750	41.8	50.8	14	—	11U	37	58	22	—	36	—	0.000122	0.53
2 ½-A-2	1,010	54.5	63.5	21	—	11U	43	55	19	—	36	—	0.000292	0.81
3-A-2	1,140	67.2	76.2	24	—	21U	44	30	19	25	36	15	0.000512	0.82
3-A-2F	1,110	67.2	76.2	26	—	41U	—	24	—	12	36	15	0.000503	0.77
3 ½-A-2	1,450	79.9	88.9	26	—	21U	47	30	19	25	36	15	0.000913	1.04
3 ½-A-2F	1,470	79.9	88.9	33	—	41U	—	24	—	12	36	15	0.00096	1.06
4-A-2	1,760	92.6	101.6	28	—	21U	50	30	19	25	36	15	0.00151	1.28
4-A-2F	1,790	92.6	101.6	40	—	41U	—	24	—	12	36	15	0.00167	1.39
4 ½-A-2	2,150	105.3	114.3	32	—	21U	57	30	19	25	36	15	0.00239	1.59
4 ½-A-2F	2,200	105.3	114.3	47	—	41U	—	24	—	12	36	15	0.00273	1.77
5-A-2	2,260	118	127	32	—	22U	57	30	19	25	36	15	0.00334	1.74
5-A-2F	2,320	118	127	32	—	40U	57	30	—	6	36	15	0.00334	1.74
5 ½-A-2	2,500	130.7	139.7	35	—	22U	63	30	19	25	36	15	0.00479	2.06
5 ½-A-2F	2,640	130.7	139.7	35	—	40U	63	30	—	6	36	15	0.00479	2.06
6-A-2	2,720	143.4	152.4	35	—	22U	63	30	19	25	36	15	0.00652	2.3
6-A-2F	2,940	143.4	152.4	35	—	40U	63	30	—	6	36	15	0.00652	2.3
6 ½-A-2	3,030	156.1	165.1	35	—	22U	63	30	19	25	36	15	0.00868	2.55
6 ½-A-2F	3,090	156.1	165.1	35	—	40U	63	30	—	6	36	15	0.00868	2.55

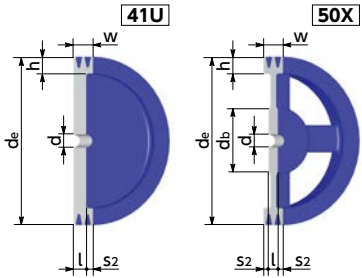

単位：mm

品番	価格 (円)	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
7-A-2	3,210	168.8	177.8	38	—	20X	69	38	10	8	36	15	0.01	2.72
7-A-2F	3,260	168.8	177.8	38	—	50X	69	32	—	2	36	15	0.00994	2.56
8-A-2	4,010	194.2	203.2	38	—	20X	69	38	10	8	36	15	0.0156	3.12
8-A-2F	4,080	194.2	203.2	38	—	50X	69	32	—	2	36	15	0.0155	2.95
9-A-2	4,270	219.6	228.6	38	—	20X	69	38	8	6	36	15	0.0228	3.46
9-A-2F	4,320	219.6	228.6	38	—	50X	69	33	—	1.5	36	15	0.0227	3.32
10-A-2	4,910	245	254	38	—	20X	69	38	8	6	36	15	0.0321	3.83
10-A-2F	4,860	245	254	38	—	50X	69	33	—	1.5	36	15	0.032	3.69
11-A-2	5,190	270.4	279.4	42	—	20X	75	38	8	6	36	15	0.0445	4.44
11-A-2F	5,190	270.4	279.4	42	—	50X	75	34	—	1	36	15	0.0444	4.31
12-A-2	5,970	295.8	304.8	42	—	20X	75	36	6	6	36	15	0.0585	4.73
12-A-2F	5,920	295.8	304.8	42	—	50X	75	34	—	1	36	15	0.0585	4.67
13-A-2	6,500	321.2	330.2	41	—	20X	74	36	6	6	36	15	0.0757	5.09
13-A-2F	6,650	321.2	330.2	41	—	50X	74	34	—	1	36	15	0.0756	5.02
14-A-2	7,180	346.6	355.6	43	—	50X	77	35	—	0.5	36	15	0.0958	5.52
15-A-2	7,610	372	381	44	—	50X	80	35	—	0.5	36	15	0.119	5.96
16-A-2	8,430	397.4	406.4	44	—	50X	80	35	—	0.5	36	15	0.146	6.35
18-A-2	11,000	448.2	457.2	44	—	30Y	80	36	—	—	36	15	0.228	8.02
20-A-2	12,100	499	508	44	—	30Y	80	36	—	—	36	15	0.321	9.1

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日出荷。

➡ P.xxxx



軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

2-A-2

1

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するため
のゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

