



B-2 標準Vプーリー - B・BX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

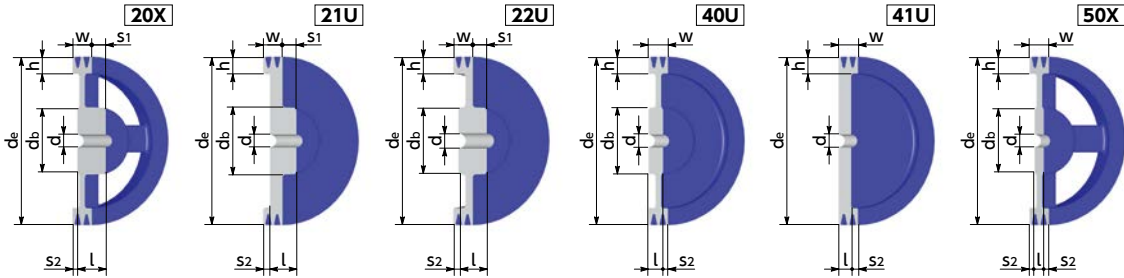

単位: mm

品番	価格 (円)	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ d _b	l	S1	S2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
3-B-2	1,280	65.2	76.2	22	—	21U	44	32	19	31	44	18	0.000555	0.92
3-B-2F	1,360	65.2	76.2	22	—	41U	—	30	—	14	44	18	0.000535	0.87
3 ½-B-2	1,740	77.9	88.9	28	—	21U	50	32	19	31	44	18	0.00103	1.21
3 ½-B-2F	1,800	77.9	88.9	29	—	41U	—	30	—	14	44	18	0.00104	1.21
4-B-2	1,970	90.6	101.6	28	—	21U	50	32	19	31	44	18	0.00169	1.46
4-B-2F	2,030	90.6	101.6	36	—	41U	—	30	—	14	44	18	0.00184	1.61
4 ½-B-2	2,370	103.3	114.3	32	—	21U	57	32	19	31	44	18	0.0027	1.82
4 ½-B-2F	2,450	103.3	114.3	44	—	41U	—	30	—	14	44	18	0.00303	2.07
5-B-2	2,750	116	127	32	—	22U	57	37	19	26	44	18	0.00383	2.07
5-B-2F	2,840	116	127	32	—	40U	57	30	—	14	44	18	0.00378	1.94
5 ½-B-2	3,170	128.7	139.7	35	—	22U	63	37	19	26	44	18	0.0055	2.45
5 ½-B-2F	3,250	128.7	139.7	35	—	40U	63	30	—	14	44	18	0.00542	2.28
6-B-2	3,270	141.4	152.4	35	—	22U	63	40	19	23	44	18	0.00752	2.78
6-B-2F	3,520	141.4	152.4	35	—	40U	63	30	—	14	44	18	0.00741	2.55
6 ½-B-2	3,660	154.1	165.1	35	—	22U	63	40	19	23	44	18	0.0102	3.14
6 ½-B-2F	4,050	154.1	165.1	35	—	40U	63	30	—	14	44	18	0.0101	2.91
7-B-2	4,370	166.8	177.8	42	—	20X	76	46	12	10	44	18	0.0125	3.6
7-B-2F	4,520	166.8	177.8	42	—	50X	76	40	—	2	44	18	0.0124	3.39

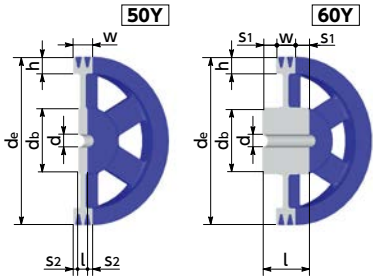

単位: mm

品番	価格 (円)	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ d _b	l	S1	S2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
8-B-2	4,780	192.2	203.2	42	—	20X	76	46	12	10	44	18	0.0192	4.01
8-B-2F	4,730	192.2	203.2	42	—	50X	76	40	—	2	44	18	0.019	3.81
9-B-2	5,360	217.6	228.6	42	—	20X	76	44	10	10	44	18	0.0284	4.42
9-B-2F	5,400	217.6	228.6	42	—	50X	76	40	—	2	44	18	0.0283	4.29
10-B-2	5,640	243	254	42	—	20X	76	44	10	10	44	18	0.04	4.87
10-B-2F	5,920	243	254	42	—	50X	76	40	—	2	44	18	0.0399	4.74
11-B-2	6,620	268.4	279.4	42	—	20X	76	44	10	10	44	18	0.0543	5.3
11-B-2F	7,120	268.4	279.4	42	—	50X	76	40	—	2	44	18	0.0542	5.17
12-B-2	7,790	293.8	304.8	46	—	20X	82	42	8	10	44	18	0.073	5.96
12-B-2F	7,910	293.8	304.8	46	—	50X	82	40	—	2	44	18	0.0729	5.88
13-B-2	8,530	319.2	330.2	46	—	20X	82	42	8	10	44	18	0.0947	6.45
13-B-2F	8,690	319.2	330.2	46	—	50X	82	40	—	2	44	18	0.0946	6.37
14-B-2	9,150	344.6	355.6	46	—	50X	82	40	—	2	44	18	0.12	6.9
15-B-2	9,980	370	381	46	—	50X	82	40	—	2	44	18	0.15	7.36
16-B-2	11,400	395.4	406.4	48	—	50Y	86	40	—	2	44	18	0.189	8.21
18-B-2	12,900	446.2	457.2	48	—	50Y	86	40	—	2	44	18	0.274	9.22
20-B-2	14,700	497	508	48	—	50Y	87	40	—	2	44	18	0.391	10.6
22-B-2	19,100	547.8	558.8	48	—	50Y	87	40	—	2	44	18	0.539	12.2
24-B-2	21,300	598.6	609.6	51	—	60Y	92	50	3	—	44	21	0.744	15.1

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日出荷。

➡ P.xxxx



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

6 ½-B-2

❗

🚚 直送

🕒 14時当日出荷

🌐 NBK ネットショップ

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

