



B-2 JIS Vプーリー - B・BX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

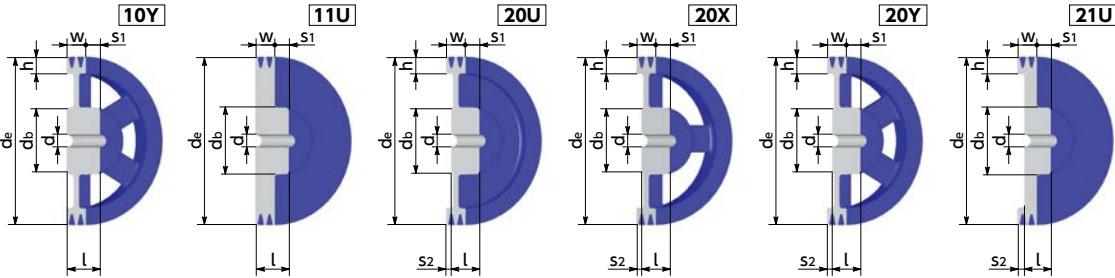

単位：mm

| 品番      | 価格<br>(円) | 呼び径<br>dm | 外径<br>de | 最大軸穴径<br>d | 下穴径<br>d | 形状<br>図番 | ハブ |    |    |    | リム |                              | 慣性モーメント<br>(kg・m <sup>2</sup> ) | 質量<br>(kg) |
|---------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----|----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------|------------|
|         |           |           |          |            |          |          | db | l  | s1 | s2 | w  | h <sup>+2</sup> <sub>0</sub> |                                 |            |
| 63-B-2  | 2,010     | 63        | 74       | 28         | —        | 11U      | 50 | 59 | 15 | —  | 44 | —                            | 0.000562                        | 1.15       |
| 71-B-2  | 2,040     | 71        | 82       | 28         | —        | 21U      | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.000794                        | 1.16       |
| 75-B-2  | 2,160     | 75        | 86       | 28         | —        | 21U      | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.000955                        | 1.26       |
| 80-B-2  | 2,340     | 80        | 91       | 28         | —        | 21U      | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00119                         | 1.38       |
| 90-B-2  | 2,850     | 90        | 101      | 28         | —        | 21U      | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.0018                          | 1.64       |
| 100-B-2 | 3,230     | 100       | 111      | 32         | —        | 21U      | 56 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00266                         | 1.98       |
| 106-B-2 | 3,210     | 106       | 117      | 32         | —        | 21U      | 56 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00327                         | 2.16       |
| 112-B-2 | 3,240     | 112       | 123      | 35.5       | —        | 21U      | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00405                         | 2.42       |
| 118-B-2 | 3,330     | 118       | 129      | 35.5       | —        | 21U      | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00487                         | 2.62       |
| 125-B-2 | 3,390     | 125       | 136      | 35.5       | —        | 21U      | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00599                         | 2.86       |
| 132-B-2 | 3,780     | 132       | 143      | 35.5       | —        | 21U      | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.0073                          | 3.11       |
| 135-B-2 | 4,090     | 135       | 146      | 35.5       | —        | 21U      | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20                           | 0.00792                         | 3.23       |
| 140-B-2 | 4,100     | 140       | 151      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.00970                         | 3.88       |
| 145-B-2 | 4,160     | 145       | 156      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0110                          | 4.11       |
| 150-B-2 | 4,390     | 150       | 161      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0125                          | 4.35       |
| 155-B-2 | 4,490     | 155       | 166      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0141                          | 4.59       |
| 160-B-2 | 4,540     | 160       | 171      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0159                          | 4.84       |
| 165-B-2 | 4,750     | 165       | 176      | 40         | —        | 21U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0179                          | 5.11       |
| 170-B-2 | 4,780     | 170       | 181      | 40         | —        | 23U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0151                          | 3.81       |
| 180-B-2 | 5,190     | 180       | 191      | 40         | —        | 20U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0183                          | 4.06       |
| 190-B-2 | 5,740     | 190       | 201      | 40         | —        | 20U      | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20                           | 0.0219                          | 4.31       |

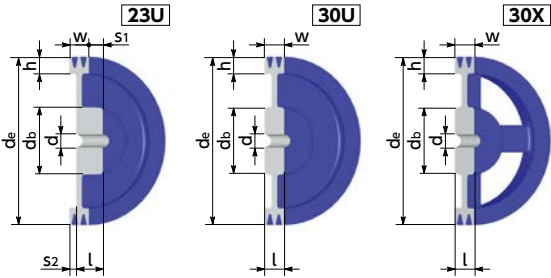

単位：mm

| 品番       | 価格<br>(円) | 呼び径<br>dm | 外径<br>de | 最大軸穴径<br>d | 下穴径<br>d | 形状<br>図番 | ハブ  |    |    |    | リム |                              | 慣性モーメント<br>(kg・m <sup>2</sup> ) | 質量<br>(kg) |
|----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----|----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |          |            |          |          | db  | l  | s1 | s2 | w  | h <sup>+2</sup> <sub>0</sub> |                                 |            |
| 200-B-2N | 6,290     | 200       | 211      | 45         | —        | 20U      | 80  | 45 | 15 | 14 | 44 | 20                           | 0.0266                          | 5.03       |
| 200-B-2F | 6,360     | 200       | 211      | 45         | —        | 30U      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0266                          | 4.99       |
| 212-B-2N | 6,320     | 212       | 223      | 45         | —        | 20X      | 80  | 45 | 15 | 14 | 44 | 20                           | 0.0295                          | 4.86       |
| 212-B-2F | 6,330     | 212       | 223      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0295                          | 4.82       |
| 224-B-2N | 6,550     | 224       | 235      | 45         | —        | 20X      | 80  | 45 | 15 | 14 | 44 | 20                           | 0.0355                          | 5.19       |
| 224-B-2F | 6,380     | 224       | 235      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0352                          | 5.08       |
| 236-B-2N | 6,960     | 236       | 247      | 45         | —        | 20X      | 80  | 45 | 15 | 14 | 44 | 20                           | 0.0418                          | 5.43       |
| 236-B-2F | 6,970     | 236       | 247      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0418                          | 5.39       |
| 250-B-2N | 7,180     | 250       | 261      | 45         | —        | 20X      | 80  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20                           | 0.0507                          | 5.99       |
| 250-B-2F | 7,190     | 250       | 261      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0506                          | 5.76       |
| 280-B-2N | 8,530     | 280       | 291      | 45         | —        | 20X      | 80  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20                           | 0.0724                          | 6.63       |
| 280-B-2F | 8,150     | 280       | 291      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0722                          | 6.4        |
| 300-B-2N | 8,680     | 300       | 311      | 45         | —        | 20X      | 80  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20                           | 0.09                            | 7.07       |
| 300-B-2F | 8,690     | 300       | 311      | 45         | —        | 30X      | 80  | 44 | —  | —  | 44 | 20                           | 0.0899                          | 6.84       |
| 315-B-2  | 11,800    | 315       | 326      | 50         | —        | 20X      | 90  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20.5                         | 0.11                            | 8.12       |
| 355-B-2  | 13,100    | 355       | 366      | 50         | —        | 20X      | 90  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20.5                         | 0.16                            | 9          |
| 375-B-2  | 14,000    | 375       | 386      | 50         | —        | 20X      | 90  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20.5                         | 0.189                           | 9.44       |
| 400-B-2  | 16,000    | 400       | 411      | 50         | —        | 20Y      | 90  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20.5                         | 0.24                            | 10.6       |
| 450-B-2  | 18,400    | 450       | 461      | 50         | —        | 20Y      | 90  | 50 | 15 | 9  | 44 | 20.5                         | 0.346                           | 11.8       |
| 500-B-2  | 24,500    | 500       | 511      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 0.491                           | 14.3       |
| 560-B-2  | 26,400    | 560       | 571      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 0.709                           | 16.3       |
| 600-B-2  | 29,200    | 600       | 611      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 0.877                           | 17.3       |
| 630-B-2  | 34,300    | 630       | 641      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 1.04                            | 18.8       |
| 710-B-2  | 41,500    | 710       | 721      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 1.53                            | 21.6       |
| 750-B-2  | (54,500)  | 750       | 761      | 56         | —        | 10Y      | 100 | 56 | 12 | —  | 44 | 20.5                         | 1.81                            | 22.8       |

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の  
追加工をいたします。実働1日出荷。

➡ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

200-B-2

1

価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための  
ゲージがあります。プーリーのメン  
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

