


SPZ-5 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

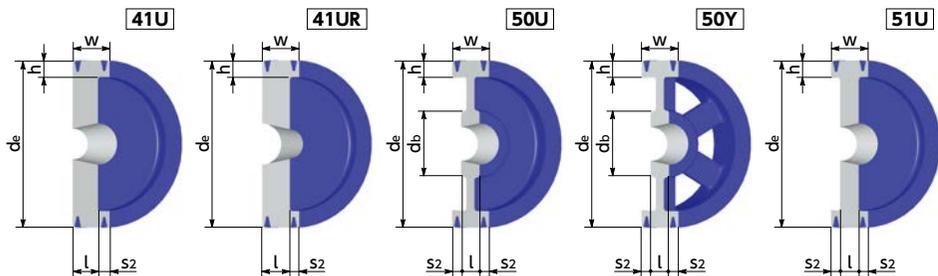

品番	価格 (円)	デーラム径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
				品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2		
SPZ100-5	6,860	100	104	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.0027	1.51
SPZ106-5	7,730	106	110	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00344	1.73
SPZ112-5	8,400	112	116	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00446	2.07
SPZ118-5	8,730	118	122	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00558	2.36
SPZ125-5	9,110	125	129	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.0071	2.73
SPZ132-5	9,240	132	136	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	19	64	16.5	0.00891	2.97
SPZ140-5	9,970	140	144	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0117	3.56
SPZ150-5	11,100	150	154	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0159	4.35
SPZ160-5	12,100	160	164	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.021	5.19
SPZ180-5	13,900	180	184	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0345	7.02
SPZ200-5	14,700	200	204	2517	60 (60)	51U	-	45	-	9.5	64	16.5	0.0534	9.07
SPZ212-5	16,800	212	216	2517	60 (60)	50U	124	45	-	9.5	64	16.5	0.054	8.16
SPZ224-5	16,600	224	228	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0513	6.82
SPZ236-5	17,400	236	240	2517	60 (60)	50U	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0705	8.59
SPZ250-5	18,200	250	254	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0722	7.72
SPZ280-5	21,600	280	284	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.103	8.81
SPZ315-5	25,800	315	319	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.201	14
SPZ355-5	32,200	355	359	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	9.5	64	16	0.216	11.5
SPZ400-5	44,000	400	404	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	9.5	64	16	0.321	13.6
SPZ500-5	60,000	500	504	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	11.5	64	16	0.71	21.7

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

● 価格はプーリー本体のみのものであり、プッシングの価格は含まれません。

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																					
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
2012	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△						
2517		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3526													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* キー溝の種類を選択できます。◀4

●: **N** 新JIS平行キー溝および**Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: **N** 新JIS平行キー溝のみ。

△: **N** シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。→ P.xxxx)

● イソメックプッシング価格

単位: 円

品番	価格	品番	価格
新JIS平行キー		旧JIS平行キー	
2012-N	2,380	2012-Q	2,420
2517-N	3,800	2517-Q	3,870
3526-N	7,210	3526-Q	7,340

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
→ P.xxxx



イソメックプッシングの詳細情報は下記ページをご参照ください。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPZ 224-5 (プーリー本体)

1

2517-48-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.xxxx

対応不可