


YPプロテイナー®シリーズ YPプロコーナー A 取扱説明書

⚠ 取り扱い上の注意

- 必要な安全対策（ヘルメット、保護手袋、安全シューズなどの装着）を確実に講じて作業を行ってください。
- 不安定な2段積みや数段積みはしないでください。段積みして輸送する際には、しっかりと荷崩れ防止策を講じてください。
- YPプロテイナー®は、必ずポリエステルバンド又はポリプロピレンバンドで締結して使用してください。
- YPプロテイナー®はあくまでもワンウェイで使用することを想定していますので、2度、3度と使用される場合はお客様の責任においてご使用ください。
- YPプロテイナー®はポリプロピレン製です。火のそばに置いたり、100℃以上の高温にさらすことはおやめください。またシンナー、ガソリン、ベンジンなどの有機溶剤をかけたり、それらを布につけて拭いたりしないでください。変形したり、変色することがあります。
- YPプロテイナー®はポリプロピレン製のため、氷点下での保管や使用は避けてください。衝撃を加えると割れることがあります。
- 破損の原因になるため、YPプロテイナー®をハンマーでたたいたり、強い衝撃を加えること、またフォークリフトの爪で強く突くことはおやめください。
- YPプロテイナー®を取り付けた強化ダンボールトレーを激しく投げたり、落としたりしないでください。
- 一度仮止めしたYPプロテイナー®を取り外すと、仮止め接着力は大幅に低下します。
- 梱包重量設計は、強化ダンボールトレーの底面がたわんだり、膨らまないよう、また段積みの際、下段の強化ダンボール天面がへこまないよう、行ってください。強化ダンボール底面がたわんだり、膨らんだりしないよう、それぞれのYPプロテイナー®に均等に荷重がかかるように中の荷物を配置してください。
- 強化ダンボールの天面キャップを使用する場合は、キャップと中の荷物の間にエアキャップなどの緩衝材を詰めて、隙間なく梱包して下さい。
- ポリエステルバンドが輸送中に切れた場合は復旧作業をしてください。
- YPプロテイナー®は、購入後6ヶ月以内にご使用下さい。

YPプロコーナー A 外観

(ポリプロピレン製)
1個 320g、1箱 40個入りです。


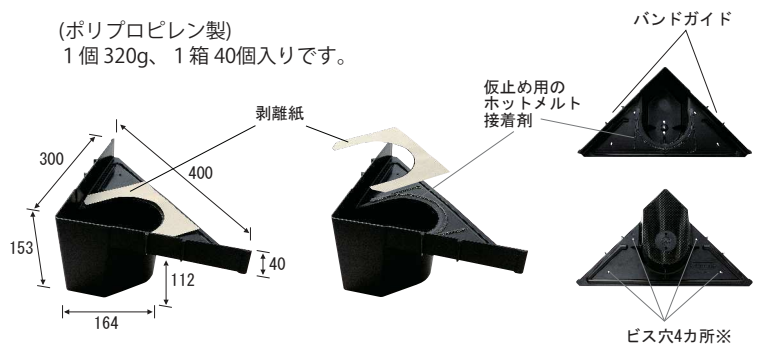


※推奨ビスはM4なベタツピングねじです。(長さは合板厚みによります)
合板等に固定することができます。


組み付け手順

一般的な組み付け手順を以下に示します。
お客様（貴社）の梱包設計責任者の管理のもと、作業を行ってください

- 1 YPプロコーナーAを箱から取り出し、剥離紙をはがして、強化ダンボールトレーの裏面4ヶ所に各々しっかりと固定してください。一般的にはトレーをひっくり返して作業します。
- 2 梱包物を入れて、ポリエステルバンドで確実に固定してください。
※強化ダンボールの底面、側面等の補強は、梱包設計責任者の管理のもと、行ってください。

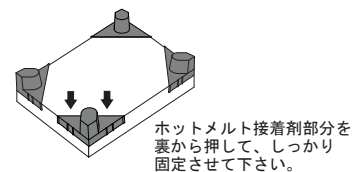

- 3 フォークリフトやハンドリフトで輸送する際は、強化ダンボールの底面を傷つけたり、破損させないように、注意して作業を行ってください。



ポリエステルバンドが切れた場合

- 1 万が一、輸送中にポリエステルバンドが切れた場合は復旧作業を行ってください。
- 2 切れたバンドは取り外してください。
- 3 一度YPプロコーナーAを取り外すと、ホットメルト接着材の仮止め力は大幅に低下するので、ご注意ください。
- 4 ポリエステルバンドをYPプロコーナーAに掛けて、専用の器具で締結してください。
- 5 ポリエステルバンドが無い場合は、ポリプロピレンバンドの代用も可能です。



YPプロテイナー® 新WEBサイト
<https://www.ypcjp.com/>

YPプロテイナー® WEBサイト
<http://www.ypc-g.com/original/ykp/index.php>



YPプロテイナー® 公式チャンネル

吉川化成株式会社 商品カンパニー

〒538-0052
大阪市鶴見区横堤5丁目6番34号

TEL (06) 6914-2828
FAX (06) 6914-2838