


C-3 JIS Vプーリー - C・CX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

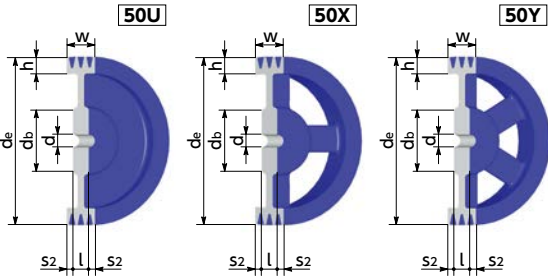

単位：mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
176-C-3	16,200	176	190	50	—	50U	90	63	—	11	85	23	0.0329	7.79
180-C-3	12,700	180	194	50	—	50U	90	63	—	11	85	25	0.0381	8.48
185-C-3	15,500	185	199	50	—	50U	90	63	—	11	85	27.5	0.0451	9.36
188-C-3	16,000	188	202	50	—	50U	90	63	—	11	85	23	0.0405	8.28
191-C-3	16,000	191	205	50	—	50U	90	63	—	11	85	24.5	0.0452	8.83
194-C-3	16,000	194	208	50	—	50U	90	63	—	11	85	26.5	0.0509	9.53
197-C-3	16,200	197	211	50	—	50U	90	63	—	11	85	24	0.0489	8.96
200-C-3	12,800	200	214	50	—	50U	90	63	—	11	85	25.5	0.0543	9.54
203-C-3	16,600	203	217	50	—	50U	90	63	—	11	85	23	0.0517	8.93
206-C-3	16,000	206	220	50	—	50U	90	63	—	11	85	24.5	0.0576	9.52
209-C-3	16,600	209	223	50	—	50U	90	63	—	11	85	24	0.0592	9.5
212-C-3	13,000	212	226	50	—	50U	90	63	—	11	85	25.5	0.0656	10.1
215-C-3	17,600	215	229	50	—	50U	90	63	—	11	85	23	0.0621	9.46
218-C-3	17,100	218	232	50	—	50U	90	63	—	11	85	24.5	0.0692	10.1
221-C-3	17,600	221	235	50	—	50U	90	63	—	11	85	24	0.0709	10.1
224-C-3	14,100	224	238	50	—	50U	90	63	—	11	85	25.5	0.0786	10.7
227-C-3	19,400	227	241	50	—	50U	90	63	—	11	85	23	0.0741	10
231-C-3	19,400	231	245	50	—	50U	90	63	—	11	85	25	0.0853	10.9
236-C-3	15,500	236	250	56	—	50U	100	71	—	7	85	25.5	0.0953	12.4
240-C-3	20,100	240	254	56	—	50U	100	71	—	7	85	23	0.0909	11.7
247-C-3	19,900	247	261	56	—	50U	100	71	—	7	85	24	0.104	12.4
250-C-3	16,200	250	264	56	—	50U	100	71	—	7	85	25.5	0.115	13.1
265-C-3	17,400	265	279	56	—	50U	100	71	—	7	85	25.5	0.139	14
280-C-3	18,700	280	294	56	—	50U	100	71	—	7	85	25.5	0.167	14.8

単位：mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
300-C-3	19,800	300	314	56	—	50X	100	71	—	7	85	25.5	0.195	14.7
315-C-3	21,300	315	329	63	32	50X	112	71	—	7	85	26	0.235	16.1
355-C-3	24,300	355	369	63	32	50Y	112	71	—	7	85	26	0.351	18.6
375-C-3	27,500	375	389	63	32	50Y	112	71	—	7	85	26	0.416	19.6
400-C-3	30,100	400	414	71	38	50Y	125	80	—	2.5	85	26	0.517	22.5
450-C-3	33,800	450	464	71	38	50Y	125	80	—	2.5	85	26	0.747	25.1
500-C-3	38,100	500	514	71	38	50Y	125	80	—	2.5	85	26	1.04	27.9
560-C-3	48,000	560	574	71	38	50Y	125	80	—	2.5	85	26	1.5	31.6
600-C-3	51,700	600	614	71	38	50Y	125	80	—	2.5	85	26	1.86	33.6
630-C-3	57,000	630	644	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	2.23	37.5
710-C-3	77,500	710	724	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	3.24	42.1
750-C-3	82,000	750	764	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	3.83	44.2
800-C-3	86,500	800	814	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	4.72	47.7
850-C-3	93,400	850	864	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	5.69	50.5
900-C-3	99,000	900	914	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	6.95	55.6
950-C-3	(140,000)	950	964	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	8.2	58.5
1000-C-3	(156,000)	1000	1014	80	42	50Y	140	80	—	2.5	85	26.5	9.6	61.4

●価格が()の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日目出荷。

➡ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

🚚 直送

🕒 14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

315-C-3

1

価格が()の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

