


C-4 JIS Vプーリー - C・CX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

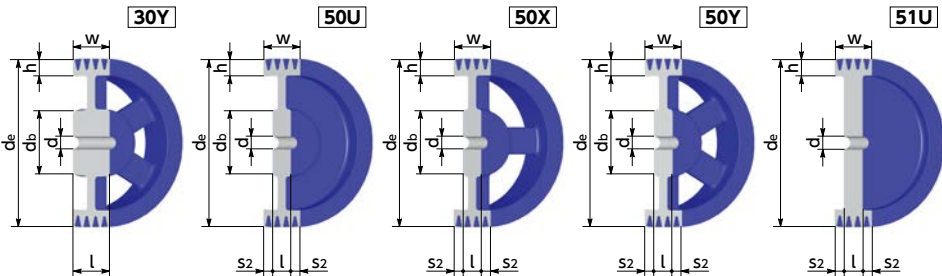

単位：mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db	l	s1	s2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
176-C-4	18,800	176	190	80	—	51U	—	71	—	19.75	110.5	23	0.0572	13.9
180-C-4	15,400	180	194	80	—	51U	—	71	—	19.75	110.5	25	0.0639	14.8
182-C-4	19,100	182	196	80	—	51U	—	71	—	19.75	110.5	26	0.0674	15.2
185-C-4	19,200	185	199	80	—	51U	—	71	—	19.75	110.5	27.5	0.0729	15.9
188-C-4	19,000	188	202	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	23	0.0518	10.6
191-C-4	18,800	191	205	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24.5	0.0579	11.4
194-C-4	19,700	194	208	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	26.5	0.0654	12.3
197-C-4	19,400	197	211	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24	0.0625	11.5
200-C-4	15,400	200	214	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	25.5	0.0695	12.2
203-C-4	20,500	203	217	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	23	0.0658	11.4
206-C-4	19,700	206	220	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24.5	0.0734	12.2
209-C-4	20,300	209	223	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24	0.0753	12.2
212-C-4	16,500	212	226	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	25.5	0.0837	12.9
215-C-4	21,300	215	229	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	23	0.0788	12.1
218-C-4	21,100	218	232	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24.5	0.0879	12.9
221-C-4	22,300	221	235	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	24	0.0899	12.8
224-C-4	17,200	224	238	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	25.5	0.0999	13.7
227-C-4	22,500	227	241	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	23	0.0937	12.7
231-C-4	22,300	231	245	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	25	0.108	13.9
236-C-4	18,300	236	250	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	25.5	0.118	14.4
240-C-4	26,000	240	254	56	—	50U	100	71	—	19.75	110.5	23	0.112	13.4
247-C-4	26,000	247	261	63	—	50U	112	80	—	15.25	110.5	24	0.132	15.9
250-C-4	20,800	250	264	63	—	50U	112	80	—	15.25	110.5	26.5	0.152	17.4
265-C-4	22,200	265	279	63	32	50U	112	80	—	15.25	110.5	25.5	0.177	17.4
280-C-4	23,700	280	294	63	32	50U	112	80	—	15.25	110.5	25.5	0.211	18.4

単位：mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db	l	s1	s2	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
300-C-4	25,600	300	314	71	35	50X	125	90	—	10.25	110.5	26	0.259	20.7
315-C-4	28,000	315	329	71	35	50X	125	90	—	10.25	110.5	26	0.3	21.5
355-C-4	31,400	355	369	71	35	50Y	125	90	—	10.25	110.5	26	0.446	24.5
375-C-4	33,200	375	389	71	35	50Y	125	90	—	10.25	110.5	26	0.528	25.7
400-C-4	35,200	400	414	71	35	50Y	125	90	—	10.25	110.5	26	0.647	27.3
450-C-4	41,700	450	464	71	38	50Y	125	90	—	10.25	110.5	26	0.942	30.6
500-C-4	51,400	500	514	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	1.37	37.8
560-C-4	62,100	560	574	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	1.97	42.5
600-C-4	67,400	600	614	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	2.43	45.1
630-C-4	73,000	630	644	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	2.84	47.4
710-C-4	97,200	710	724	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	4.15	53.9
750-C-4	112,000	750	764	80	42	50Y	140	100	—	5.25	110.5	26.5	4.92	56.7
800-C-4	117,000	800	814	90	45	50Y	160	100	—	5.25	110.5	26.5	6.05	63.5
850-C-4	127,000	850	864	90	45	50Y	160	100	—	5.25	110.5	26.5	7.28	67
900-C-4	131,000	900	914	90	45	50Y	160	100	—	5.25	110.5	26.5	8.8	72.2
950-C-4	(191,000)	950	964	90	45	50Y	160	100	—	5.25	110.5	26.5	10.4	75.8
1000-C-4	(214,000)	1000	1014	90	55	50Y	160	100	—	5.25	110.5	26.5	12.7	84.6
1120-C-4	(268,000)	1120	1134	100	55	30Y	180	110.5	—	—	110.5	26.5	18.4	103

●価格が()の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日出荷。

➡ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

450-C-4

1

価格が()の商品は非在庫品です。納期はお問い合わせください。

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

➡ P.xxxx

