
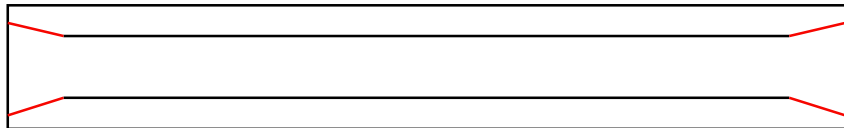


a

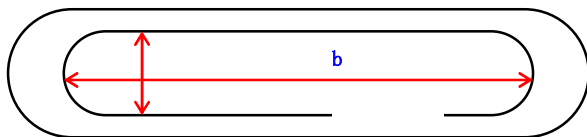

面取ロック(GKロック) 対応表

規格	ナイロンテグス	フロロカーボン	コード	ワイヤー	チップ *1
A	#300～#350	－	3.0mm～3.5mm	3.0mm～3.5mm	A
B	#230～#280	－	2.7mm	2.7mm	B
C	#170～#220	#180～#200	2.3mm～2.5mm	2.3mm～2.5mm	C
D	#130～#160	#135～#165	2.0mm～2.2mm	2.0mm～2.2mm	D
E	#110～#130	#110～#135	2.0mm	2.0mm	2-3
E-10	#110～#130	#110～#120	2.0mm	2.0mm	2-3
F	#90～#100	#90～#110	1.5mm～1.8mm	1.5mm～1.8mm	2-3
F-10	#90～#100	#90～#110	1.5mm～1.8mm	1.5mm～1.8mm	2-3

GYロック(ミニロック)対応表

規格	ナイロンテグス	フロロカーボン	コード	ワイヤー	ミニフレッサー*2
LL	#80～#90	#80～#90	1.4mm～1.5mm	1.5mm～1.6mm	大
L	#70～#80	#70～#80	－	1.3mm～1.5mm	大
LS	#50～#60	#50～#60	－	1.2mm～1.3mm	大
M	#30～#40	#30～#40	－	0.8mm～1.2mm	中
S	#18～#28	#18～#28	－	0.6mm～0.8mm	中

ロックをカシメる際は十分に注意し作業を行って下さい。

*1 専用工具(ハンドフレッサーと専用チップ)の併用をオススメします。

*2 専用工具(ミニフレッサー)の使用時は、ロックのカシメ調整が必要となります。

山田実業株式会社
YAMADA JITSUGYO Co.,LTD
MADE IN JAPAN