


PME 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 小径タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

構造

- ロッドヘッドなし

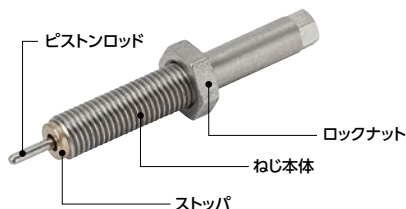

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PME
ねじ本体	SUS303相当
ピストンロッド	SUS420相当
ロックナット*1	SUS303相当
ロッドヘッド	SUS303相当

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体 **PVM** を別途ご注文ください。

- 独自の構造による高エネルギー吸収。
- なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
- 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
- 本体にストップがあるため、フルストロークでご使用の場合でもストップが不要です。
- 許容偏角: 2°
- 高圧チャンパ内でも使用できます。(最大1MPa)
- 使用可能温度: -10℃~70℃
- バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
- H1 認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。

- 関連商品

商品名	品番	特長
ストップスリーブ	PAH	パワーストップのストロークを任意に設定するためのストップ。
圧力チャンパーシール	PDD	パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。
ロックナット	PVM	パワーストップ用ロックナット



- 衝突速度に合わせて、3種類のタイプを標準化。商品記号により、選択できます。


商品記号	速度タイプ	衝突速度*1 (m/s)	用途例
H	低速用	0.1 - 1.2	物体の減速
M	中速用	0.8 - 2.2	空圧機器の制御
S	高速用	1.8 - 3.5	自由落下物の衝撃吸収

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。

- 商品記号により、保護機構が選択できます。②


保護機構なし…商品記号 **D**

一般環境用途に。



ワイパー…商品記号 **A**

パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。



- 商品記号により、ロッドヘッドの有無が選択できます。③

なし…商品記号 **D**



ロッドヘッドつき…商品記号 **S**



- 品番指定

直送 WEB NBK ネットショップ

PME06-05N H A S-A

商品記号 ① ② ③ 商品記号

① 速度タイプ

② 保護機構

③ ロッドヘッドの有無

価格はNBKウェブサイトをご確認ください。一部の品番は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。