

ホール

カンタン
切り替え!!

軸用穴用

シャフト

TOP

スナップリングの
着脱に

ワンタッチ式 コンバーテブルプライヤ


CHS-150NX / CHS-200NX

軸・穴兼用タイプ

ワンタッチで簡単に切り替えできます。切り替えマーク付きで使用中の状態が一目でわかります。



適用リング径



硬質ビニールグリップ付

滑りにくく、力が掛けやすいです。

簡単操作で軸・穴切り替えワンタッチ！

1



右側の先端部が持ち上がるようにハンドルに力を入れる。そのまま左側にクロスさせ、90度を開きます。

2



右側のハンドルを矢印の方向に、パチンツと音がするまで移動させます。


3



そのままハンドルを開けて完了。(穴用→軸用はこの動作を逆の手順で行う。)



動画で切り替え方法をご覧ください。

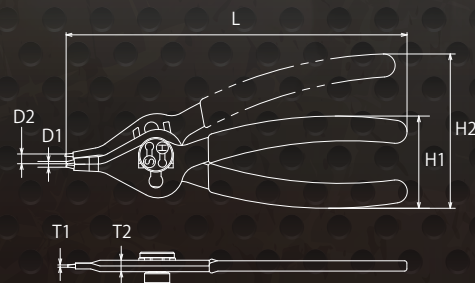

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	使用範囲 (mm)		L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	重 (g)	保証トルク (N・m)	JANコード
		軸用	穴用										
CHS-150NX	3,800	12~32	12~32	150	3.2	3.4	40	68	1	5	80	11.8	4 975180 532794
CHS-200NX	4,700	19~40	19~65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	150	34.3	4 975180 532831




注意

- 無理な使用をしますと、折れたり、曲がったりすることがありますのでご注意ください。
- 錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。
- 硬質ビニールグリップは絶縁ではありません。
- 構造上切り替え部に摺動した痕がありますが、品質的に問題はありません。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

MADE IN JAPAN

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。



スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)


■材質:SCM440(SS-125・125F・175)/Cr-V(SS-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
SS-125	3,050	10〜25	140	32	3.0〜4.5	69	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6	531551
SS-125F	3,400	3〜9	〃	〃	1.2〜1.8	〃	0.5〜0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532107
SS-175	3,400	19〜40	175	40	3.4〜5.5	94	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃	530158
SS-230	4,100	32〜80	236	47	6.0〜8.0	134	2.0〜2.4	11.1	290	53	300×95	〃	530585

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)



先端は円筒ギザ付
滑りにくい



スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)


■材質:SCM440(SB-125・125F・175)/Cr-V(SB-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	h (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法(mm) 高さ×幅		JANコード
SB-125	3,150	10～25	135	25	69	8	1.3	8.1	90	13.7	175×70	6	531636
SB-125F	3,500	3～ 9	〃	〃	〃	〃	0.5～0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532282
SB-175	3,500	19～40	165	30	94	12	1.8	9.3	130	26.5	225×75	〃	530233
SB-230	4,250	32～80	229	32	134	17	2.0～2.4	11.1	290	53	300×95	〃	530660

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)



先端は円筒ギザ付
滑りにくい



スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)


■材質:SCM440(HS-125・125F・175)/Cr-V(HS-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
HS-125	3,050	12～25	140	32	2.5～4.0	48	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6	531711
HS-125F	3,400	6～11	〃	〃	1.2～1.8	〃	0.5～0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532367
HS-175	3,400	19～65	180	40	3.4～5.5	50	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃	530318
HS-230	4,100	32～80	241	47	4.0～5.2	〃	2.0～2.4	11.1	270	53	300×95	〃	530745

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)



先端は円筒ギザ付
滑りにくい



スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)


■材質:SCM440(HB-125・125F・175)/Cr-V(HB-230)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	h (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
HB-125	3,150	12～25	135	25	48	8	1.3	8.1	80	13.7	175×70	6	531988
HB-125F	3,500	6～11	〃	〃	〃	〃	0.5～0.7	〃	〃	8.2	〃	〃	532442
HB-175	3,500	19～65	170	30	50	12	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃	530400
HB-230	4,250	32～80	229	32	〃	17	2.0～2.4	11.1	270	53	300×95	〃	530820

※製品番号末尾Fは極細タイプ(ギザ無し)




先端は円筒ギザ付
滑りにくい




コンバーチブルプライヤ (軸・穴兼用タイプ)

■材質:SK-5

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)		L (mm)	D1	D2	H1	H2	T1	T2	φ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
		軸用	穴用												
CHS-150N	3,250	10～25	10～25	150	3.2	3.4	42	68	1	5	70	11.8	200×70	6	532527
CHS-200N	4,150	19～40	19～65	195	4.5	5.5	62	94	1.8	6.4	145	34.3	250×80	//	532602




先端



ロックリングプライヤ (C形同心止め輪専用)

■材質:Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	Q (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅		JANコード
LP-200	5,100	20～80	200	35.5	266×82	6	533173



滑り止め加工

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。
●JANコードはメーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。

MADE IN JAPAN

TOP トップ工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL <https://www.toptools.co.jp>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617
(三条営業所)

営業所 札幌/仙台/埼玉/東京/名古屋/大阪/福岡

VH-12