

六角穴付きボルト UNC


ANSI B 18.3
ISO 4762
DIN 912



特徴

六角穴付きボルトのユニファイ規格(並目)用です。
キャップ UNCとも呼ばれます。

寸法図

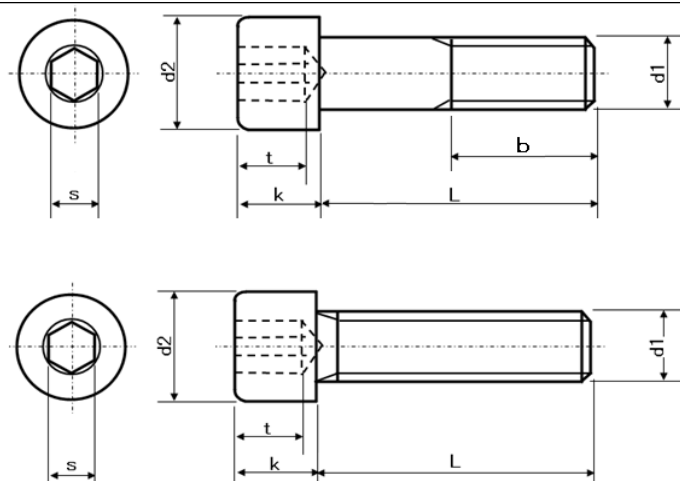

寸法表

	ねじ山数	d2 MAX	d2 MIN	k MAX	k MIN	六角穴サイズ*	t MIN
No.1	64	0.118	0.112	0.073	0.07	1/16	0.031
No.2	56	0.14	0.134	0.086	0.083	5/64	0.038
No.3	48	0.161	0.154	0.099	0.095	5/64	0.044
No.4	40	0.183	0.176	0.112	0.108	3/32	0.051
No.5	40	0.205	0.198	0.125	0.121	3/32	0.057
No.6	32	0.226	0.218	0.138	0.134	7/64	0.064
No.8	32	0.27	0.262	0.164	0.159	9/64	0.077
No.10	24	0.312	0.303	0.19	0.185	5/32	0.09
1/4	20	0.375	0.365	0.25	0.244	3/16	0.12
5/16	18	0.469	0.457	0.312	0.306	1/4	0.151
3/8	16	0.562	0.55	0.375	0.368	5/16	0.182
7/16	14	0.656	0.642	0.438	0.43	3/8	0.213
1/2	13	0.75	0.735	0.5	0.492	3/8	0.245
5/8	11	0.938	0.921	0.625	0.616	1/2	0.307
3/4	10	1.125	1.107	0.75	0.74	5/8	0.37
7/8	9	1.312	1.293	0.875	0.864	3/4	0.432
1`	8	1.5	1.479	1	0.988	3/4	0.495
1-1/4	7	1.875	1.852	1.25	1.236	7/8	0.62
1-1/2	6	2.25	2.224	1.5	1.485	1	0.745