

六角穴付きボルト UNF


ANSI B 18.3
ISO 4762
DIN 912



特徴

六角穴付きボルトのユニファイ規格(細目)用です。
キャップ UNFとも呼ばれます。

寸法図

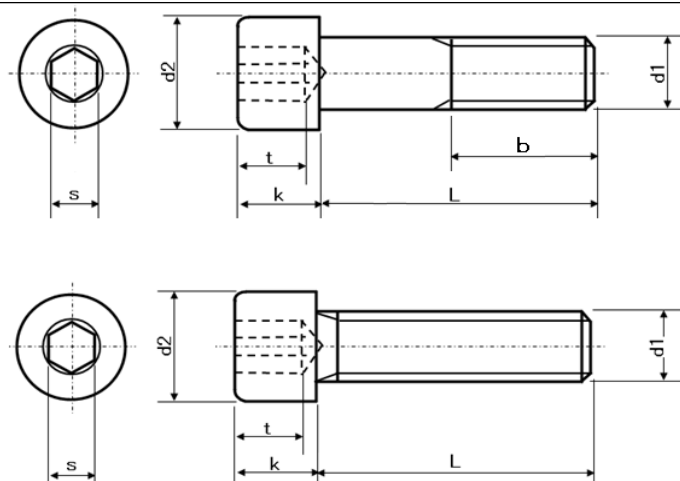

寸法表

	ねじ山数	d2 MAX	d2 MIN	k MAX	k MIN	六角穴サイズ*	t MIN
No.0	80	0.096	0.091	0.06	0.057	0.05	0.025
No.1	72	0.118	0.112	0.073	0.07	1/16	0.031
No.2	64	0.14	0.134	0.086	0.083	5/64	0.038
No.3	56	0.161	0.154	0.099	0.095	5/64	0.044
No.4	48	0.183	0.176	0.112	0.108	3/32	0.051
No.5	44	0.205	0.198	0.125	0.121	3/32	0.057
No.6	40	0.226	0.218	0.138	0.134	7/64	0.064
No.8	36	0.27	0.262	0.164	0.159	9/64	0.077
No.10	32	0.312	0.303	0.19	0.185	5/32	0.09
1/4	28	0.375	0.365	0.25	0.244	3/16	0.12
5/16	24	0.469	0.457	0.312	0.306	1/4	0.151
3/8	24	0.562	0.55	0.375	0.368	5/16	0.182
7/16	20	0.656	0.642	0.438	0.43	3/8	0.213
1/2	20	0.75	0.735	0.5	0.492	3/8	0.245
5/8	18	0.938	0.921	0.625	0.616	1/2	0.307
3/4	16	1.125	1.107	0.75	0.74	5/8	0.37
7/8	14	1.312	1.293	0.875	0.864	3/4	0.432
1`	12	1.5	1.479	1	0.988	3/4	0.495
1-1/4	12	1.875	1.852	1.25	1.236	7/8	0.62
1-1/2	12	2.25	2.224	1.5	1.485	1	0.745