

■ 主 要 機 能

モデルNo.	タンク容量 (L)	最高圧力(タンク内) (MPa) [kgf/cm ²]	減圧弁の圧力調整範囲 (MPa) [kgf/cm ²]	吐出し空気量 (L/min) ※		運転方式	空気取出口		回転速度 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)
				0.69MPa(7kgf/cm ²)時	2.26MPa(23kgf/cm ²)時		一般圧	高圧						
AC462XS	7	4.5[46]	一般圧 0.39～0.88[4～9] 高 圧 0.98～2.45[10～25]	105(速打ちモード) 76(静音モード)	82(速打ちモード) 59(静音モード)	圧力 センサー式	2	2	最大2,500 (静音モード) 最大1,800	単相 100	15 (静音モード) 12	1.3	449×292×376	14
AC462XSH			高 圧 0.98～2.45[10～25]	—	—		—	4						

※ 容積形圧縮機の試験規格 ISO1217(JIS B 8341) による測定値

■ バ ー コ ー ド

高圧 / 一般圧対応

AC462XS

0 88381 88386 3

高圧 / 一般圧対応

AC462XSB

0 88381 88387 0

高圧専用

AC462XSH

0 88381 88388 7

■ 別 販 売 品

エアコンプレッサ連結可能！

2台連結で、実打ち本数3倍以上※

エアを大量に必要とする躯体作業等に便利。 ※数値は参考値です。作業条件により異なります。

AC462XS/B/H(46気圧)



連結可能

連結専用
エアホース
部品番号A-51194
13,000円

メスカブラ3/8左ネジ
[2個使用します]
部品番号A-51518
5,400円[1個]

AC462シリーズ(46気圧)

[7L] AC462XS/B
AC462XSH

[11L] AC462XL/B/R
AC462XLH/B

[16L] AC462XGB
AC462XGH

AC461シリーズ(46気圧)

[8L] AC461X/XB/XS

[11L] AC461XL/B/R
AC461XLH/XLK/B

[16L] AC461XG/XGH

- ご使用上の注意
- ・タンク内圧力の同じコンプレッサ同士を接続して下さい。
 - ・運転モードを同じにしてエアを充て込んで下さい。
 - ・ホースの脱着は、必ずエアタンク内のエアを抜いてから行なって下さい。
 - ・電源は別々に取り、躯体作業以外で使用しないで下さい。

●高圧増設タンク

タンク容量
5.5L

部品番号 **A-49878** 29,900円
(接続用ワンタッチジョイント付)

[マキタ製エアコンプレッサ専用] 対応コンプレッサ
AC462XS/XSB/XSH:575L [(7L+5.5L)×46気圧]



- コンプレッサに接続して余裕の実打ち性能！
■圧倒的なエア量！
※エアコンプレッサの連結使用時に高圧増設タンクは接続できません。

接続位置

高圧増設タンク
接続専用ホース
部品番号 A-49890
11,000円

●圧力調整器

手元で
簡単調圧！
安心のロック機能付
設定圧力をキープ！

1.2~MPa※
高圧エアタックには…
エア圧「低め」

2.26MPa※
高圧エア釘打ちには…
エア圧「高め」

※ 調整圧力幅は、高圧▶高圧タイプA-68052の場合。圧力設定値は目安、状況に合わせて調整してください。

■高圧エア工具専用
部品番号 A-68052
14,000円

〈高圧 ← 高圧〉
調整圧力
1.2～2.3MPa

■一般圧エア工具専用
部品番号 A-68068
8,000円

〈一般圧 ← 高圧〉
調整圧力
0.3～0.9MPa

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14591-1 EBA4-201902



46気圧 エアコンプレッサ

AC462XS/B/H 50/60Hz共用

コンパクト&低振動

可搬性に優れたコンパクトサイズ



軽量
14kg

タンク容量

7L

高圧 / 一般圧対応

AC462XS

AC462XSB

高圧専用

AC462XSH

NEW

「マキタの安心」※
2年間保証


※ 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

コンパクト&低振動

可搬性に優れたコンパクトサイズ

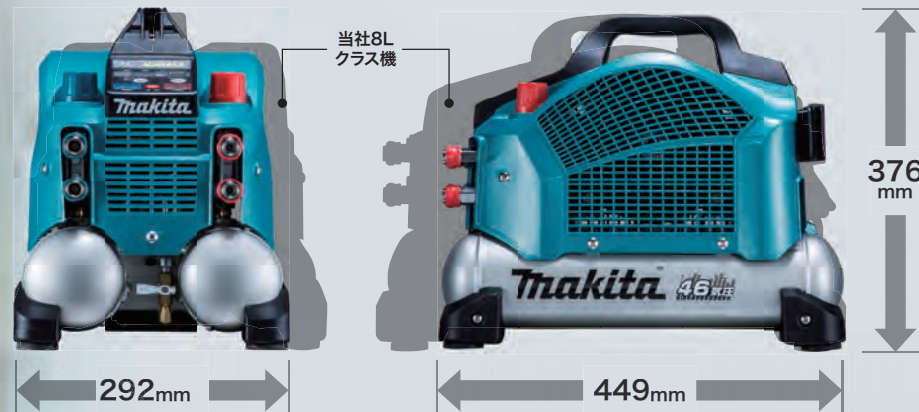

狭い階段でも安定の可搬性


広いベルト取付け幅と、体にフィットする側面メッシュ部。




軽量

14kg

低振動

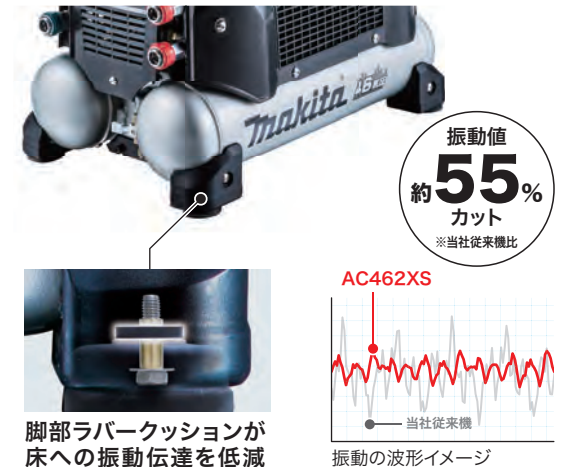

低騒音

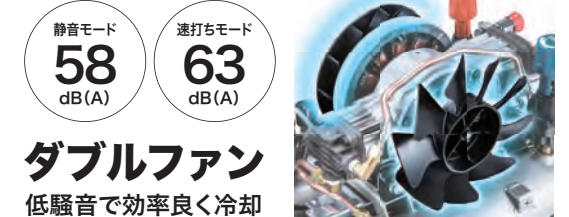

優れた実打性能

11Lクラス同等の吐出し空気量

AC462XS	105 L/min
当社11Lクラス機	106L/min

吐出し空気量(速打ちモード・一般圧/0.69MPa時)

使いやすい高輝度デジタル表示

3段階圧力切替




作業にあった効率の良い運転



新・ドレン構造

ドレン排出音を低減

底部排出口+ドレンカバーで粉じんの舞い上がりを防止。



アウターロータ型
DCブラシレス
シャフトが短く、プレが小さい。
優れた耐久性を実現!



「マキタの安心」※
2年間保証

充実の
エア量

タンク容量7L×
タンク内圧46気圧

7L
322L

エアコンプレッサ 50/60Hz共用
高圧 一般圧対応
AC462XS青/B黒
標準小売価格 167,000円(税別)
ショルダベルト付



※保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。