■主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm) 外径	厚さ	内径	回転数 (min⁻¹)[回転/分]	電源 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品	
GA403DN	100	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	15	8,500	直流14.4	362×117×127	2.2	研削砥石36P ロックナットレンチ20(782401-1)	
GA404DN	100	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	15	8,500	直流18	362×117×140	2.3	研削砥石36P ロックナットレンチ20(782401-1)	
GA504DN	125	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	22	8,500	直流18	362×140×145	2.5	研削砥石36P・サイドグリップ ロックナットレンチ35(782407-9)	
GA407D	100	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	15	8,500	直流14.4	362×117×133	2.3	研削砥石36P サイドグリップ	ロックナットレンチ20 (782401-1)
GA408D	100	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	15	8,500	直流18	362×117×146	2.4	研削砥石36P サイドグリップ	ロックナットレンチ20 (782401-1)
GA508D	125	6 (取付可能砥石厚さ 3~6)	22	8,500	直流18	362×140×151	2.4	研削砥石36P サイドグリップ	ロックナットレンチ35 (782407-9)

1充電あたりの作業量(目安)※ コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)	
DRG 約14.4m	
DRG 約16.8m	
DRG 約14.4m	
DRG 約16.8m	

※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■バーコード一覧表

Li-ion 14.4V

■100mm

スライドスイッチタイプ

Li-ion 6.0Ah	GA403DRGN	0 88381 83050 8
本体のみ	GA403DZN	0 88381 83051 5

パドルスイッチタイプ

Li-ion 6.0Ah	GA407DRG	0 88381 83003 4
本体のみ	GA407DZ	0 88381 81456 0

Li-ion 18V

■100mm

Li-ion 6.0Ah	GA404DRGXN	0 88381 89028 1
Li-ion 6.0Ah	GA404DRGN	0 88381 83052 2
本体のみ	GA404DZN	0 88381 83053 9
Li-ion 6.0Ah	GA408DRGX	0 88381 89029 8
Li-ion 6.0Ah	GA408DRG	0 88381 83002 7
本体のみ	GA408DZ	0 88381 81454 6

■125mm

Li-ion 6.0Ah	GA504DRGXN	0 88381 89030 4
Li-ion 6.0Ah	GA504DRGN	0 88381 83054 6
本体のみ	GA504DZN	0 88381 83055 3
Li-ion 6.0Ah	GA508DRGX	0 88381 89031 1
Li-ion 6.0Ah	GA508DRG	0 88381 83005 8
本体のみ	GA508DZ	0 88381 81452 2

■別販売品

●切断砥石

様々な材料の切断において、抜群の
切断感と長寿命!

金属・ステンレス用 ■両面補強

砥石寸法(mm) 外径	厚み	内径	粒度	種類	部品番号	価格	入数	適用モデル
105	0.8	15	Z60T-BF	両面補強	A-59558	2,500円	10	100mm ディスクグラインダ全機種
125	0.8	22	Z60T-BF	両面補強	A-59564	4,400円	10	125mm ディスクグラインダ全機種
105	1.0	15	AZ46SBF2	両面補強	A-58263	2,700円	10	100mm ディスクグラインダ全機種
105	1.5	15	AZ46SBF2	両面補強	A-58279	2,900円	10	100mm ディスクグラインダ全機種
106	2.3	15	A30SBF2	両面補強	A-58285	3,000円	10	100mm ディスクグラインダ全機種

●切断砥石用ホイールカバー

195414-7 3,000円
適用モデル
GA403DN・GA404DN・GA407D・GA408D

A-58394 1,700円
適用モデル
GA504DN・GA508D

長寿命で安定した切れ味!

ダイヤモンド砥粒を規則正しく整列させることで、ダイヤ層が減ってきても砥粒が常に被削材に当たる構造。

正配列レーザーブレード

■切断時間 約30%短縮 ■刃物寿命 約2倍

寸法(mm) 外径	厚み	高さ	内径	リング内径	部品番号	価格	適用モデル
105	2.2	9.7	20	15	A-53475	9,200円	100mm ディスクグラインダ全機種
125	2.2	9.3	22	20	A-53481	13,900円	125mm ディスクグラインダ全機種

正配列 薄刃 レーザーブレード

■切断感・寿命・作業能率・作業量を向上させた薄刃仕様

寸法(mm) 外径	厚み	高さ	内径	リング内径	部品番号	価格	適用モデル
105	1.8	9.7	20	15	A-60355	8,900円	100mm ディスクグラインダ全機種
125	1.8	9.3	22	20	A-60361	13,500円	125mm ディスクグラインダ全機種

●リチウムイオンバッテリ LXT

※Li-ion4.0Ah以上のバッテリは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

14.4V
Li-ion 6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断 Li-ion
BL1460B
部品番号
A-60660
21,200円

18V
Li-ion 6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断 Li-ion
BL1860B
部品番号
A-60464
23,200円

●急速充電器

新・最適充電システムにより
6.0Ah「業界最速フル充電」※約40分
約27分実用充電(80%)
約40分フル充電(100%)
※2018年1月現在、当社調べ

DC18RF
部品番号
JPADC18RF
16,000円

●2口急速充電器

2本"同時に"急速充電!

DC18RD
部品番号
JPADC18RD
26,700円

スマートフォン等が充電可能(USB)
※機器仕様により使用できない場合があります。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2019年9月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14528A1 MCBFA2-201909

makita®

充電式ディスクグラインダ

スライドスイッチタイプ	100mm	14.4	GA403D	18	GA404D	125mm	18	GA504D
パドルスイッチタイプ	100mm	14.4	GA407D	18	GA408D	125mm	18	GA508D

※写真の先端工具は別販売品です。

充電式クラス最強※+選べるスイッチ

※14.4V/18V・100mm/125mm充電式ディスクグラインダにおいて。2014年7月現在、当社調べ。

以前のカタログの文章です
現在も使用できるかどうか?

パドルスイッチ+ブレーキ

Li-ion リチウムイオンバッテリ
18V
14.4V
AFT キックバック低減機能

18V 6.0Ah「バッテリ2本仕様」登場

NEW
DRGXのみ

cordless angle grinder

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

「高容量6.0Ah」バッテリ搭載

大型・高トルクブラシレスモータ採用
AC機並みのハイパワー。

[100／125mmクラス]

HIGH-POWER BL MOTOR
大型・高トルクタイプ

切断スピード（目安）
コンクリート切断：長さ600mm 切込み深さ10mm
約22秒 [14.4Vモデル]　約21秒 [18Vモデル]

コンクリート切込み深さ
20mm
[100mm/125mmモデル]

※写真の先端工具は別販売品です。

自動モード切替搭載

AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を高めます。

自動変速

ハイスピードモード
軽負荷作業　ビード研削など

高トルクモード
重負荷作業　コンクリート切断など

キックバックによる反動低減機能

AFT
Active Feedback Sensing Technology
アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。

過負荷保護
発熱保護
再起動防止

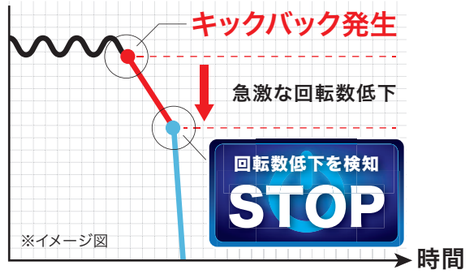

⚠注意：本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。

■過負荷保護　■発熱保護　■再起動防止　■優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
■バッテリ残容量表示　■脱着式ダストカバー　■ソフトスタート

キックバック低減機能を搭載 スライドスイッチタイプ

HIGH-POWER BL MOTOR 大型・高トルクタイプ　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　AFT Active Feedback Sensing Technology アクティブ フィードバック センシング テクノロジー　Li-ion リチウムイオンバッテリ

Li-ion 14.4V

100mm

Li-ion 6.0Ah **GA403DRGN** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 52,100円(税別)
バッテリBL1460B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA403DZN**
標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

Li-ion 18V

100mm

Li-ion 6.0Ah **GA404DRGXN** NEW 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 70,700円(税別)
バッテリBL1860Bx2本
充電器DC18RF・ケース付

Li-ion 6.0Ah **GA404DRGN** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 54,700円(税別)
バッテリBL1860B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA404DZN**
標準小売価格 25,300円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

125mm

Li-ion 6.0Ah **GA504DRGXN** NEW 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 73,700円(税別)
バッテリBL1860Bx2本
充電器DC18RF・ケース付

Li-ion 6.0Ah **GA504DRGN** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 57,700円(税別)
バッテリBL1860B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA504DZN**
標準小売価格 28,300円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

離せば止まる パドルスイッチ+ブレーキ付タイプ

HIGH-POWER BL MOTOR 大型・高トルクタイプ　APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　AFT Active Feedback Sensing Technology アクティブ フィードバック センシング テクノロジー　Li-ion リチウムイオンバッテリ

Li-ion 14.4V

100mm

Li-ion 6.0Ah **GA407DRG** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 53,600円(税別)
バッテリBL1460B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA407DZ**
標準小売価格 25,500円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

Li-ion 18V

100mm

Li-ion 6.0Ah **GA408DRGX** NEW 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 72,200円(税別)
バッテリBL1860Bx2本
充電器DC18RF・ケース付

Li-ion 6.0Ah **GA408DRG** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 56,200円(税別)
バッテリBL1860B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA408DZ**
標準小売価格 26,800円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

125mm

Li-ion 6.0Ah **GA508DRGX** NEW 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 75,200円(税別)
バッテリBL1860Bx2本
充電器DC18RF・ケース付

Li-ion 6.0Ah **GA508DRG** 約40分(フル充電) 約27分(実用充電)
標準小売価格 59,200円(税別)
バッテリBL1860B
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA508DZ**
標準小売価格 29,800円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売

※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。