

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※	
	外径	厚さ	内径						コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)	
GA410D	100	6 (取付可能 砥石厚さ 3〜6)	15	8,500	直流14.4	382×117×127	2.2	研削砥石36P ロックナットレンチ20(782401-1)	DRG 約14.4m	
GA412D			22		直流18	382×117×140	2.4	研削砥石36P・サイドグリップ ロックナットレンチ35(782407-9)	DRG 約16.8m	
GA512D	125					382×140×145	2.6			
GA416D	100	6 (取付可能 砥石厚さ 3〜6)	15	8,500	直流14.4	382×117×133	2.3	研削砥石36P サイドグリップ	ロックナットレンチ20 (782401-1)	DRG 約14.4m
GA418D			22		直流18	382×117×146	2.5		ロックナットレンチ35 (782407-9)	DRG 約16.8m
GA518D			125							

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

バーコード一覧

Li-ion 14.4V				Li-ion 18V			
■ 100mm				■ 100mm			
スライド スイッチ タイプ	GA410DRG		4	GA412DRGX		8	
	GA412DRG		8	GA412DZ		5	
	GA410DZ		1				
■ 125mm				■ 125mm			
スライド スイッチ タイプ	GA416DRG		5	GA512DRGX		2	
	GA418DRG		9	GA512DRG		2	
	GA416DZ		2	GA512DZ		9	
パドル スイッチ タイプ	GA416DRG		5	GA518DRGX		9	
	GA418DRG		9	GA518DRG		3	
	GA416DZ		2	GA518DZ		0	

別販売品

●ダイヤモンドホイール			寸法(mm)					部品番号	価 格	●100mm ダイヤモンドホイール用 集じんカバー A-67561 6,000円	
	外径	厚み	高さ	内径	リング内径						
	■配列 レーザーブレード		105	2.2	9.7	20	15	A-53475	9,200円	●100mm/125mm ダイヤモンドホイール用 集じんカバー A-58182 9,700円	
	■切断時間 約30%短縮 ■刃物寿命 約2倍		125	2.2	9.3	22	20	A-53481	13,900円		
	■配列 薄刃 レーザーブレード		105	1.8	9.7	20	15	A-60355	8,900円	●カップダイヤ用 集じんカバー (100mm) A-55158 6,200円	
	■切断感・寿命・作業能率・作業量を向上させた薄刃仕様		125	1.8	9.3	22	20	A-60361	13,500円		
	■平S字型 (研削用) 振動半減×研削能力約2倍		外径	厚み	高さ	ネジ径		部品番号	価 格		
	■アンチバイブレーションフランジ 採用で振動を吸収		105	5	9	M10×1.5mm		A-54972	12,900円		
			125	5	9	M16×2mm		A-55778	18,900円		

14.4V	●リチウムイオンバッテリー		18V	●リチウムイオンバッテリー		急速充電器 業界最速フル充電 約40分*	DC18RF JPADC18RF 16,000円	約40分(フル充電) 約27分(実用充電)	
	BL1460B A-60660 21,200円			BL1860B A-60464 23,200円					
	残容量表示 + 自己故障診断			残容量表示 + 自己故障診断					

※6.0Ahバッテリーにおいて。2018年1月現在、当社調べ

AWS 無線連動対応「集じん機」シリーズ 最大10台までのAWS対応工具を登録可能！

背負い&連動集じんで疲労を軽減

18V・18V 36V

無線連動対応 連動コンセントなし

粉じん専用 [電動工具接続専用]

集じん容量 2L

充電式集じん機 VC265DZ

標準小売価格 41,400円

本体のみ/バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売

■吸込仕事率 85W※パワフルモード時

ワイヤレスユニット A-66151 5,000円

■ホース φ28mm×1.5m

“充電×充電”の連動集じんを実現

18V・18V 36V

無線連動対応 連動コンセントなし

粉じん専用 [電動工具接続専用]

ワイヤレスユニット内蔵

充電式集じん機 VC864DZ

標準小売価格 59,000円

本体のみ/バッテリー・充電器別売

■吸込仕事率 65W

静電気防止ホース φ28mm×5m

AC工具、充電式工具どちらも連動集じん

無線連動対応 連動コンセント付

粉じん専用 [電動工具接続専用]

ワイヤレスユニット内蔵

集じん機 VC0840

標準小売価格 55,000円

■吸込仕事率 220W

静電気防止ホース φ28mm×5m

集じん容量 8L

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 マキタ 総合カタログ 検索

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および番号はそれぞれの所有者に帰属します。

【注意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年9月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14563A1 MCBFA2-201909

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

充電式ディスクグラインダ

スライドスイッチタイプ	100mm	14.4v	GA410D	18v	GA412D	125mm	18v	GA512D
パドルスイッチタイプ	100mm	14.4v	GA416D	18v	GA418D	125mm	18v	GA518D

無線連動
対応

変速ダイヤル付
充電式グラインダ登場

※ 別販売品のワイヤレスユニットが必要です。

集じん機
起動

Bluetooth®

工具の
スイッチ
ON

※ 火花の出る切断・研削作業では集じん機を接続しないでください。
写真の集じん機、ダイヤモンドホイール、カップダイヤ用集じんカバーは別販売品です。



18V 6.0Ah「バッテリー2本仕様」登場

cordless angle grinder



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……



※ 別販売品のワイヤレスユニットが必要です。

変速ダイヤル付 充電式グラインダ登場

AWS

Auto-start Wireless System



無線連動の使い方を
動画でチェック



Cordless Angle Grinder
GA512D

工具の
スイッチ
ON

Bluetooth

集じん機
起動

ワイヤレスユニット【別販売品】

対応工具に差込んで無線連動集じんを実現。



簡単
機器登録

差替えて
使える



ワイヤレスユニット
部品番号 A-66151 標準小売価格 5,000円

ダイヤル変速

作業に合わせて回転数が選べる。



ダイヤル 目盛	回転数min ⁻¹ (回転/分)	作業目安			
		・切断 ・荒研削	・研削 ・仕上げ研削	・サビ落とし ・塗装剥がし	・ステンレス 研磨
1	3,000				●
2	4,500			●	●
3	6,000		●	●	●
4	7,500		●		
5	8,500	●			



CORDLESS VACUUM CLEANER
VC864D【別販売品】

※ 火花の出る切断・研削作業では集じん機を接続しないでください。
写真の集じん機、ダイヤモンドホイール、ダイヤモンドホイール用集じん
カバーは別販売品です。

AC機並みのハイパワー

[100/125mmクラス]



ハイパワー
ブラシレスモータ



負荷に応じて
自動変速

※ダイヤル5の場合のみ。

切込み
深さ **20** mm
[100/125mmモデル]
コンクリート切断

1充電あたりの 18V
作業量(目安) 約 **16.8** m
(14.4Vモデルは約14.4m)
コンクリート筋付 / 深さ10mm

切断スピード 18V
(目安) 約 **21** 秒
(14.4Vモデルは約22秒)
コンクリート切断 / 長さ600mm 深さ10mm




※ ダイヤモンドホイールは別販売品です。

キックバックによる反動低減

AFT
Active Feedback Sensing Technology
アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

△注意: 本機能はキックバック
そのものを防止するものでは
ありません。



過負荷
保護 発熱
保護 再起動
防止

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

■優れた冷却性能で、
重負荷作業に対応
■バッテリー残量表示
■ソフトスタート

スライドスイッチタイプ



100mm **Li-ion 6.0Ah** **GA410DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 53,800円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1460B・充電器DC18RF・ケース付

14.4V 本体のみ **GA410DZ**
標準小売価格 25,700円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

100mm **Li-ion 6.0Ah** **GA412DRGX** **NEW** 約40分(フル充電)
標準小売価格 72,400円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860Bx2本 充電器DC18RF・ケース付

18V **Li-ion 6.0Ah** **GA412DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 56,400円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付


本体のみ **GA412DZ**
標準小売価格 27,000円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

125mm **Li-ion 6.0Ah** **GA512DRGX** **NEW** 約40分(フル充電)
標準小売価格 75,400円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860Bx2本 充電器DC18RF・ケース付

18V **Li-ion 6.0Ah** **GA512DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 59,400円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA512DZ**
標準小売価格 30,000円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

パドルスイッチ + ブレーキ付タイプ

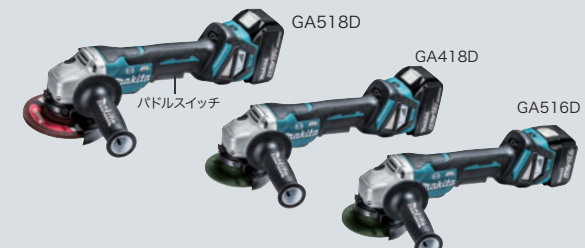

100mm **Li-ion 6.0Ah** **GA416DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 55,300円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1460B・充電器DC18RF・ケース付

14.4V 本体のみ **GA416DZ**
標準小売価格 27,200円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

100mm **Li-ion 6.0Ah** **GA418DRGX** **NEW** 約40分(フル充電)
標準小売価格 73,900円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860Bx2本 充電器DC18RF・ケース付

18V **Li-ion 6.0Ah** **GA418DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 57,900円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA418DZ**
標準小売価格 28,500円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

125mm **Li-ion 6.0Ah** **GA518DRGX** **NEW** 約40分(フル充電)
標準小売価格 76,900円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860Bx2本 充電器DC18RF・ケース付

18V **Li-ion 6.0Ah** **GA518DRG** 約40分(フル充電)
標準小売価格 60,900円(税別) 約27分(実用充電)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **GA518DZ**
標準小売価格 31,500円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売