


主要機能

モデルNo.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	振動3軸合成値 (m/s ²) ※2	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ※3	
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット							コンクリート・圧縮強度40MPa φ10.5mm 深さ60mm	φ16.5mm 深さ60mm
HR244 DRGX/B	24	13	27	54	65	0～950	0～4,700	328×85×213	3.0 (バッテリー含む)	サイドグリップ ストップボール	13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5(ドリル)	約90本	約45本
HR244 DRGXV /DGXVB	24	—				0～950	0～4,700	443×88×293 ※1	4.3 (バッテリー含む)	集じんシステム サイドグリップ ストップボール		約72本	—

※1 長さは吸引口位置を160mmビットに合わせた寸法。 ※2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。


別販売品

●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャंक) 
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状！



溝角度 **120°**
鉄筋があたっても3本溝で
逃げ易く食い付きにくい。

**厚い超硬刃
&面取り加工**
鉄筋があたっても欠けにくい。



高さの低い一体式超硬チップ
切り粉を素早く排出可能。

“凸型”
先端形状
位置決めが
容易。

1 キレイ
ほぼ真円に
穴あけ

2 高耐久
超硬チップが
欠けにくい

3 高能率
スムーズに
穴あけ

3D-Plus

径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	部品番号	価 格
3.2	115	55	A-53453	1,300円
3.4	115	55	A-54047	1,300円
	165	105	A-54178	1,400円
3.5	115	55	A-54053	1,300円
	165	105	A-54184	1,400円
3.8	115	55	A-54069	1,300円
	165	105	A-54190	1,400円
4.0	115	55	A-54075	1,300円
	115	55	A-54081	1,300円
4.3	165	105	A-54209	1,400円
	115	55	A-54097	1,300円
4.5	165	105	A-54215	1,400円
	215	150	A-59003	2,200円
4.8	115	55	A-54106	1,300円
	165	105	A-54221	1,400円
	115	55	A-54112	1,300円
5.0	165	105	A-54237	1,400円
	215	150	A-59019	2,200円
5.1	165	105	A-54243	1,400円
5.2	165	105	A-54259	1,400円
	165	105	A-54265	1,400円
5.3	215	150	A-59025	2,200円
5.4	165	105	A-54271	1,400円
	115	55	A-54128	1,300円
5.5	165	105	A-54287	1,400円
	215	150	A-59031	2,400円
	115	55	A-54134	1,400円
6.0	165	105	A-54293	1,500円
	215	150	A-59047	2,400円
	115	55	A-54140	1,400円
6.4	165	105	A-54302	1,500円
	215	150	A-59053	2,400円

径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	部品番号	価 格
6.5	115	55	A-64107	1,400円
	165	105	A-54318	1,500円
6.8	115	55	A-54156	1,400円
	115	55	A-54639	1,400円
7.0	165	105	A-54324	1,500円
	215	150	A-59069	2,400円
7.2	165	105	A-54330	1,500円
7.5	165	105	A-54346	1,500円
	115	55	A-54162	1,400円
8.0	165	105	A-54352	1,500円
	215	150	A-59075	2,400円
	115	55	A-65464	1,500円
8.5	165	105	A-54368	1,700円
	215	150	A-59081	2,500円
8.7	165	105	A-54374	1,700円
9.0	165	105	A-54380	1,700円
	215	150	A-59097	2,700円
9.5	165	105	A-54396	1,700円
	165	105	A-54405	1,700円
10.0	215	150	A-59106	2,700円
	315	250	A-54667	3,200円
	470	400	A-54807	4,200円
10.5	165	105	A-54411	1,700円
	215	150	A-59112	3,000円
	315	250	A-55099	3,700円
	470	400	A-55108	4,200円
11.0	165	105	A-54427	1,700円
	315	250	A-54673	3,700円
	470	400	A-54813	4,900円
12.0	115	55	A-54645	1,700円
	165	105	A-54433	1,900円
	215	150	A-59128	3,400円

径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	部品番号	価 格
12.0	315	250	A-54689	4,000円
	470	400	A-54829	5,200円
	1000	250	A-54944	10,500円
	165	105	A-54449	1,900円
	215	150	A-59134	3,500円
12.5	315	250	A-54695	4,200円
	470	400	A-54835	5,400円
	1000	250	A-54950	11,500円
	165	105	A-54455	1,900円
12.7	215	150	A-59140	3,500円
	315	250	A-56459	4,200円
13.0	165	105	A-54461	1,900円
13.5	165	105	A-54477	1,900円
14.0	165	105	A-54483	2,000円
	215	150	A-59156	4,000円
14.3	165	105	A-54499	2,200円
	165	105	A-54508	2,500円
	215	150	A-59162	4,200円
14.5	265	200	A-54994	4,400円
	315	250	A-54704	4,700円
	470	400	A-54841	6,200円
	1000	250	A-54966	12,500円
15.0	165	105	A-54514	2,700円
	215	150	A-59178	4,700円
	165	105	A-54520	3,200円
	215	150	A-59184	5,000円
16.0	265	200	A-55005	5,200円
	315	250	A-54710	5,700円
	470	400	A-54857	7,500円
16.5	165	105	A-54536	3,200円
	315	250	A-56465	6,000円
17.0	165	105	A-54542	3,500円

径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	部品番号	価 格
17.0	215	150	A-59190	5,400円
	315	250	A-56471	6,400円
17.5	165	105	A-54558	3,500円
18.0	165	105	A-54564	3,700円
	215	150	A-59209	5,700円
	265	200	A-55011	5,900円
18.0	315	250	A-54726	7,000円
	470	400	A-54863	7,900円
	165	105	A-54570	3,700円
	215	150	A-59215	6,200円
19.0	265	200	A-55027	6,200円
	315	250	A-54732	7,700円
	470	400	A-54879	8,400円
	165	105	A-54586	4,400円
	215	150	A-59221	6,500円
20.0	265	200	A-55033	6,700円
	315	250	A-54748	8,000円
	470	400	A-54885	8,700円
20.5	165	105	A-54592	6,900円
21.0	165	105	A-54601	6,900円
21.5	165	105	A-54617	6,900円
	165	105	A-54623	6,900円
22.0	265	200	A-55049	8,000円
	315	250	A-54754	8,700円
	470	400	A-54891	9,700円
23.0	265	200	A-55055	8,000円
	315	250	A-54760	8,700円
	470	400	A-54900	10,200円
24.0	265	200	A-55061	9,000円
	315	250	A-54776	9,700円
	470	400	A-54916	10,700円

●3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャंक) 	サイズ(径×全長mm)		部品番号	価 格
	3.4×115		A-55114	5,900円
	3.5×115		A-55120	5,900円
	4.3×115		A-56895	5,900円
	4.3×165		A-55136	6,400円

●集じんシステム
DX01  /B 
部品番号: A-53073/A-61525
価 格: 15,000円
ビット全長「96mmまで」対応
・集じん容量300mL・最大ビット径24mm
・質量1.3kg・シーリングキャップ5個付
※HR244DRGXV/DGXVB/DZKVに標準付属

●ダストケース
部品番号: 195854-9
価 格: 3,700円 

●交換用フィルタ
部品番号: 195855-7
価 格: 1,900円 

●集じんカップ
部品番号: 195049-4
価 格: 1,900円 

●リチウムイオンバッテリー
Li-ion 6.0Ah
18V
BL1860B
部品番号: A-60464
価 格: 23,200円 

●急速充電器
充電完了
メロディ付
DC18RF
部品番号: JPADC18RF
価 格: 16,000円 

注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2019年9月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

Makita® 24mm 充電式ハンマドリル

HR244D SDSプラスシャंक (ビット別売)

「ブラシレスモータ」 + 「優れたバランス」
クラスを超えたスピード&作業量



24mm Cordless Combination Hammer

本体・バッテリー・充電器・集じんシステム付

本体・バッテリー・充電器付

本体・集じんシステムのみ

 HR244DRGXV

 HR244DGXVB

 HR244DRGX

 HR244DRGXB

 HR244DZKV 

「ブラシレスモータ」 + 「優れたバランス」 クラスを超えた スピード&作業量

集じんシステム [コンクリート穴あけ専用]

トリガスイッチに連動して、
集じんモータが起動・停止！



HEPAフィルタならではの高性能
99.97%以上の
捕集率。

排気口からの空気は極めてクリーン。
(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)



HR244DRGXV▶
[集じんシステム付]



▲HR244DRGXB

APT

ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

防滴・防じん「アプト」

過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く




※写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが
水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

BL MOTOR

充実の作業量&高速穴あけ ブラシレスモータ

コンパクトながら、高出力・高耐久！
さらにメンテナンスフリー。

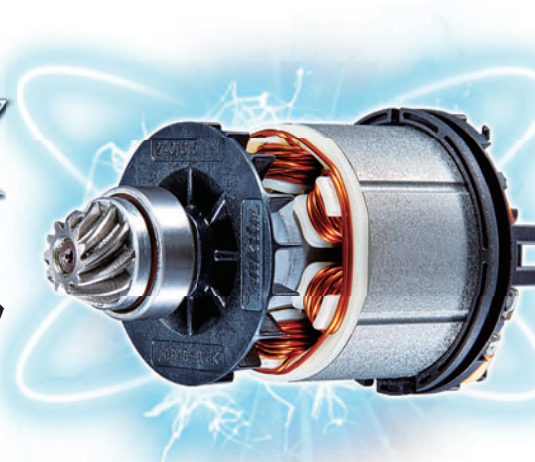

※1 当社従来機 (HR202D・BL1830B使用時) 比。バッテリーBL1860B使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

1充電あたりの作業量(目安)

約 **2.5** 倍^{※1}

コンクリート穴あけ φ10.5mm 深さ60mm
(コンクリート圧縮強度40MPa)

作業スピード(目安)

約 **10%**
アップ^{※1}

コンクリート穴あけ φ10.5mm 深さ60mm
(コンクリート圧縮強度40MPa)

先端が安定しやすく狙いやすい

優れた 製品バランス

軸芯を押しやすいハンドル位置と、製品
バランスの良さが優れた操作性を実現！



ラバージョイント構造
バッテリー端子部に伝わる振動を軽減。

24mm充電式ハンマドリル [ビット別売]



実用充電: 約27分
フル充電: 約40分
(DC18RF付のみ)



ハツリ可能、3モード付
[穴あけ]・[穴あけ+打撃]・[打撃]

※HR244DRGXV/DGXVBは集じんシステム取り外し時。

本体・バッテリー・充電器・集じんシステム付

本体・集じんシステムのみ

本体・バッテリー・充電器付



HR244DRGXV



HR244DGXVB



HR244DZKV



HR244DRGX



HR244DRGXB

集じんシステム付 [コンクリート穴あけ専用]



HR244DRGXV青 / DGXVB黒

標準小売価格 101,200円(税別)

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

■1充電作業量: 約72本 ■重量: 4.3kg
(目安/ドリル径φ10.5mm 深さ60mm) (バッテリー含)

本体のみ

HR244DZKV青

標準小売価格 58,300円(税別)

ケース付/バッテリー・充電器別売



HR244DRGXV



HR244DGXVB



HR244DZKV

集じんシステム別売



HR244DRGX青 / B黒

標準小売価格 88,700円(税別)

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

■1充電作業量: 約90本 ■重量: 3.0kg
(目安/ドリル径φ10.5mm 深さ60mm) (バッテリー含)

本体のみ

HR244DZK青 / B黒

標準小売価格 45,800円(税別)


ケース付/バッテリー・充電器別売



HR244DRGX



HR244DRGXB



HR244DZK