

■ 主要機能

モデル No.	照射光			指示方式 (鉛直または水平) 制動方式	指示精度	設置指示範囲(※) (レーザー光による 範囲外の測定方法)	使用時間 (乾電池使用時)			質量 (乾電池含む) (kg)	本機寸法 (径×高さmm)	標準付属品					
	ライン タイプ	光源 / ライン幅	光出力				波長 (nm)	高輝度/通常/減光モード	電源 (アルカリ乾電池)			リモコン 追尾受光器	エレベータ三脚 (回転台付)	受光器 バース	レーザー 透視メガネ		
自動 追尾	SK503PXZ [電子整準]	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	電子整準自動指示/ 電子二輪センサー 制動方式	±2.5°(消灯)	ろく全周 約6/16/31h	クロスライン 約5/12/23h	フルライン 約2/7/15h	2.2	112×255	単3/8本 ACアダプタ	○	-	○	○
	SK309PXZN	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±2.5°(消灯)	ろく 約40h	さびなりろく 約17h	通りろく 約8h	1.9	112×240	単3/8本	○	-	○	○
	SK206PXZN	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±2.5°(消灯)	ろく 約40h	おおがね 約17h	おおがねろく 約11h	1.9	112×240	単3/8本	○	-	○	○
耐 衝撃	SK502PHZ	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±2°(消灯)	ろく全周 約17h	クロスライン 約12h	フルライン 約7h	1.3	87×230 (突起部を除く)	単3/4本	-	-	-	○
	SK308PHN	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±2.5°(消灯)	ろく 約40h	さびなりろく 約17h	通りろく 約8h	1.0	85×195	単3/4本	-	-	-	○
	SK205PHN	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.0mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±2.5°(消灯)	ろく 約40h	おおがね 約17h	おおがねろく 約11h	0.96	85×195	単3/4本	-	-	-	○
SK640PHX/PHZ	○	赤色半導体 レーザー/ 2.5mm (10m)	2.5mW以下 (レーザー安全基準 クラス2M)	635	ジナル機構 自動指示/ マグネット ダンパー方式	±1 mm (10m)	水平指示範囲 ±3.5°(消灯)	全周ろく 約12h		0.88	115×148	単3/4本	-	○ SK640PHNのみ (脚柱太三脚)	-	-	-

連続使用時間(目安)※1 [全点灯時:高輝度/通常/減光モード]SK503PXZ [全点灯時:高輝度/通常モード]SK502PHZ [全点灯時:高輝度モード]SK309PXZN-SK206PXZN-SK308PHN-SK205PHN-SK640PHX/PHZ

モデルNo.	Li-ion 18V				Li-ion 14.4V				Li-ion 10.8V			
	BL1815N	BL1830/B	BL1840	BL1850	BL1860B	BL1415N	BL1430/B	BL1440	BL1450	BL1460B	BL1015	BL1040B
SK503PXZ	約8/17/32時間	約15/32/60時間	約22/45/85時間	約28/58/109時間	約34/70/131時間	約6/13/24時間	約10/21/40時間	約16/34/64時間	約20/41/77時間	約21/45/84時間	約5/11/21時間	約12/27/50時間
SK309PXZN	約19時間	約36時間	約50時間	約65時間	約78時間	約14時間	約24時間	約38時間	約46時間	約50時間	約12時間	約30時間
SK206PXZN	約24時間	約45時間	約64時間	約82時間	約99時間	約18時間	約31時間	約49時間	約59時間	約64時間	約16時間	約38時間
SK502PHZ	約7/16時間	約13/30時間	約19/42時間	約25/54時間	約30/65時間	約5/12時間	約9/20時間	約14/32時間	約17/38時間	約19/42時間	約4/10時間	約11/25時間
SK308PHN	約18時間	約34時間	約48時間	約62時間	約74時間	約13時間	約22時間	約36時間	約43時間	約47時間	約11時間	約27時間
SK205PHN	約23時間	約43時間	約61時間	約78時間	約94時間	約17時間	約28時間	約45時間	約54時間	約59時間	約15時間	約35時間
SK640PHX/PHZ	約23時間	約43時間	約61時間	約78時間	約94時間	約17時間	約29時間	約46時間	約56時間	約61時間	約15時間	約36時間

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。

■ 別販売品

Li-ion USB アダプタ Li-ionバッテリーで、レーザー墨出し器、USB機器が使える

USB用アダプタ

18V 14.4V LXT

ADP05

部品番号 JPAADP05
標準小売価格 3,500円(税別)

■出力電圧: 直流5.0V ■出力電流: 両側4.2A(片側2.1A)
■質量: 0.11kg ■本機寸法: 長さ102mm×幅72mm×高さ43mm



10.8V (スライド式用) CXT

ADP06

部品番号 JPAADP06
標準小売価格 3,200円(税別)

■出力電圧: 直流5.0V ■出力電流: 2.1A
■質量: 0.07kg ■本機寸法: 長さ80mm×幅53mm×高さ38mm



電源供給ケーブル

部品番号 A-60171
価格 1,300円

ハンドストラップ

部品番号 A-59972
価格 400円

●ACアダプタ

AC100V電源が使用可能。
部品番号 TKALV42150
価格 2,900円

●エレベータ三脚 (下部レーザースポット光投射可能)

墨出し器の下部レーザー光が、雲より投射可能です。



部品番号	TK00LM1001	TK00LM4001	TK00LM5030
価格	7,400円(収納袋付)	13,200円(収納袋付)	17,900円(収納袋付)
高さ調整	400~1,140mm	670~1,800mm	790~2,870mm
三脚ネジ	W5/8		

●受光器セット 赤色専用タイプ

受光器+バース(基準棒取付用)
レーザー光の素早い位置合わせが可能!



受光距離 25m
部品番号 TK00LD9001
価格 23,500円

●レーザーライン透視器

レーザーライン光で建築基礎のレベルが素早く確認できる!



■受光距離 5~10m(水平ライン光)※
■受光精度 ±1mm(指標目盛り刻み)
■設定位置 レール上のスケールによる(最小目盛り0.5)指標線合わせ
■上下スライド量 400mm
■水平基準 気泡管付 ■質量 1.4kg
■本機寸法 66×100×500mm
幅×奥行(フット除く)×高さ
※但し使用環境(屋内外・天候等)による
部品番号 A-47880 価格 29,700円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14530-1 EBA4-201608



屋内・屋外兼用墨出し器シリーズ
USBアダプタ対応/ 赤色レーザー

墨出し器 × Li-ion

連続使用 約74時間



お手持ちの10.8V・14.4V・18V
スライド式Li-ionバッテリーが使える。

※1 マキタスライド式リチウムイオンバッテリー10.8/14.4/18Vバッテリー(ライトバッテリーを除く)が使用可能。
※2 SK308PHZN:全点灯/高輝度。ADP05、BL1860B使用時。



別販売品 Li-ionバッテリーから電源供給! USB用アダプタ。

Li-ion 14.4/18V ADP05 LXT Li-ion 10.8V (スライド式用) ADP06 CXT



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

墨出し器 × Li-ion

“Li-ionバッテリーが使える” 新・レッドレーザーシリーズ

※1 マキタスライド式リチウムイオンバッテリー10.8/14.4/18Vバッテリー(ライトバッテリーを除く)が使用可能。



リチウムイオンバッテリーで使える。

Li-ion USBアダプタ

マキタLi-ionバッテリーを使えば
連続使用時間
約74時間 (BL1860B使用時)

照射時間
約9倍
乾電池使用時比

乾電池	連続使用時間比
約8時間 (SK309PHZN・SK503PXZ/標準)	
BL1860B	約74時間

14.4/18V用
USB用アダプタ 別販売品
ADP05
標準小売価格 3,500円(税別)



スライド式10.8V用
USB用アダプタ 別販売品
ADP06
標準小売価格 3,200円(税別)



電源供給ケーブル
A-60171 別販売品
標準小売価格 1,300円(税別)

地墨合わせを省力化。

自動追尾

AUTOMATIC TRACKING

地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。

適用モデル:
SK503PXZ・SK309PXZN・SK206PXZN




耐衝撃構造の信頼性。



適用モデル:
SK502PHZ・SK308PHZN・SK205PHZN

修理件数
約67.5%低減
(2011年5月当社調べ)

運搬中等の日常的な振動や誤って軽く蹴ってしまっても耐衝撃構造なら安心!

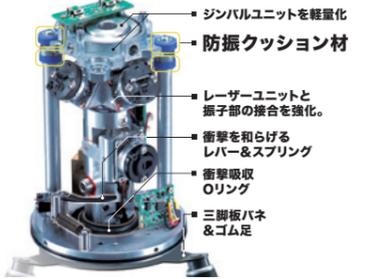

高輝度+ラインポイント

OPC機能付 危険なレーザー光を投射しない安全保護回路。

指示精度 ±1mm/10m

「振り子」の原理で垂直を保つジンバル機構採用。

- ライン光モード記憶機能 (SK503PXZ/SK502PHZ)
- 「ワンボタン」モード切替機能 (SK640PHX/PHZ除く)
- 防じん・防水保護等級 IP54※2
- ESD保護等級[静電気放電保護対策]※3
- 安定投射(各レーザーにカスタムIC搭載)
- AC100Vにも対応 (SK503PXZ以外は別販売品)


※2 IP値は防じん・防水性能を表示する国際規格です。 ※3 本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。

充実のサービスネットワークでお客様をサポート
屋内・屋外兼用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。
アフターサービスのご用命は、お買い上げの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

ご購入から1年間無償修理
無償修理は、保証書の保証規定に従います。

自動追尾 + Li-ion USBアダプタ

フルライン



電子整準器

レーザー光が固定可能なため配管、手すりなどの傾斜墨出しも行えます。

別販売品の【簡易傾斜雲台】+【エレベータ三脚】を使用して下さい。


屋内・屋外兼用墨出し器
SK503PXZ

標準小売価格 354,000円(税別)

リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付 三脚別売



おおがね・通り芯・ろく



NEW 近日発売予定


屋内・屋外兼用墨出し器
SK309PXZN

標準小売価格 205,000円(税別)

リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付 三脚別売



おおがね・ろく



NEW 近日発売予定

屋内・屋外兼用墨出し器
SK206PXZN


標準小売価格 170,000円(税別)

リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付 三脚別売



耐衝撃 + Li-ion USBアダプタ

フルライン




屋内・屋外兼用墨出し器
SK502PHZ

標準小売価格 219,000円(税別)

アルミケース付/受光器・バイス別売 三脚別売



おおがね・通り芯・ろく



NEW


屋内・屋外兼用墨出し器
SK308PHZN

標準小売価格 150,000円(税別)

アルミケース付/受光器・バイス別売 三脚別売



おおがね・ろく



NEW

屋内・屋外兼用墨出し器
SK205PHZN

標準小売価格 121,000円(税別)

アルミケース付/受光器・バイス別売 三脚別売



Li-ion USBアダプタ

全周ろく【置き床工法に】 際根太三脚付



床35mmでの投射が可能。低位置作業もラクに行えます。

屋内・屋外兼用墨出し器
SK640PHX

標準小売価格 113,000円(税別)

アルミケース・際根太三脚付/受光器・バイス別売



SK640PHZ

標準小売価格 99,000円(税別)

アルミケース付/受光器・バイス別売 三脚別売

