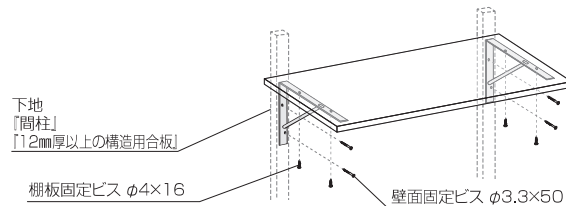


サンカクブラケットの取り付け

	サイズ	
サンカクブラケット	130×130	220×220
対応棚板奥行き	145mm	250mm/300mm

- ブラケット取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定してください。
- 2本目のブラケットは水平を確認してから間隔を1200mm以内に取り付けてください。
- 棚板をブラケットに載せて、棚板固定ビスで確実に固定してください。
- 荷重による前垂れ防止のため、90°よりも少し大きく設計されています。



注意




必ずおこなう

壁面への固定は、付属のビスを使用してください。
壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。


耐荷重表

注意 真鍮・ステンレスのサンカクブラケットを使用する場合は、ニュージーバイン®(厚み18mm)の耐荷重と同じになります。


● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	450～600mm	601～900mm	901～1200mm	—	—	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	15kg 17kg	15kg 17kg	10kg 12kg	— —	


● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	～300mm	301～450mm	451～600mm	601～900mm	901～1200mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	22.5kg 22.5kg	22.5kg 22.5kg	22.5kg 22.5kg	15kg 18kg	


● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	—	—	300～400mm	401～600mm	601～800mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	— —	30kg 34kg	30kg 34kg	30kg 34kg	


● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	—	—	—	300～450mm	451～600mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	— —	— —	37.5kg 42.5kg	37.5kg 42.5kg	


● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	450～600mm	601～900mm	901～1200mm	—	—	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm) ミミ付き棚板 (厚み24mm) ニュージーバイン®, オーク (厚み30mm)	25kg/30kg 30kg/35kg — /40kg — /40kg	25kg/30kg 30kg/35kg — /40kg — /40kg	12.5kg/15kg 20.5kg/25kg — /30kg — /40kg	— — — —	


● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	～300mm	301～450mm	451～600mm	601～900mm	901～1200mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm) ミミ付き棚板 (厚み24mm) ニュージーバイン®, オーク (厚み30mm)	37.5kg/45kg 45kg/52.5kg — /60kg — /60kg	37.5kg/45kg 45kg/52.5kg — /60kg — /60kg	37.5kg/45kg 45kg/52.5kg — /45kg — /60kg	18.5kg/22.5kg 30.5kg/37.5kg — /45kg — /60kg	

● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	—	—	300～400mm	401～600mm	601～800mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm) ミミ付き棚板 (厚み24mm) ニュージーバイン®, オーク (厚み30mm)	— — — —	50kg/60kg 60kg/70kg — /80kg — /80kg	50kg/60kg 60kg/70kg — /80kg — /80kg	50kg/60kg 60kg/70kg — /80kg — /80kg	

● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	—	—	—	300～450mm	451～600mm	
③耐荷重	ニュージーバイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm) オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm) ミミ付き棚板 (厚み24mm) ニュージーバイン®, オーク (厚み30mm)	— — — —	— — — —	62.5kg/75kg 75kg/87.5kg — /100kg — /100kg	62.5kg/75kg 75kg/87.5kg — /100kg — /100kg	

お手入れ・ご使用の際の注意事項

- 乾いた柔らかい布または水に濡らして硬く絞った布で定期的に拭いてください。
- 汚れが付着した場合は、台所用中性洗剤を薄めたものに布を浸して硬く絞ってから拭き取ってください。
- 真鍮製品は、金属磨き剤(「ピカール」等)で磨くと汚れや変色が取れることがあります。
※但し、ご使用に際しては磨き剤に書かれている使用上の注意事項をよく読んでお使いください。
- 真鍮部分から緑色のさびが発生することがありますが、これは真鍮に含まれる銅のさびで緑青(ろくしょう)です。最近の研究では有害性はなく衛生的に心配ないと言われています。
- 真鍮製品は、酸性の液体(レモン汁、食酢、クエン酸を水に溶かしたもの、洗剤等)やアルカリ性の液体(重曹を水に溶かしたもの、洗剤等)が付着すると変色することがあります。