

ポンプ関連用品カタログ

Vol.7

エンジンポンプ
水中ポンプ
ドラムポンプ
エアポンプ



■工進オフィシャルホームページ

www.koshin-ltd.co.jp



お問合せ相談窓口

製品の取扱い方法・商品選定購入後1年以内の製品で故障かな? と思った時は

電話 ☎ 0120-075-540

平日:9時~17時 (会社休業日・土・日祝祭日を除く)

※受付時間は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせの際は型式、購入店、購入時期をご確認の上、ご連絡ください。

●修理のご依頼、パーツのご注文、価格、納期についてはお近くの販売店にお問い合わせください。

株式会社 **工進** 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
※価格は2019年1月以降の価格です。

ハイデルスポンプ 2サイクルエンジン搭載

●農機具の洗浄に・畑の散水に

ハイデルスポンプは全て吸入揚程:8m

2サイクルエンジンには、2サイクルオイル混合ガソリンをご使用ください。

スコト名入

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

ガソリン
混合比
50:1

SEV-25L
工進エンジン搭載
(KC26P)
標準価格
オープン

吸入ホース 3m付

全 揚 程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	110L/分
重 量	5.5kg
J A N	4971770-126619

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

ガソリン
混合比
50:1

KM-25S
三菱エンジン搭載
(TUE26)
標準価格
オープン

吸入ホース 3m付

全 揚 程	35m (0.35MPa)
最大吐出量	115L/分
重 量	5.5kg
J A N	4971770-122369

全 揚 程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	110L/分
重 量	5.5kg
J A N	4971770-126619

Q: 2サイクルと4サイクルの違いは?

A:	エンジン	特 徴	燃 料	エンジンオイル
2サイクル	コンパクトで軽い	2サイクルオイル 混合ガソリン	不要	
4サイクル	エンジンがかかり易く、 静かで燃費が良い	無鉛ガソリン	必要	

Q: 口径が違うと何が違うのですか?

A:	口径	特 徴
	25mm	吐出量は少なめですが、圧力が高く勢いがありますので、 農機・建機の洗浄、畑の散水に最適です。
	40mm 50mm	圧力は低いですが吐出量は多いので、田んぼの灌水や、プ ールの水を抜くのに最適です。

洗浄・散水ホースセット

農機・建機の洗浄に! 畑の散水に!

洗浄ホースセット (SE-25N)
(N型ホースセット)

標準価格
オープン

J A N 4971770-117860

ポンプ側25mm・ノズル側20mm

デリバリーホース8m (直射ノズル付)

洗浄・散水ホースセット (SE-25RN)
(R型ホースセット)

標準価格
オープン

J A N 4971770-113916

ポンプ側25mm・ノズル側20mm

デリバリーホース8m (直射・拡散切替ノズル付)

ニュー散水器

大量噴霧を実現した
アイデア商品

SJ-20

標準価格
3,510円 (税抜)

J A N 4971770-190030

20mmと15mmのホースが接続できます。



ハイデルスポンプ 4サイクルエンジン搭載

●田畑の灌水・農園の散水まで、幅広い用途

4サイクルエンジンには、エンジンオイルを給油した上、自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

KH-25
ホンダエンジン搭載
(GX25)
標準価格
オープン

吸入ホース 3m付

全 揚 程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	115L/分
重 量	5.5kg
J A N	4971770-122994

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

SEV-25F
工進エンジン搭載
(K35)
標準価格
オープン

吸入ホース 3m付

全 揚 程	35m (0.35MPa)
最大吐出量	130L/分
重 量	7.4kg
J A N	4971770-127050

全 揚 程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	115L/分
重 量	5.5kg
J A N	4971770-122994

モーターポンプ ハウスメイト

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

MG-25
標準価格
56,900円 (税抜)

全 揚 程 35m (0.35MPa)
最大吐出量 100L/分
重 量 6kg
J A N 4971770-230545

単体ポンプ パパールシリーズ

高圧・磨耗に強いハイグレードタイプ

φモーター (エンジン) プーリー
= φポンププーリー × ポンプ回転数
= モーター (エンジン) 回転数

SU-25V
標準価格
35,100円 (税抜)

全 揚 程 45m (0.45MPa)
最大吐出量 130L/分
回 転 数 5000rpm
所要動力 2.2kW (3.0PS)
重 量 7.5kg
J A N 4971770-121287

使用可能
ホース径
25mm

SU-40V
標準価格
49,700円 (税抜)

全 揚 程 50m (0.5MPa)
最大吐出量 370L/分
回 転 数 4000rpm
所要動力 3.7kW (5.0PS)
重 量 12.5kg
J A N 4971770-120624

使用可能
ホース径
40(38)mm

SU-50V
標準価格
57,400円 (税抜)

全 揚 程 53m (0.53MPa)
最大吐出量 500L/分
回 転 数 4000rpm
所要動力 5.5kW (7.5PS)
重 量 15kg
J A N 4971770-120600

使用可能
ホース径
50mm

SU-80V
標準価格
84,100円 (税抜)

全 揚 程 38m (0.38MPa)
最大吐出量 1000L/分
回 転 数 4000rpm
所要動力 8.6kW (11.5PS)
重 量 22kg
J A N 4971770-121294

使用可能
ホース径
80(75)mm

工進エンジン搭載




2台付 SEV-50X

	SEV-25FG	SEV-40X	SEV-50X	SEV-80X
口 径	25mm (1")	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
全 揚 程	32m (0.32MPa)	33m (0.33MPa)	27m (0.27MPa)	27m (0.27MPa)
最大吐出量	140L/分	340L/分	620L/分	1050L/分
エンジン名称	工進K100	工進K180		
使用可能ホース径	25mm	40 (38) mm	50mm	80 (75) mm
重 量	18kg	26.5kg	25.2kg	28.7kg
J A N	4971770-127609	4971770-126725	4971770-126336	4971770-126343
標準価格			オープン	

ホンダエンジン搭載



KH-50G



KH-80G

	KH-40G	KH-50G	KH-50GT	KH-80G
口 径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	50mm (2")・25mm (1")	80mm (3")
全 揚 程	36m (0.36MPa)	30m (0.3MPa)	30m (0.3MPa)	26m (0.26MPa)
最大吐出量	360L/分	600L/分	50mm時:600L/分 25mm時:210L/分	930L/分
エンジン名称		ホンダGX120		ホンダGX160
使用可能ホース径	40 (38) mm	50mm	15/20/25/50mm	80 (75) mm
重 量	23kg	23kg	23kg	32kg
J A N	4971770-112827	4971770-112865	4971770-125346	4971770-112872
標準価格			オープン	

	KH-40P	KH-50P	KH-80P
口 径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
全 揚 程	35m (0.35MPa)	34m (0.34MPa)	27m (0.27MPa)
最大吐出量	350L/分	670L/分	1100L/分
エンジン名称		ホンダGP160	
使用可能ホース径	40 (38) mm	50mm	80 (75) mm
重 量	25.5kg	26kg	29kg
J A N	4971770-127593	4971770-127296	4971770-127302
標準価格		オープン	

ホースの着脱に便利!!
ワンタッチカップリング



レバーの開閉で簡単にホースが着脱できます。

アグロメイト 高性能樹脂製



PGH-50

ホンダエンジン搭載
(GX-120)

標準価格
98,100円 (税抜)

口 径	50mm (2")
全 揚 程	26m (0.26MPa)
最大吐出量	560L/分
使用可能ホース	50mm
重 量	20.1kg
J A N	4971770-130197

海水
清水

※防錆エンジンではありませんのでエンジン部に海水がかからないようにご使用ください。

ハイデルスポンプ 高圧タイプ

ハウス灌水やスプリンクラーに

使用可能
ホース径
50mm

SEH-50V
ホンダエンジン搭載 (GX-160)
標準価格
119,800円 (税抜)

全 揚 程 50m (0.5MPa)
最大吐出量 530L/分
重 量 28kg
J A N 4971770-128590


使用可能
ホース径
50mm
25mm

吐出量
3.5


SERH-50V
ホンダエンジン搭載 (GX-160)
標準価格
192,400円 (税抜)

全 揚 程 80m (0.8MPa)
最大吐出量 430L/分
重 量 34kg
J A N 4971770-128613

ポンプ関連用語

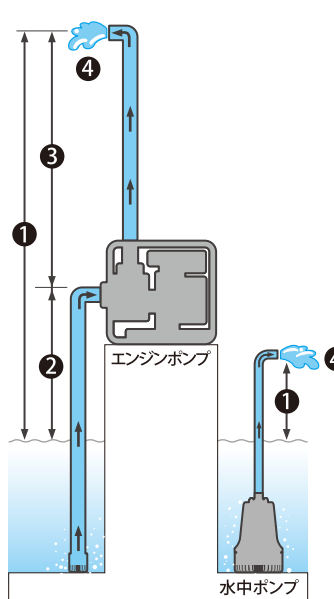

- 全揚程** どこまであがる?
水面から液体が出なくなる
最長点 (最高点)
- 吸入揚程** ここまで吸い上げます
水面からポンプまでの長さ (高さ)
- 吐出揚程** ここまで押し上げます
ポンプから使用点までの長さ (高さ)
- 最大吐出量** 1分間にどれだけ
吸み上げるの?
揚程0mのときの
吐き出す水量 (1分間)



浄化槽用エアポンプ AKシリーズ

AC-100V (50Hz/60Hz兼用)

AC-100V (50Hz/60Hz兼用)

ピストン式
ポンプ採用



AK-30

■付属品 (AK30/40/60D/80D)

① L型ホース 1ヶ

② ホースバンド 2ヶ

ダイヤフラム式
ポンプ採用



AK-60D

■付属品 (AK100/120)

① L型ホース 1ヶ

② ホースバンド 3ヶ

ボ ン プ	ピストン式
定 格 圧 力	0.011MPa (0.11kgf/cm ²)
消費電力 (50Hz/60Hz)	27W / 25.5W
口 径	φ 18mm (VP13)
重 量	2.9kg
J A N	4971770-710016

ボ ン プ	ダイヤフラム式
定 格 圧 力	0.0147MPa (0.147kgf/cm ²)
消費電力 (50Hz/60Hz)	32W / 39W
口 径	φ 18mm (VP13)
重 量	4.3kg
J A N	4971770-710160

ボ ン プ	ダイヤフラム式
定 格 圧 力	0.018MPa (0.18kgf/cm ²)
消費電力 (50Hz/60Hz)	100W / 95W
口 径	φ 26mm (VP20)
重 量	9.4kg
J A N	4971770-710054

ボ ン プ	ダイヤフラム式
定 格 圧 力	0.0147MPa (0.147kgf/cm ²)
消費電力 (50Hz/60Hz)	51W / 58W
口 径	φ 18mm (VP13)
重 量	4.3kg
J A N	4971770-710177

ボ ン プ	ダイヤフラム式
定 格 圧 力	0.018MPa (0.18kgf/cm ²)
消費電力 (50Hz/60Hz)	130W / 118W
口 径	φ 26mm (VP20)
重 量	9.4kg
J A N	4971770-710061

※コード長さは全機種1.6mです

ドラムポンプ

電動式
AC-100V

驚きの1分!

ドラム缶からボリ缶への
給油にピッタリ

製品情報を
動画でチェック



※バケット料金は
お客様負担となります

乾電池式

単1形乾電池
4本使用 (別売)

FP-25

標準価格
オープン

吐出口径 25mm

全 揚 程 3.5m

最大吐出量 20L/分

電 源 AC-100V

J A N 4971770-040458

FP-2512

標準価格
オープン

吐出口径 25mm

全 揚 程 2.8m

最大吐出量 18L/分

電 源 DC-12V

J A N 4971770-040459

電源なくても大丈夫!

電池4本で1000L給油可能!!

FQ-25

標準価格
オープン

吐出口径 16mm

全 揚 程 2.0m

最大吐出量 10L/分

乾 電 池 アルカリ乾電池単一形×4本 (別売)

J A N 4971770-040519

※乾電池寿命目安=1000L (揚程0mの場合)

清水用水中ポンプ YKシリーズ

家周りの散水に!
バスポンプに!

自動で止まるので
空回転の心配なし!

自動運転

ポンプ始動水位
320mm〜390mm

ポンプ停止水位
80mm〜140mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

YK-525 (50Hz)
YK-625 (60Hz)

標準価格
25mm
20mm
15mm

全揚程 9.5m
最大吐出量 95L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 358W、(60Hz) 342W
重量 3.9kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-342248
(60Hz) 4971770-342255

フロートスイッチ付
YK-525A (50Hz)
YK-625A (60Hz)

標準価格
25mm
20mm
15mm

全揚程 9.5m
最大吐出量 95L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 358W、(60Hz) 342W
重量 4.1kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-342262
(60Hz) 4971770-342279

オープン

全揚程	9.5m
最大吐出量	95L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 358W、(60Hz) 342W
重量	3.9kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342248 (60Hz) 4971770-342255

簡易汚物用水中ポンプ YKシリーズ

農業用水や
川の水に!

自動運転

ポンプ始動水位
A:380mm〜530mm
B:350mm〜500mm

ポンプ停止水位
A:90mm〜170mm
B:60mm〜140mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

YK-532 (50Hz)
YK-632 (60Hz)

標準価格
32mm
25mm

全揚程 7.5m
最大吐出量 (50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量 4.0kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-342286
(60Hz) 4971770-342293

フロートスイッチ付
YK-532A (50Hz)
YK-632A (60Hz)

標準価格
32mm
25mm

全揚程 7.5m
最大吐出量 (50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量 4.2kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-342309
(60Hz) 4971770-342316

清水用・簡易汚物用水中ポンプ SMシリーズ

土砂水両用
川水や用水路などに使える

にごり水
OK

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

SM-525X (50Hz)
SM-625X (60Hz)

標準価格
33,300円 (税抜)

全揚程 (50Hz) 9.5m、(60Hz) 10m
最大吐出量 100L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 352W、(60Hz) 369W
重量 4.8kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-341524
(60Hz) 4971770-341531

高さ 278mm
幅 164mm

家周りの散水に!
バスポンプに!

水圧
2倍

水源近くの
散水に
ぴったり

ブレーカー付
SMB-20

標準価格
22,300円 (税抜)

使用可能
ホース径
20mm
15mm

全揚程 (50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量 50L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 150W、(60Hz) 200W
重量 3.0kg
電源コード 3m
J A N 4971770-341562

高圧
水圧
3倍

散水にぴったり
30m先でも
シャワーになります

SM-525H (50Hz)
SM-625H (60Hz)

標準価格
32,100円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程 15m
最大吐出量 50L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 399W、(60Hz) 353W
重量 4.8kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-341470
(60Hz) 4971770-341487

高さ 278mm
幅 164mm

長時間用
寿命
3倍

24時間
連続運転
OK!

※連続運転使用可能なのは
フルタイムFTシリーズだけです。

ブレーカー付
FT-525 (50Hz)
FT-625 (60Hz)

標準価格
49,700円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程 (50Hz) 5.5m、(60Hz) 6.5m
最大吐出量 80L/分
電圧 AC-100V
消費電力 250W
重量 4.5kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-341234
(60Hz) 4971770-341241

高さ 274.5mm
幅 149mm

※塩の入った水で
のご使用はさけて
ください。

汚水用 (土木用) 水中ポンプ PXシリーズ

吐出口の向きを真横に変えられる
のでホースが折れません

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

PX-540 (50Hz)
PX-640 (60Hz)

標準価格
37,000円 (税抜)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程 10m
最大吐出量 220L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量 11kg
電源コード 5m
最低起動水位 100mm
J A N (50Hz) 4971770-430686
(60Hz) 4971770-430693

高さ 308mm
幅 180mm

自動運転

ポンプ始動水位
390mm〜410mm

ポンプ停止水位
70mm〜100mm

フロートスイッチ付
PX-550A (50Hz)
PX-650A (60Hz)

標準価格
57,500円 (税抜)

使用可能
ホース径
50mm

全揚程 10m
最大吐出量 260L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量 11.3kg
電源コード 5m
J A N (50Hz) 4971770-430624
(60Hz) 4971770-430631

高さ 308mm
幅 390mm (フロート使用時)

フロートスイッチにより
ポンプの起動、停止が全自動

自動運転

ポンプ始動水位
390mm〜410mm

ポンプ停止水位
70mm〜100mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

PX-525L (50Hz)
PX-625L (60Hz)

標準価格
58,100円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm

全揚程 (50Hz) 10m、(60Hz) 11m
最大吐出量 (50Hz) 120L/分、(60Hz) 125L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 610W、(60Hz) 640W
重量 11.8kg
電源コード 5m
最低起動水位 30mm
J A N (50Hz) 4971770-430662
(60Hz) 4971770-430679

高さ 315mm
幅 191mm

残水処理用
1mm以下までOK

ポンプ底はゴム製
なのでブールの
底に置いても傷
が付きません。

逆流防止弁を内
蔵。吸い上げた水
が逆流しません。

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

PX-525L (50Hz)
PX-625L (60Hz)

標準価格
58,100円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm

全揚程 (50Hz) 10m、(60Hz) 11m
最大吐出量 (50Hz) 120L/分、(60Hz) 125L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 610W、(60Hz) 640W
重量 11.8kg
電源コード 5m
最低起動水位 30mm
J A N (50Hz) 4971770-430662
(60Hz) 4971770-430679

高さ 315mm
幅 191mm

汚物用水中ポンプ PSKシリーズ

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

10mm

高さ 279mm
幅 181mm

製品情報を
動画でチェック

※石などのかたい固形物
を含む水に使用した場合、
インペラの摩耗が早く
なります。

ON

OFF

全自動タイプ

フロートの浮き沈みで
ON・OFFします。

自動運転

ポンプ始動水位
320mm〜360mm

ポンプ停止水位
100mm〜130mm

フロートスイッチ付
PSK-53210A (50Hz)
PSK-63210A (60Hz)

標準価格
27,300円 (税抜)

使用可能
ホース径
32mm
25mm

全揚程 (50Hz) 6.5m、(60Hz) 8m
最大吐出量 (50Hz) 150L/分、(60Hz) 140L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量 5.1kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-390607
(60Hz) 4971770-390614

自動運転

ポンプ始動水位
320mm〜360mm

ポンプ停止水位
100mm〜130mm

フロートスイッチ付
PSK-53210A (50Hz)
PSK-63210A (60Hz)

標準価格
38,800円 (税抜)

使用可能
ホース径
32mm
25mm

全揚程 (50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量 210L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 640W、(60Hz) 680W
重量 10.2kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-391222
(60Hz) 4971770-391215

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 344mm
幅 215mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

PSK-540X (50Hz)
PSK-640X (60Hz)

標準価格
30,900円 (税抜)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程 (50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量 170L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量 5.3kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-390690
(60Hz) 4971770-390683

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 344mm
幅 362mm (フロート使用時)

自動運転

ポンプ始動水位
360mm〜400mm

ポンプ停止水位
150mm〜180mm

フロートスイッチ付
PSK-540XA (50Hz)
PSK-640XA (60Hz)

標準価格
44,200円 (税抜)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程 (50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量 (50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量 5.3kg
電源コード 4m
J A N (50Hz) 4971770-390690
(60Hz) 4971770-390683

汚物用水中ポンプ PZシリーズ

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 391mm
幅 256mm

製品情報を
動画でチェック

※バケット料金は
お客様負担となります

メンテナンス簡単
棒を差して回す
だけで取り外しが
できます。

ここが秘密

設置する場所に合わせて
吐出口の向きが変えられます。

※フロート付きは横置きに使用できません。

自動運転

ポンプ始動水位
400mm〜430mm

ポンプ停止水位
190mm〜240mm

フロートスイッチ付
PZ-540A (50Hz)
PZ-640A (60Hz)

標準価格
58,100円 (税抜)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程 (50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量 (50Hz) 305L/分、(60Hz) 290L/分
電圧 AC-100V
消費電力 699W
重量 10.2kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-391208
(60Hz) 4971770-391192

自動運転

ポンプ始動水位
400mm〜430mm

ポンプ停止水位
190mm〜240mm

フロートスイッチ付
PZ-540A (50Hz)
PZ-640A (60Hz)

標準価格
58,100円 (税抜)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程 (50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量 (50Hz) 305L/分、(60Hz) 290L/分
電圧 AC-100V
消費電力 699W
重量 10.2kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-391208
(60Hz) 4971770-391192

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 391mm
幅 410mm (フロート使用時)

自動運転

ポンプ始動水位
400mm〜430mm

ポンプ停止水位
190mm〜240mm

フロートスイッチ付
PZ-550A (50Hz)
PZ-650A (60Hz)

標準価格
65,400円 (税抜)

使用可能
ホース径
50mm

全揚程 (50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量 (50Hz) 305L/分、(60Hz) 290L/分
電圧 AC-100V
消費電力 699W
重量 10.2kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-391208
(60Hz) 4971770-391192

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

35mm

高さ 391mm
幅 410mm (フロート使用時)

自動運転

ポンプ始動水位
400mm〜430mm

ポンプ停止水位
190mm〜240mm

フロートスイッチ付
PZ-550A (50Hz)
PZ-650A (60Hz)

標準価格
65,400円 (税抜)

使用可能
ホース径
50mm

全揚程 (50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量 (50Hz) 305L/分、(60Hz) 290L/分
電圧 AC-100V
消費電力 699W
重量 10.2kg
電源コード 6m
J A N (50Hz) 4971770-391208
(60Hz) 4971770-391192

海水用水中ポンプ

DC-12V BL-2512N
DC-24V BL-2524N

標準価格
20,400円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm

全揚程 (DC-12V) 4m、(DC-24V) 4.2m
最大吐出量 63L/分
モーター出力 50W
重量 1.3kg
電源コード 2.95m
J A N (DC-12V) 4971770-240025
(DC-24V) 4971770-240018

※このポンプは直流 (DC-12V・24V) 用です。

高さ 255mm
幅 164mm

高さ 161mm
幅 105mm

SK-2524

標準価格
41,700円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm
20mm

ブレーカー付
SK-52510 (50Hz)
SK-62510 (60Hz)

標準価格
41,700円 (税抜)

使用可能
ホース径
25mm
20mm

全揚程 6m
最大吐出量 80L/分
モーター出力 DC-24V
重量 5.5kg
消費電力 230W
重量 4.5kg
電源コード 5m
J A N (50Hz) 4971770-341289
(60Hz) 4971770-341296

全揚程 6.5m
最大吐出量 80L/分
電圧 AC-100V
消費電力 230W
重量 4.5kg
電源コード 5m
J A N (50Hz) 4971770-341289
(60Hz) 4971770-341296

全揚程 (50Hz) 6.5m、(60Hz) 7m
最大吐出量 120L/分
電圧 AC-100V
消費電力 (50Hz) 254W、(60Hz) 265W
重量 5.1kg
電源コード 5m
J A N (50Hz) 4971770-341616
(60Hz) 4971770-341609

水中ポンプの使用上の注意

- 水中ポンプを発電機を使って動かす場合は、
ポンプ消費電力の3〜5倍の容量が必要です。
- 基本的に本体が全部水没した状態でご使用ください。
本体が1/3以上浸かっていない場合は空運転となり、モーターの
故障の原因となります。
- 連続使用時間は、1日8時間以内でご使用ください。
(FTシリーズは除きます。)
- ポンプ寿命は、約3000時間です。
(保証はお買い上げ日より1年間ですが、1年未満でも累計使用
時間が3000時間を超えると保証外となります。)
- 市販のシャワーノズルをお使いになる場合、
先端を締め切るのは5分以内にしてください。
ただし、水中ポンプは水圧が低いため、水道水のような勢いの
良いシャワーにはなりません。
- 水中ポンプを使用する際に、右下のイラストのように、底に
ブロック等を敷くと異物が入るのを防ぐことができます。
- 使用可能幅 =
ポンプ幅 + 30mm

(吐出口上向き)

使用可能幅

フロート付

使用可能幅

※泥・枯葉等の多い場合は
底にブロック等を敷く