

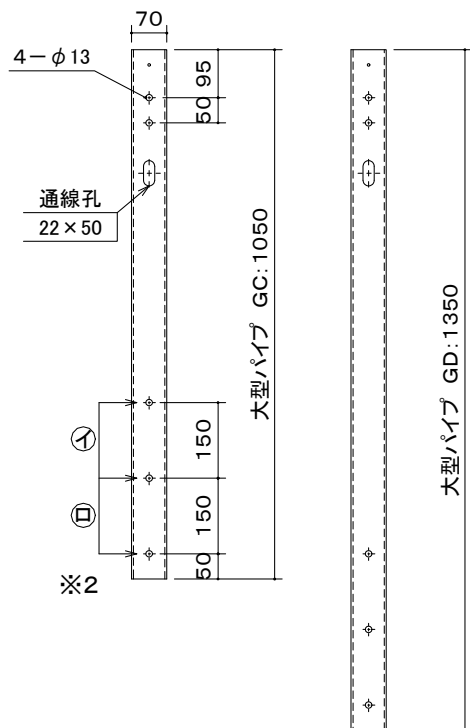


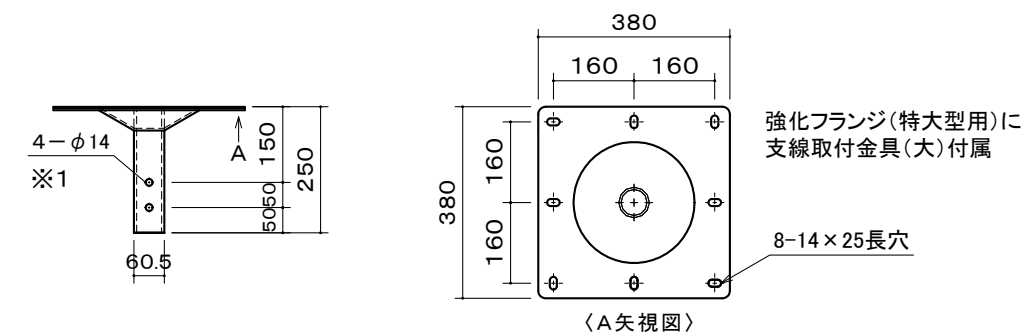

支線取付金具(大) 設置推奨位置 ※3

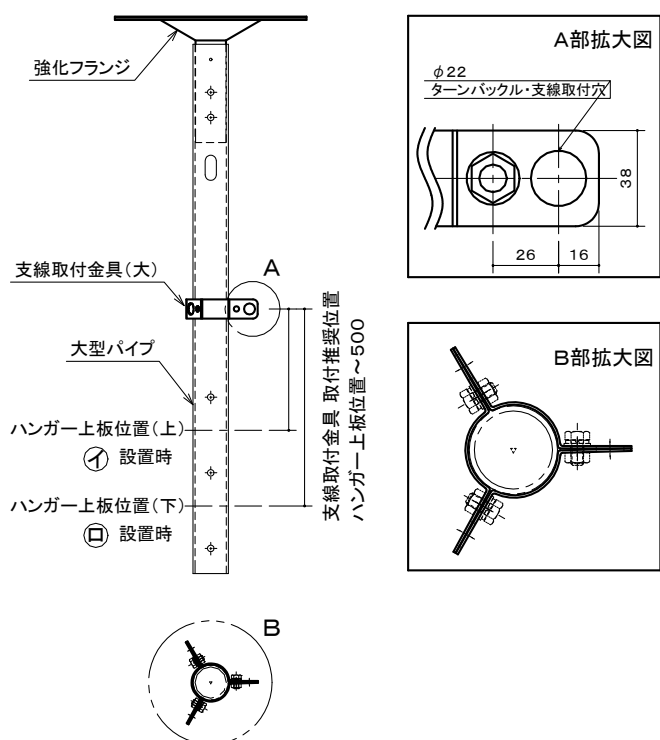

※1 強化フランジと大型パイプは必ず貫通ボルト2本で取り付けます。

※2 ディスプレイ取付位置は①② の2段階高さ調整可能。

※3 支線取付金具(大)は強化フランジ(特大型用)に付属。

パイプ名/使用穴位置	スラブ ~ モニターセンター高さ
大型パイプ GC1050タイプ	① 968 ② 1118
大型パイプ GD1350タイプ	① 1268 ② 1418

フランジ	SPCCt4.5 STPG370 φ60.5 t5.5
パイプ	STKM φ70 t4.0
仕上げ	マンセルNo.N1.5(近似) 焼付塗装
質量	強化フランジ:9.1kg 大型パイプGC 1050mm:6.8kg 大型パイプGD 1350mm:8.8kg

図 番

5B1690KI

尺度

単位 mm

株式
会社

共栄商事

強化フランジ(特大型用)・大型パイプ
(ブラック)