

# 変圧器仕様書

品名

HT-1205

仕様


適用規格 : JIS C-6436

| 相数        | 捲方          | 絶縁種別  | 周波数          | 形状       | 静電シールド | 容量             |
|-----------|-------------|-------|--------------|----------|--------|----------------|
| 1 φ       | 複巻          | A 種   | 50 Hz/ 60 Hz | BR       | 無し     | 6 VA           |
| 1次電圧(P)   | 100 V       |       |              |          |        |                |
| 2次電圧(S)   | 6/8/10/12 V |       |              |          |        |                |
| 2次電流      | 0.5 A       |       |              |          |        |                |
| 使用周囲温度    | 温度上昇限度      | 電圧偏差  | 電圧変動率        | 絶縁抵抗     | 耐電圧*   | 層間耐圧           |
| -10℃~+40℃ | 60℃         | ±5%以内 | 30%以下        | 100 MΩ以上 | 1.5 kV | 2倍 400 Hz 18秒間 |



\*耐電圧: 但しS-鉄心間 0.5 kV

## 外形寸法図


(単位 mm)

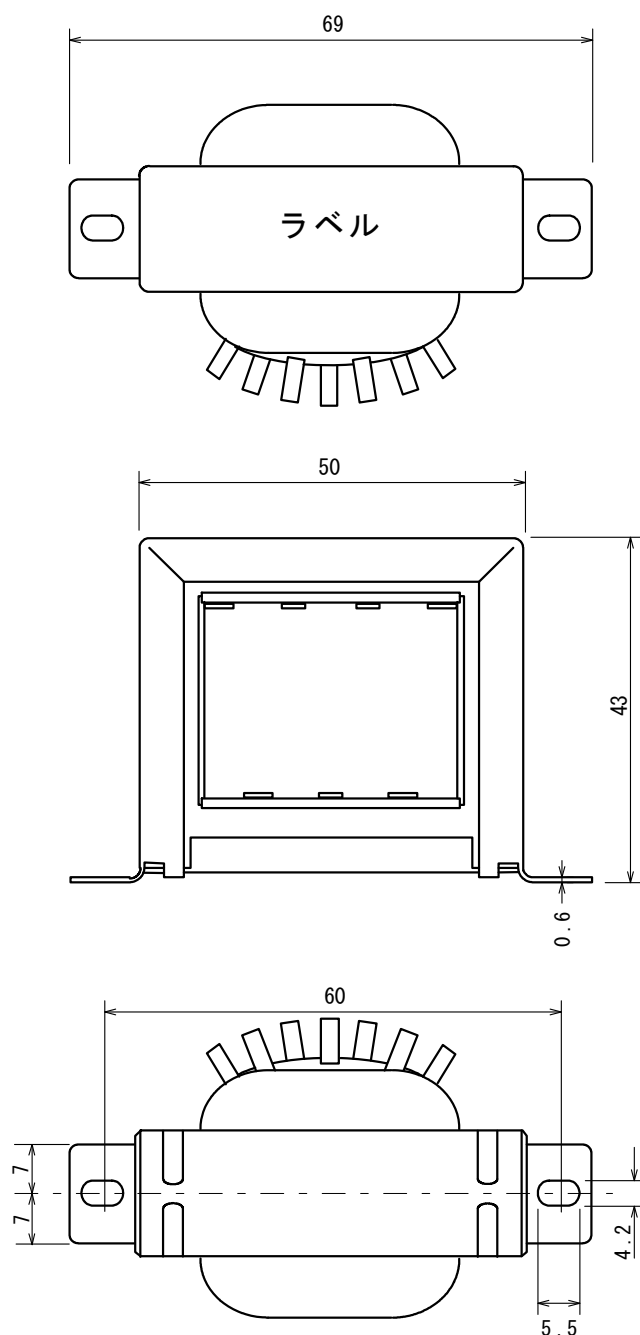

## ラベル表示

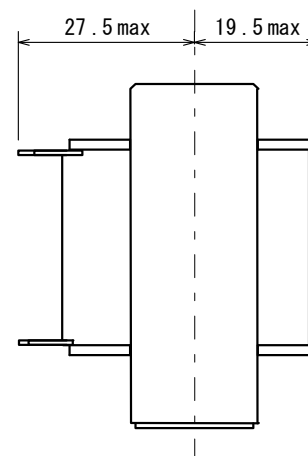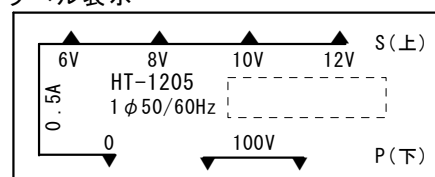

## 結線図

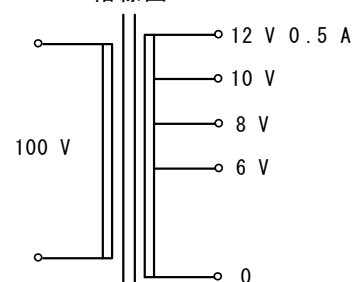

質量 約 0.26 kg