

変圧器仕様書

品名

HT-2403

仕様


適用規格 : JIS C-6436

| 相数 | 捲方 | 絶縁種別 | 周波数 | 形状 | 静電シールド | 容量 |
|-----------------|-------------------|---------|---------------|-----------|---------|----------------|
| 1 φ | 複巻 | A 種 | 50 Hz / 60 Hz | BR | 無し | 7 . 2 VA |
| 1次電圧(P) | 100 V | | | | | |
| 2次電圧(S) | 6 / 9 / 12 / 24 V | | | | | |
| 2次電流 | 0 . 3 A | | | | | |
| 使用周囲温度 | 温度上昇限度 | 電圧偏差 | 電圧変動率 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 * | 層間耐圧 |
| -10 °C ~ +40 °C | 60 °C | ±5 % 以内 | 30 % 以下 | 100 MΩ 以上 | 1. 5 kV | 2倍 400 Hz 18秒間 |

外形寸法図

(単位 mm)

* 耐電圧: 但しS-鉄心間 0 . 5 kV

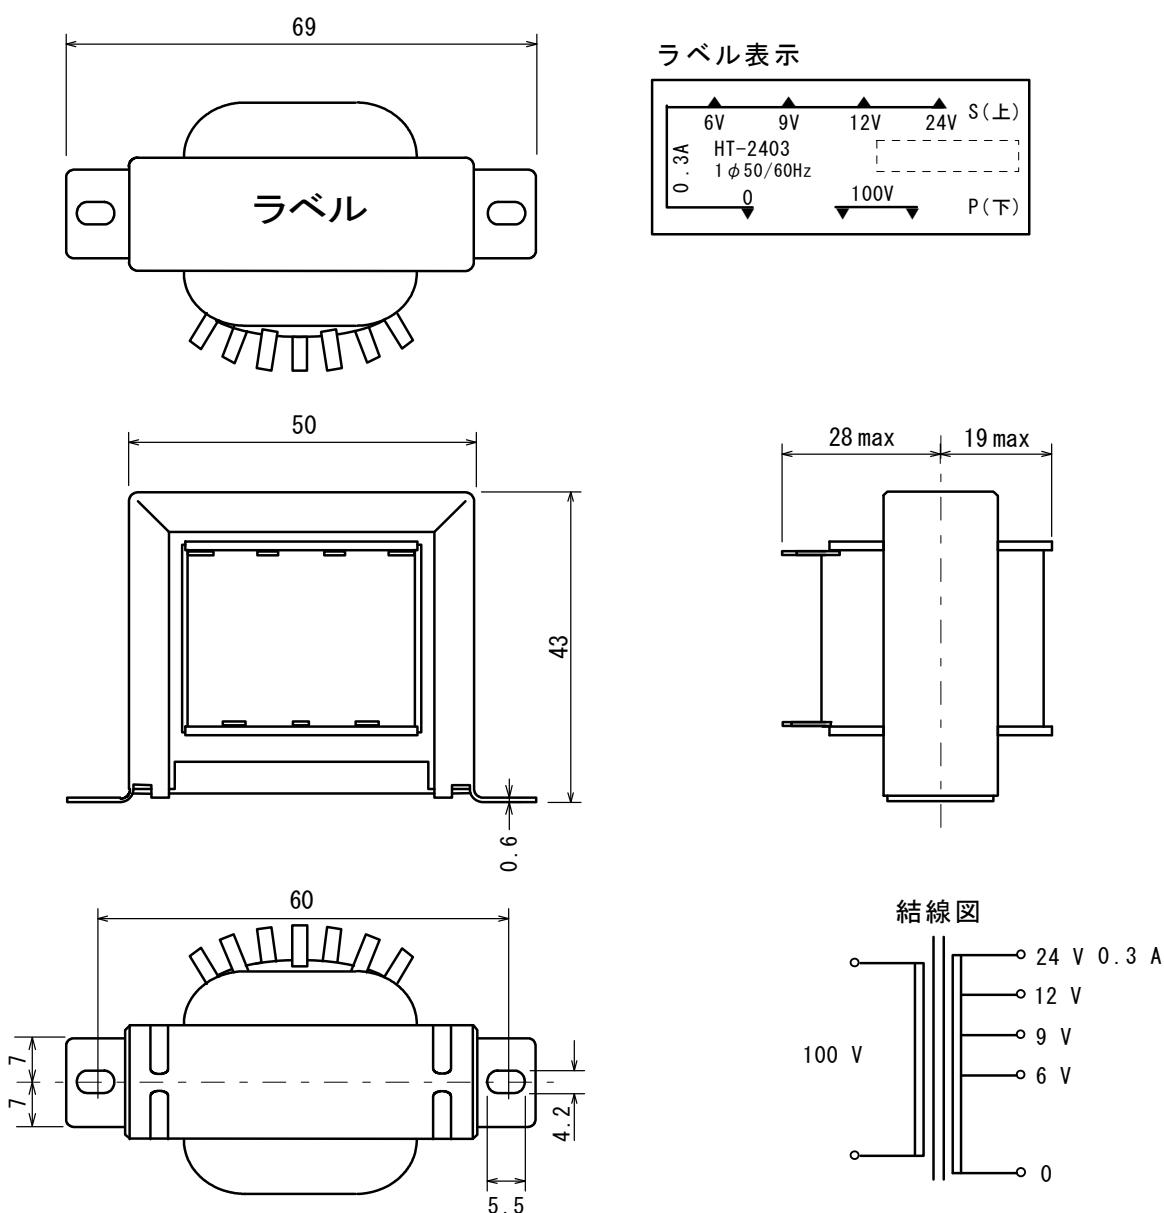

質量 約 0.28 kg