



東芝有圧換気扇
ステンレス高耐食形（排気専用）

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	外枠	ステンレス鋼板	フッ素樹脂クリアー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリアー塗装	
2	モータ支え	ステンレス鋼板	フッ素樹脂クリアー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリアー塗装	
3	モータ	4極コンデンサ誘導電動機 E種	フッ素樹脂クリアー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリアー塗装	
4	羽根	ステンレス鋼板	フッ素樹脂クリアー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリアー塗装	
5	モータカバー	ステンレス鋼板	フッ素樹脂クリアー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリアー塗装	

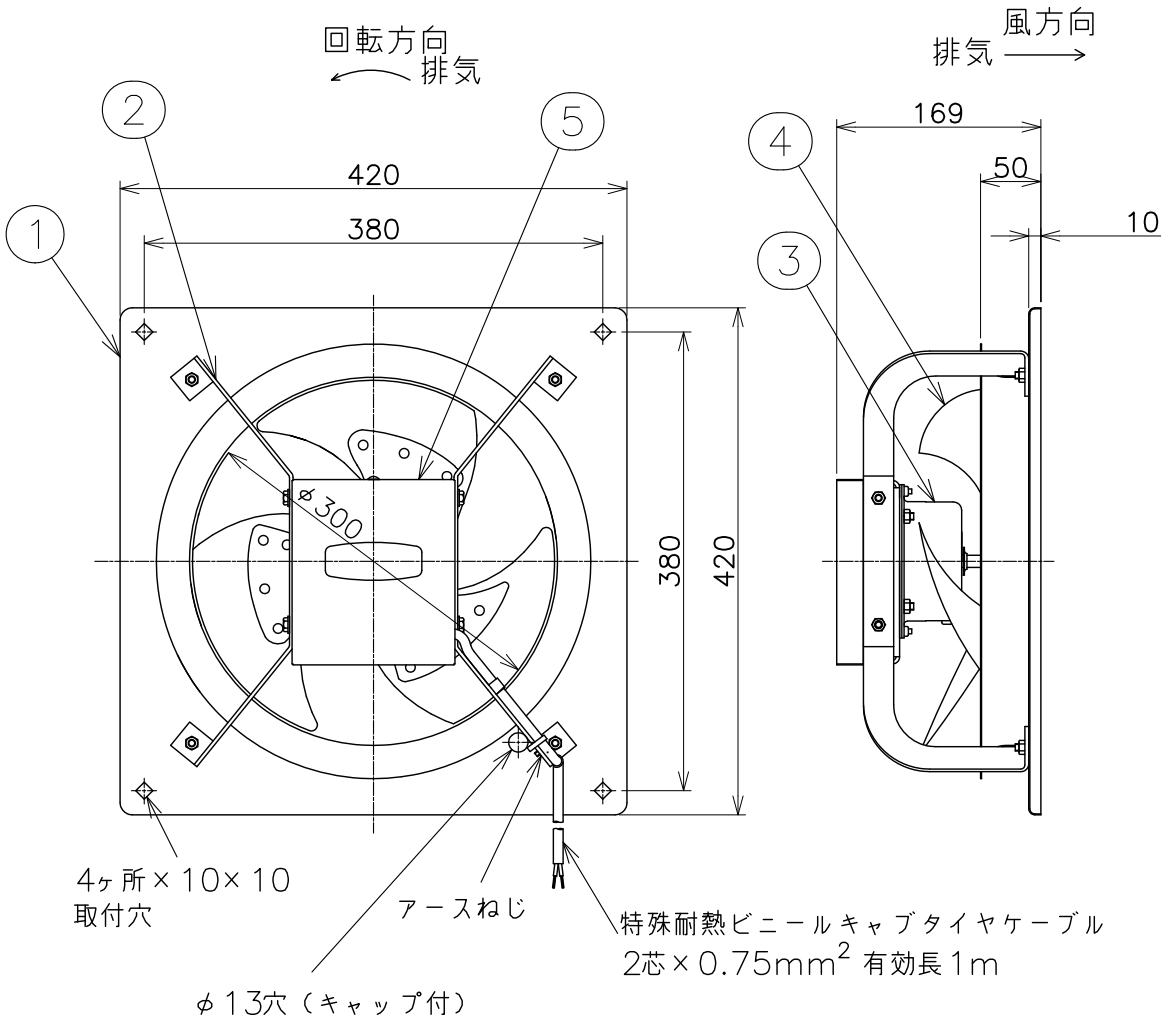

■ 静圧－風量特性

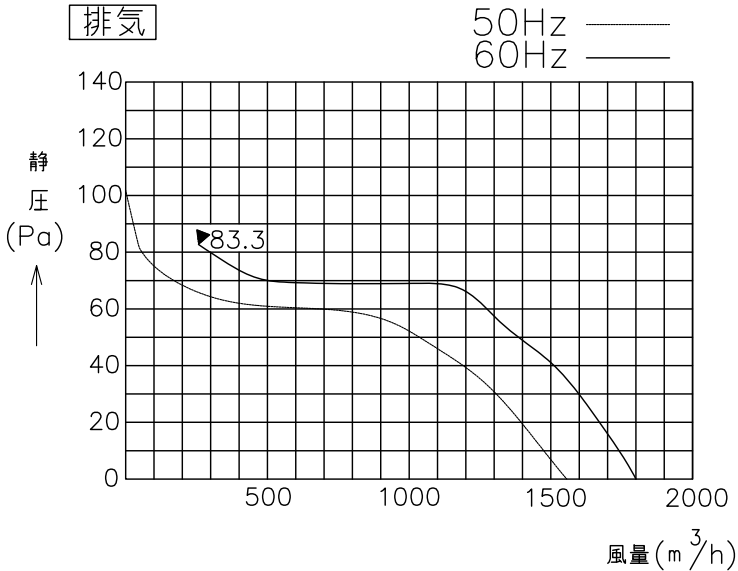

■ 特性表

形 名	方 式	公称羽根径 (cm)	極 数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	最大負荷 電流 (A)	起動電流 (A)	質 量 (kg)	屋内外区分
VP-304SAS-F	排気専用	30	4	50	100	排気	50	54.0	0.63	1540	41.5	0.83	1.95	6.5	屋内用
							60	68.0	0.69	1800	45.0	0.96	1.87		

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 98%以下（常温）
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上（500V絶縁抵抗計）
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

東芝キヤリア株式会社		形 名	VP-304SAS-F
作成年月日	H. 23. 4. 19	図面番号	T V 0 0 1 9 1 2