


※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

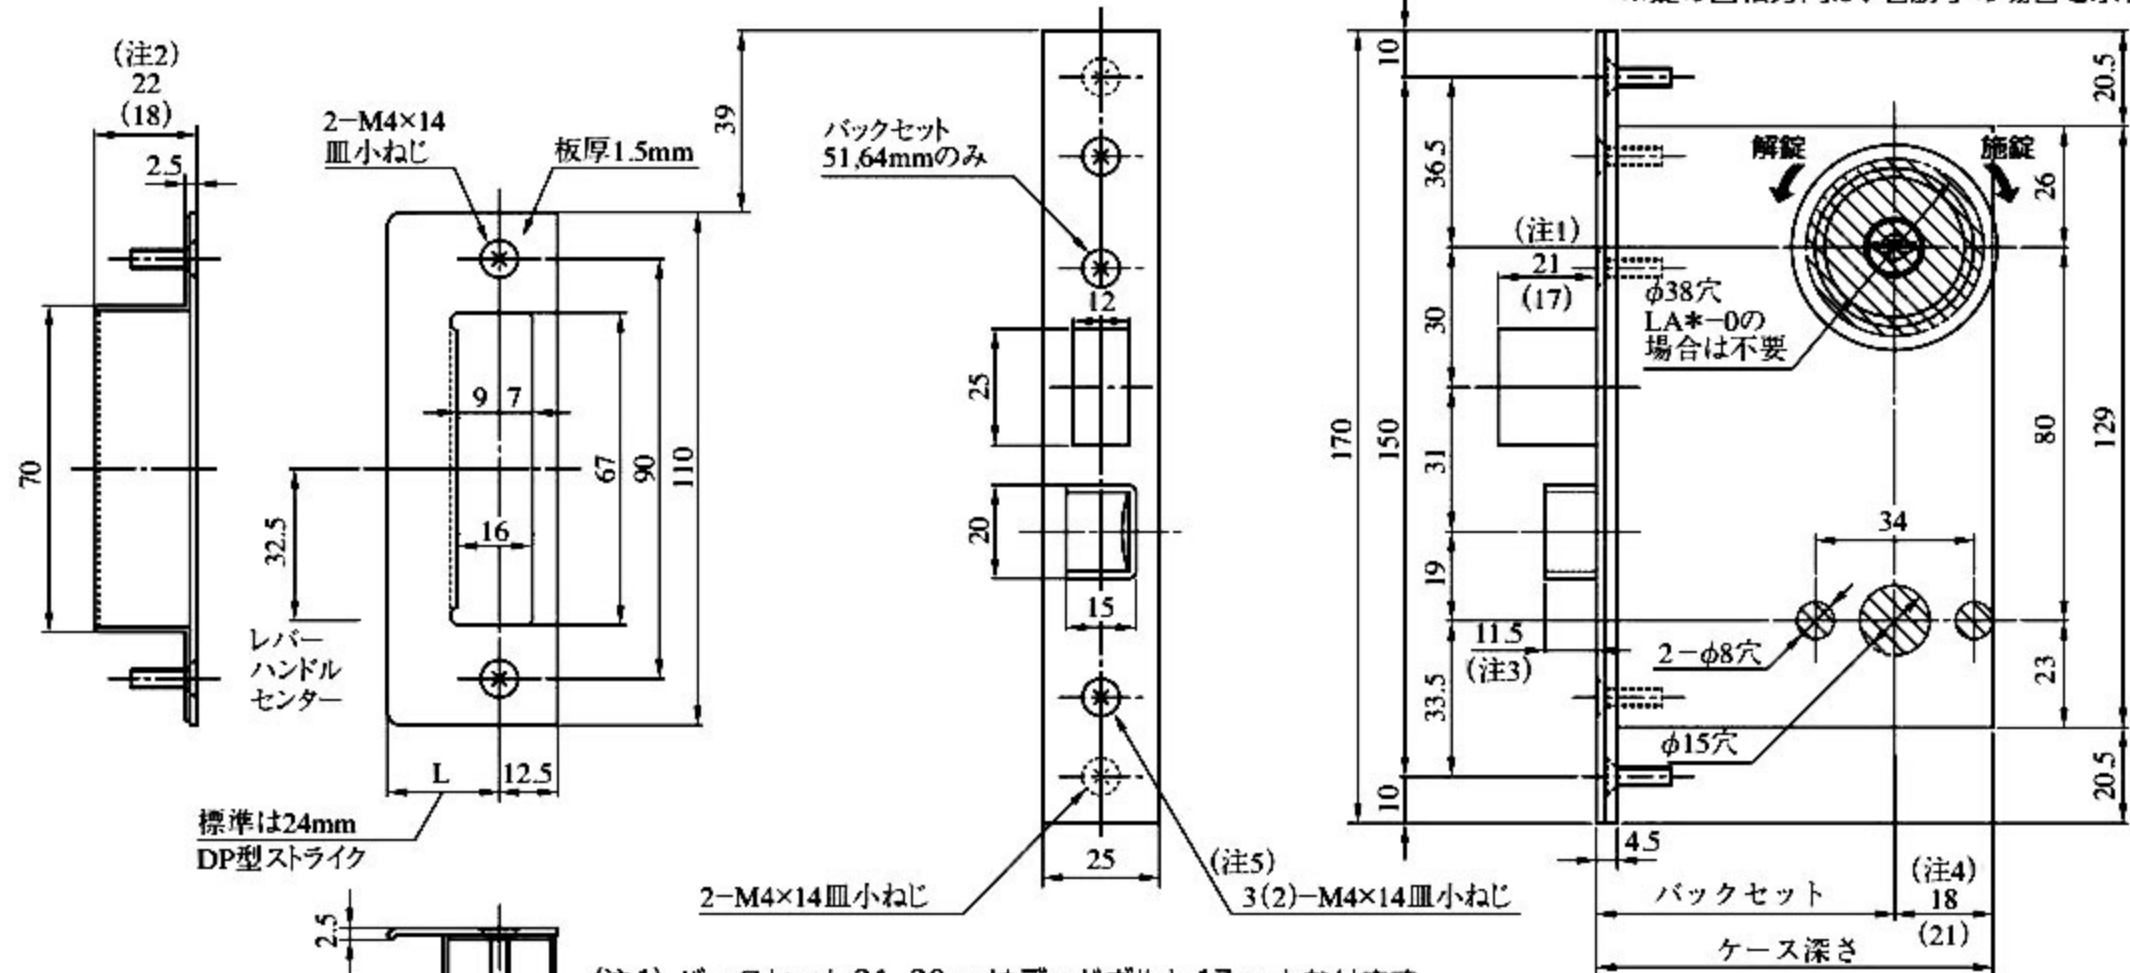

注) ストライク・トロヨケを、JIS A1541-2に規定してあるグレード3仕様でご利用の場合は、ストライク・トロヨケの形状が異なることから、切欠および取付けねじも異なります。詳細はお問い合わせください。

- (注1) バックセット31、38mmはデッドボルト17mmとなります。  
 (注2) LA-6、-8型はデッドボルト17mm、トロヨケ深さ18mmとなります。  
 (注3) バックセット31、38、76、100mmは、ラッチボルト11mmとなります。  
 (注4) バックセット76、100mmのときのケース深さはバックセット+21mmとなります。  
 (注5) バックセット31、38、76、100mmは、皿小ねじは2本となります。

#### ●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

| 片開き扉用 |    |     | 両開き扉用 |    |     |
|-------|----|-----|-------|----|-----|
| 扉厚(㎜) | 記号 | L寸法 | 扉厚(㎜) | 記号 | L寸法 |
| 29~33 | CM | 20  | 29~33 | K  | 16  |
| 33~42 | DP | 24  | 33~37 | L  | 18  |
| 42~50 | ER | 28  | 37~42 | CM | 20  |
| 50~58 | FT | 32  | 42~46 | N  | 22  |
| 58~66 | G  | 36  | 46~50 | DP | 24  |
|       |    |     | 50~54 | Q  | 26  |
|       |    |     | 54~58 | ER | 28  |
|       |    |     | 58~62 | S  | 30  |
|       |    |     | 62~66 | FT | 32  |