

■外形図・切欠図(単位mm)

●レバーハンドル型V-MXL NU(R) (外開き扉専用)


〈本図はV18シリンダー、NU型レバー、BFサムターン、右吊元外開き用のR型を示します。〉

(注) 1. 勝手の区別がありますので、扉の勝手に応じてR型かL型かをご指示ください。

2. TME型防犯サムターンを使用する場合、デッドボルトの突出寸法は20.8mmと大きくなります。

なお、TME型サムターンは、通常モードでのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありません。

3. シリンダーを交換する場合、平成10年以前に出荷された古い製品では、錠本体ごと交換する必要がありますのでご注意ください。

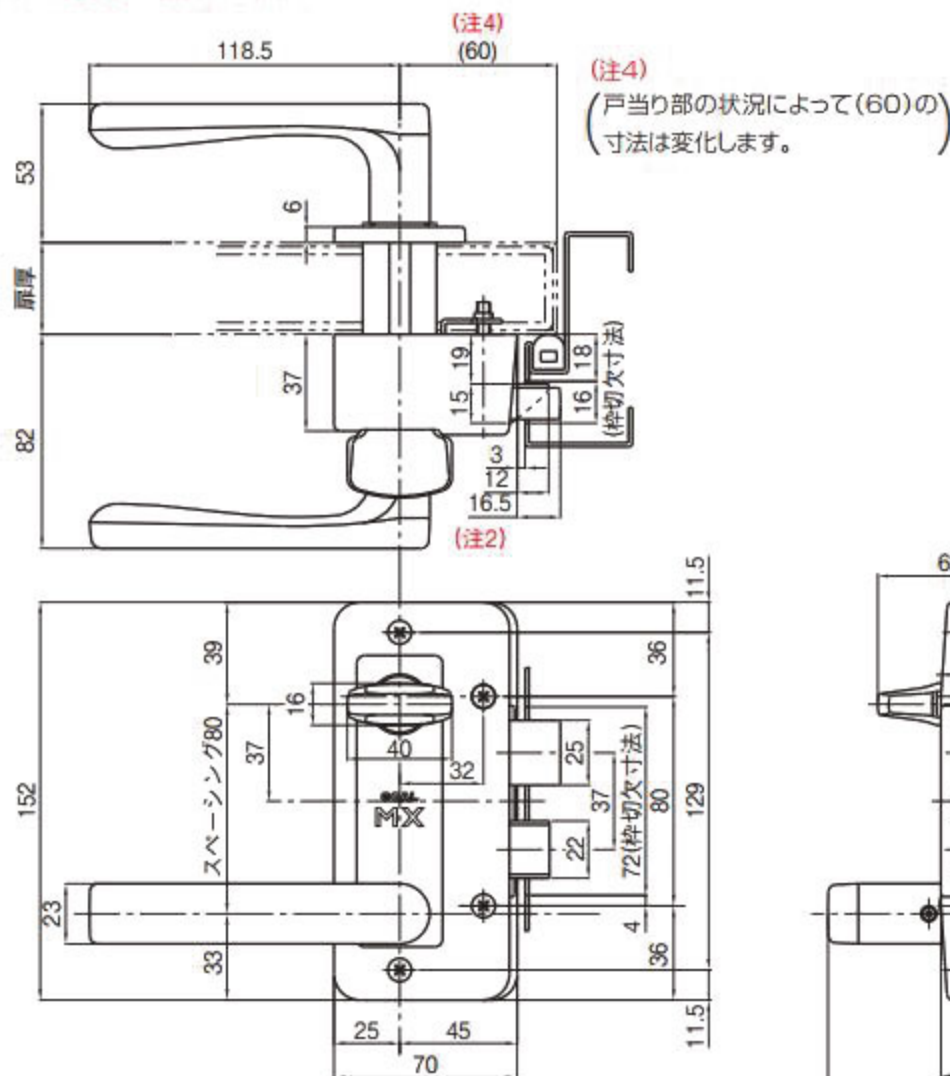

●レバーハンドル型MXLと握玉型MXKの扉切欠寸法図

