


■外形図・切欠図(単位mm) (品番や使用するサムターンの種類によって切欠が異なりますのでご注意ください。)

●V-SX,SXS-5(V18シリンダー、埋込型(PSS型)サムターン使用例)

(注1)減音型SXSはバックセット76mmもあります。

※印の寸法は、受座の取付位置を上下方向に調整するために必要な寸法です。

(注3)扉厚によるA,B寸法は下の表を参照ください。

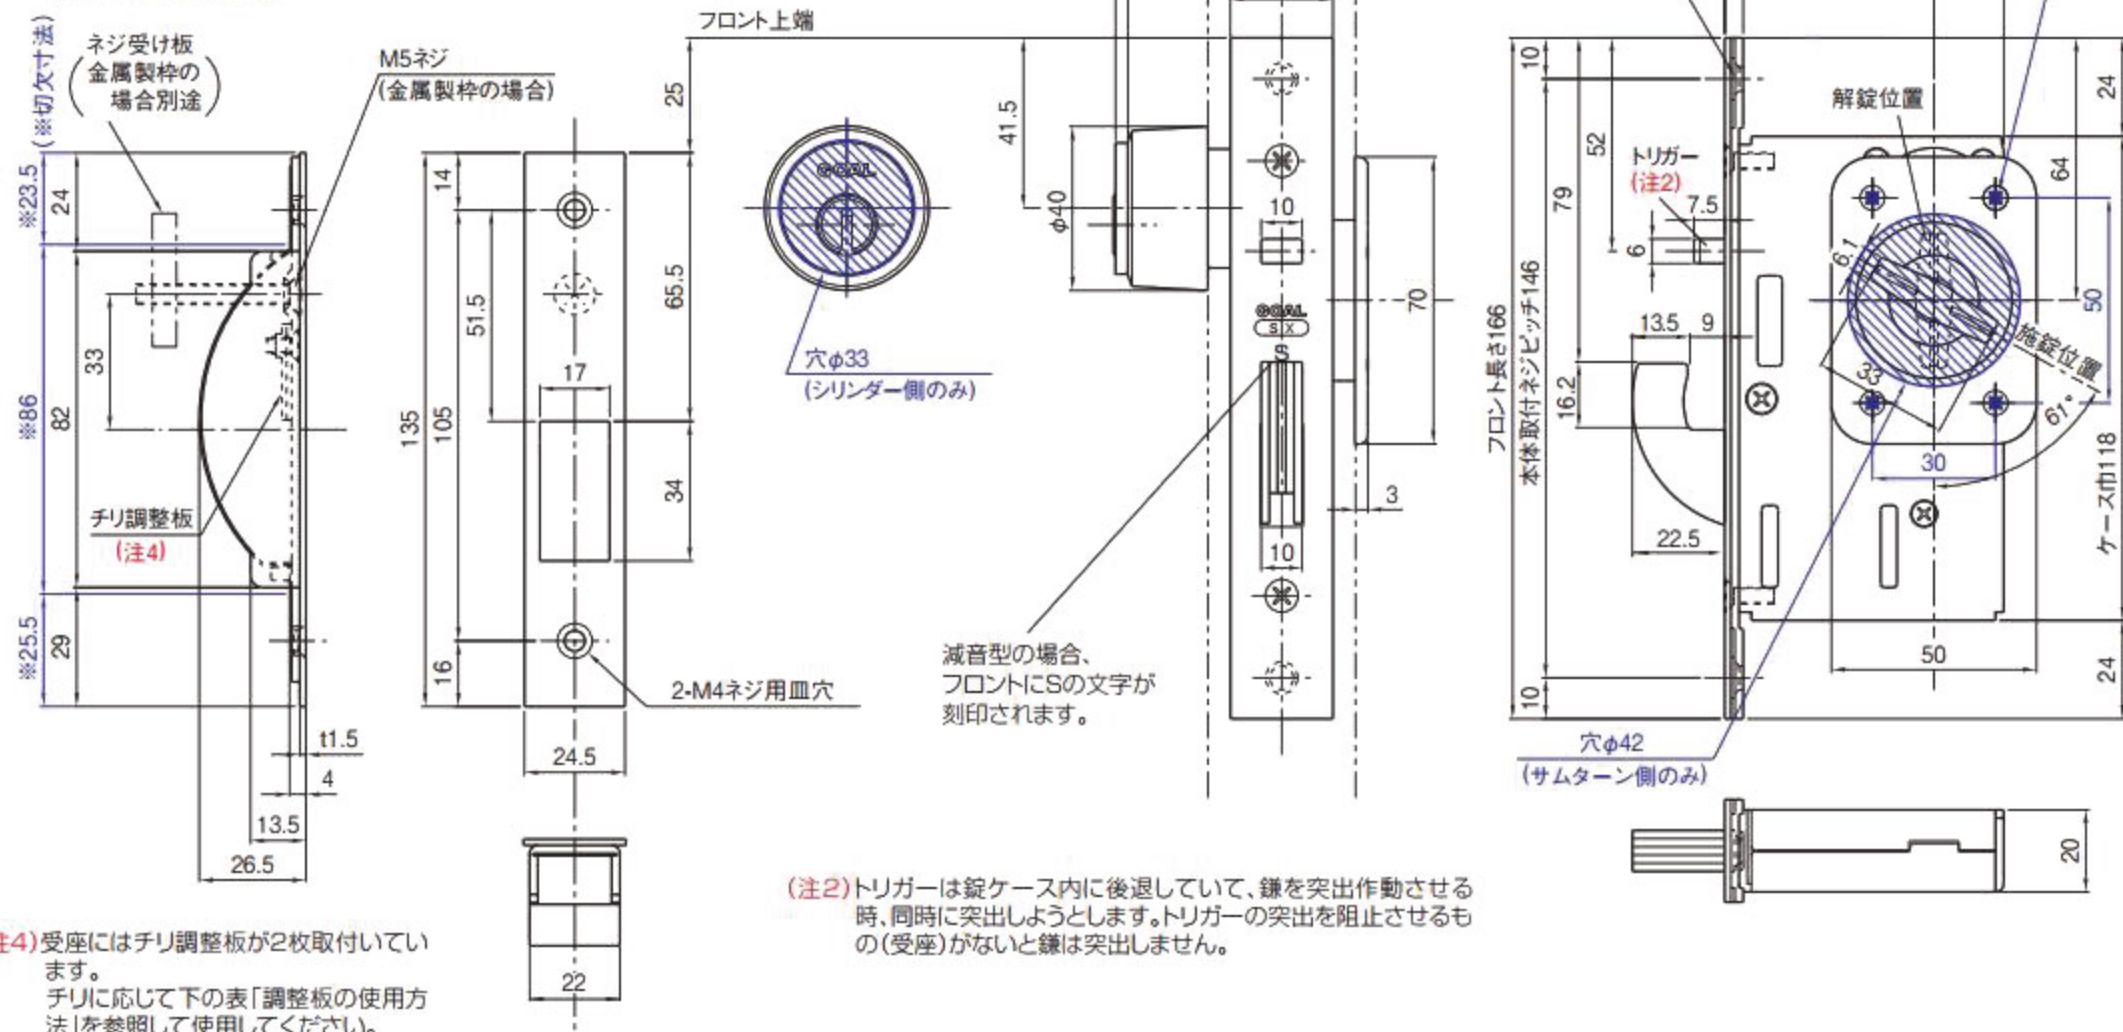

(注1)

機種	SX	SXS(減音型)
バックセット(mm)	51	51 76
ケース奥行(mm)	68	68 93

(注4)受座にはチリ調整板が2枚取付いています。チリに応じて下の表「調整板の使用法」を参照して使用してください。

(注2)トリガーは錠ケース内に後退していて、鎌を突出動作させる時、同時に突出しようとする。トリガーの突出を阻止させるもの(受座)がないと鎌は突出しません。