




| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |

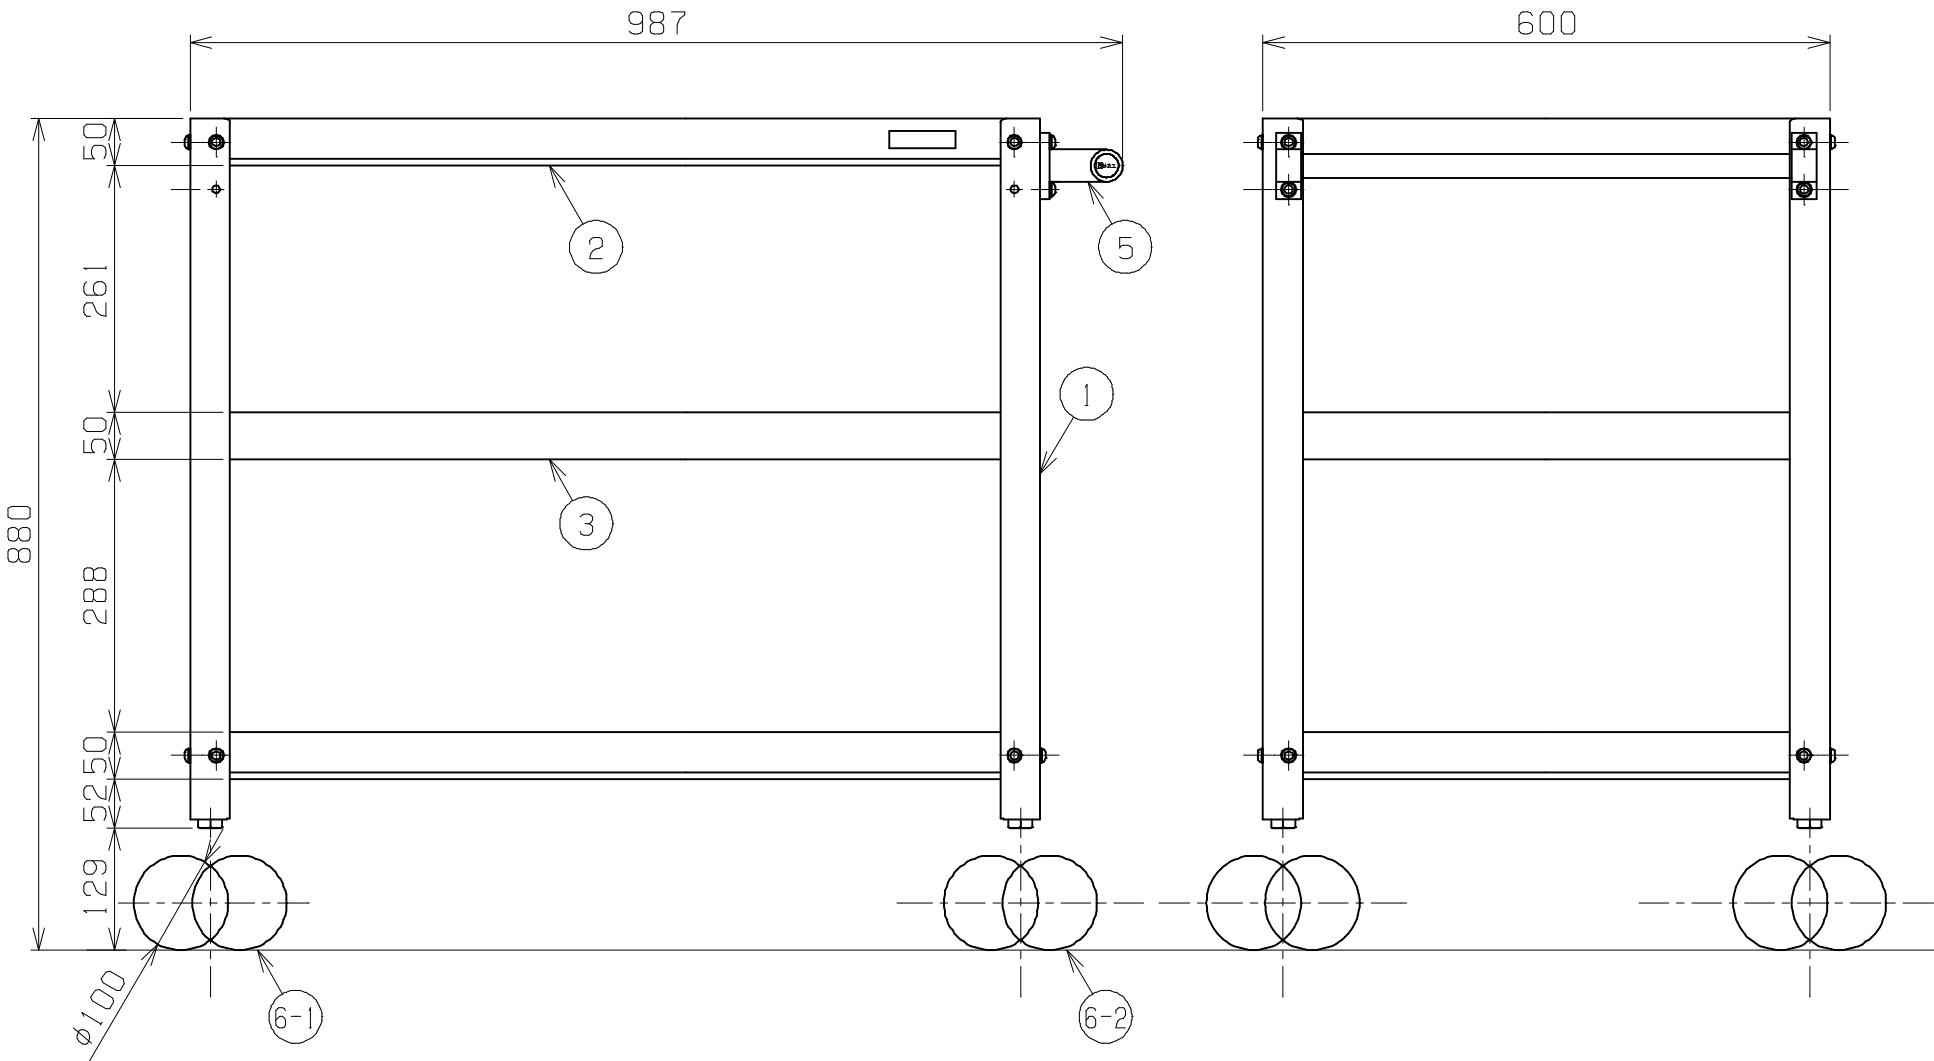

均等耐荷重：200Kg

中棚ハ50ミリピッチデ調整可能

|     |           |   |           |                 |
|-----|-----------|---|-----------|-----------------|
| 6-2 | キャスター     | 2 | ナイロンウレタン  | ユーエイ SST-100UH  |
| 6-1 | キャスター（S付） | 2 | ナイロンウレタン  | ユーエイ SST-100UHS |
| 5   | 取手        | 1 | ICSパイプ/PA |                 |
| 4   | 欠番        |   |           |                 |
| 3   | 中棚        | 1 | SUS430 BA | 1.2t            |
| 2   | 天棚        | 2 | SUS430 BA | 1.2t 天底棚兼用      |
| 1   | 支柱        | 4 | SUS430 BA | 1.5t            |

| 品 番 | 部 品 名    | 1台分<br>数 量 | 材 質    | 備 考                |
|-----|----------|------------|--------|--------------------|
| 作成  | H30.3.28 | 3角法        | 名<br>称 | ステンレススーパースペシャルワゴン  |
| 承認  | 設計       | 製図         |        | SSW W900×D600×H880 |
|     |          | 上田         |        | SSW-442RSU4        |
|     |          |            |        | 外観図                |

|                 |        |  |        |  |
|-----------------|--------|--|--------|--|
| 株式会社 <b>サカエ</b> | 図<br>番 |  | 葉<br>番 |  |
|-----------------|--------|--|--------|--|