

## 18. MRS60-300-4 ハリマーク

1  
走行用エンジンは、駐車ブレーキを  
かけないと始動できません。

2  
**緊急停止スイッチ**  
● スイッチを押すとエンジンが止ま  
ります。  
● 再始動の場合は矢印の方向に押し  
戻してスイッチを元に戻してください。

**警告**


- 服装は体に合った物を着用してください。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)を用意し、安全な服装で作業すること。
- 夜間や雨が降っているときは周りがよく見えないので散布作業を行わないこと。
- 飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対に行わないこと。
- 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。
- この機械での一般道路走行はできません。トラック等に搭載して運搬すること。
- 傾斜地での旋回はしないこと。
- 後進散布は行わないこと。

**警告**

- 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。
- 点検・調整・清掃時には必ずエンジンを停止すること。
- 最大積載量(薬剤タンク満水と付属品搭載)以上は積まないこと。
- 本機には乗車しないこと。
- 走行路およびほ場への侵入路の整備を行うこと。
- 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止し走行用クラッチレバーを「切」にすること。
- 駐車時は必ず走行用クラッチレバーを「切」にして車止めをすること。
- 作業中、本機に異常を感じた時は、作業を中止し、本機を点検すること。
- 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

P/N 292256

16  
**注意**  
ノズルから薬液が噴出しま  
す。エンジンが運転中は、  
噴霧部に近づかないこと。



常用圧力 2 Mpa

補助散布コック  
閉 二 閉  
開




**警告**

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦地で助手の立会指導のもとで行うこと。
2. 本機の周囲に人を近づけないこと。
3. アコム板は十分な強度と長さ、転落防止ツバとすべり止め付きを使用すること。
4. アコム板の傾斜角度は、15度以下のこと。
5. 薬剤タンク室にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、すばやく走行クラッチレバーを「ブレーキ」位置にし、その後徐々にブレーキをゆるめ道路まで降ろすこと。
7. 積み込んだら、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープを掛け本機を固定する。

ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。


1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
3. ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。

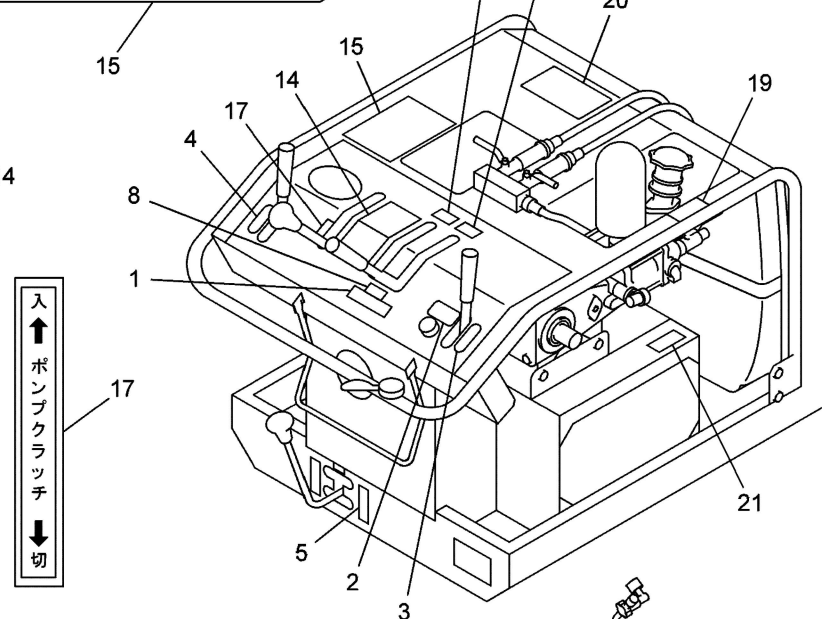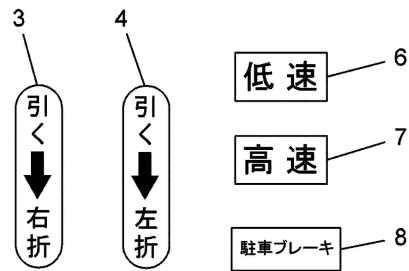

11

12

13

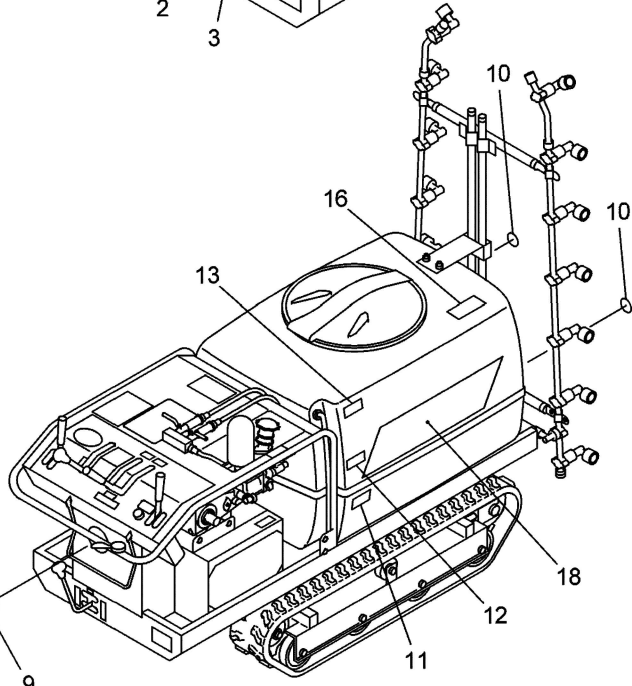

522887-18