
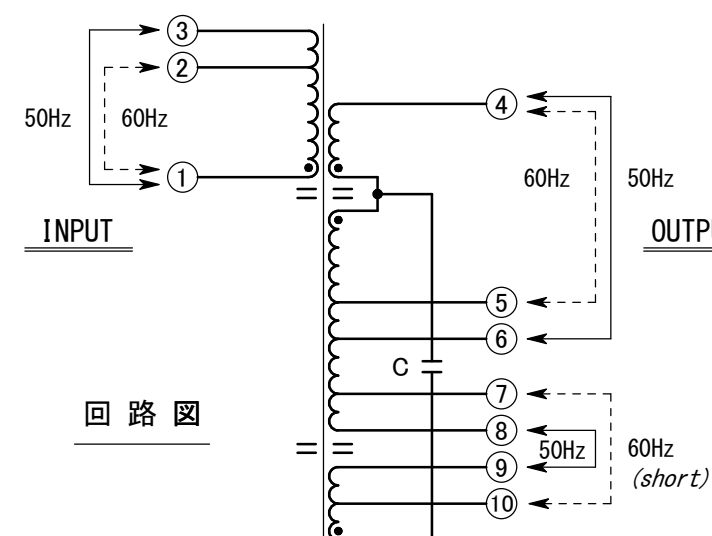
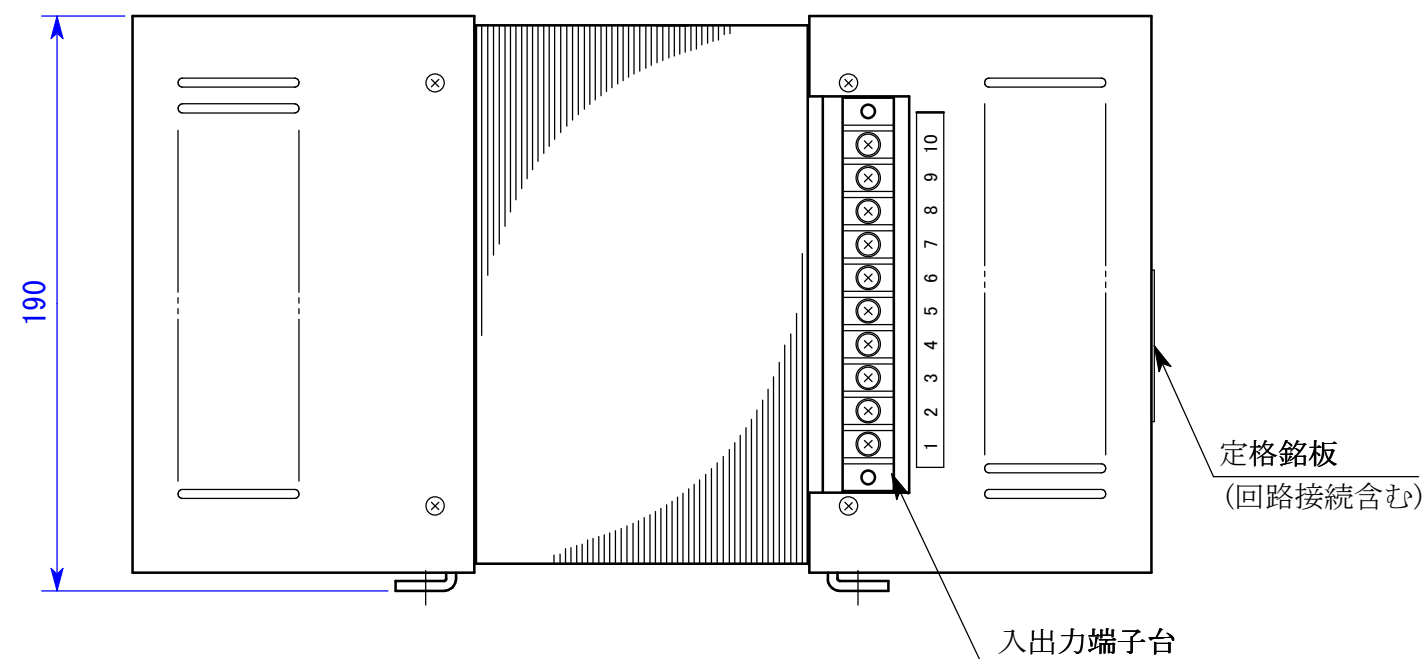


1 : 入力電圧100V, 出力電圧100V
2 : 入力電圧200V, 出力電圧200V
21: 入力電圧200V, 出力電圧100V
12: 入力電圧100V, 出力電圧200V

仕 様

型 式	AV-750F-□ (波形補正付)
方式・名称	鉄共振形定電圧変圧器
入 力	1φ AC □ V 50Hz/60Hz (端子にて選択)
電圧変動範囲	85~110%
出 力	AC □ V 750VA
電圧偏差	± 2%以内 (定格入力・定格負荷時)
電圧精度	± 2%以内
負荷変動範囲	0~100% (負荷力率1.0)
波形歪率	5%以下 (入力±10%の範囲にて)
応答時間	0.08秒以内 (入力電圧15%急変時)
効 率	85%以上 (定格負荷時)
過電流保護	鉄共振形垂下特性による (約130~160%)
絶縁耐力	AC1500Vにて1分間以上
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて20MΩ以上
温度上昇	(温度計法) B種 70deg以下
周囲温湿度	-10~40℃, 30~85RH
塗 装 色	マンセル N-3 (G50)
質 量	約 25kg

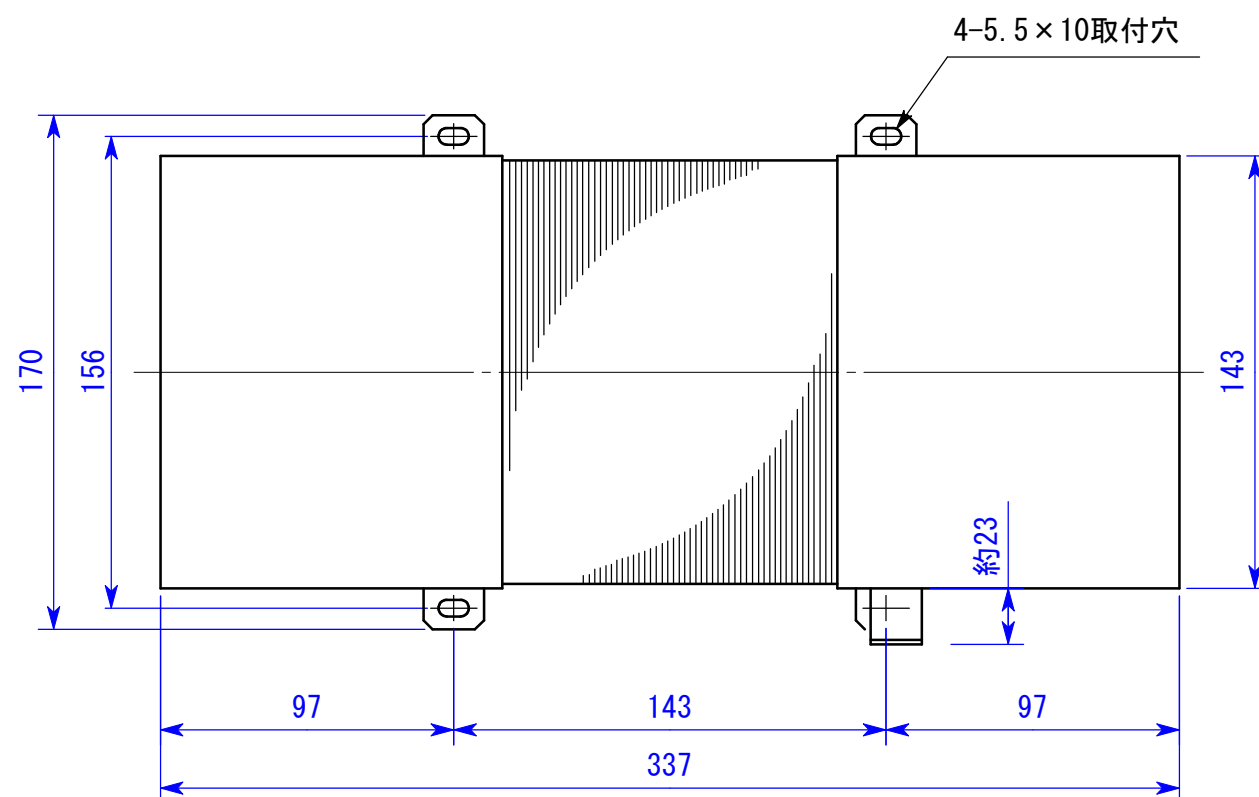

3			第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	単 位 UNITS mm	尺度 SCALE 1/2.5	型 式 MODEL	AV-750F-□
2							
1			設 計 DESIGNED-BY	検 図 CHECKED-BY	承 認 APPROVED-BY	名 称 TITLE	仕様・外形図
訂 正 REVISION			技術 福留	技術 高梨	技術 高梨	図 番 DWG. No.	3SK-2450
東洋電源機器株式会社 TOYODENGENKIKI CO., LTD.							