

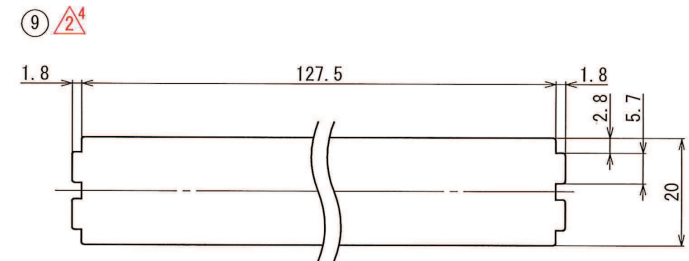

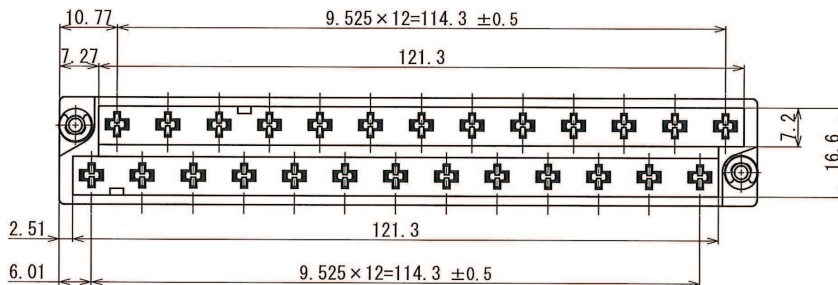
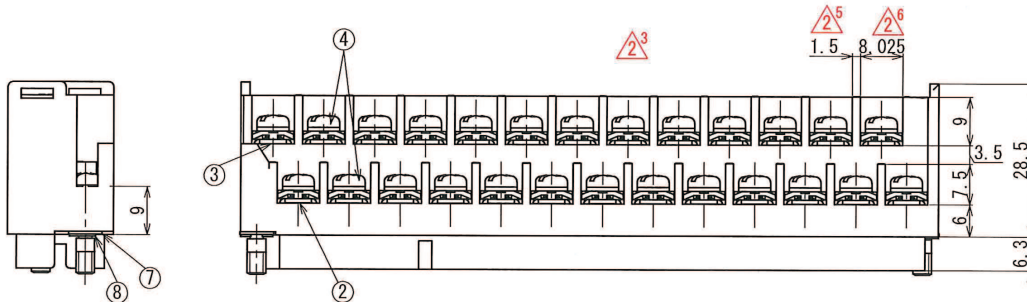


T-0000

工場管理部

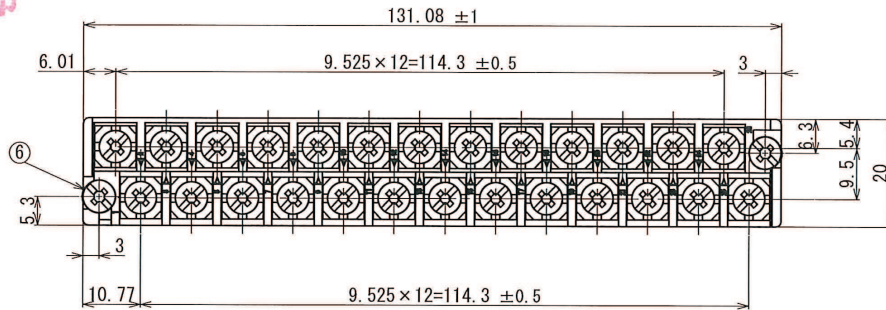

出庫
16.9.20
技術

注文方法: [F5201A(型番)]-[26P(極数)]-[CT(カバー添付)]
※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示する。

9	カバー	ポリカーボネート (UL94V-0)	t=1.0		透明 P1207-6 (添付)	1
8	E形止めリング	ステンレス				2
7	平ワッシャー	黄銅		ニッケルメッキ	P1799-1	2
6	取付ビス②	鉄	M3.5	三価クロメート	P1205-5	1
5	取付ビス①	鉄	M3.5	三価クロメート	P1205-5	1
4	結線ビス	鉄	M3.5×8L	ニッケルメッキ	フリテン #31	26
3	コンタクトA②	りん青銅	t=0.8	金メッキ	P2078 0.1μ UP	13
2	コンタクトA①	りん青銅	t=0.8	金メッキ	P2077 0.1μ UP	13
1	基板A	PBT (UL94V-0)			黒色	1
部番	部品名	材質	寸法	処理	備考	数量

△10

指示なき公差 ±0.5

定格	AC 250 V 10 A	図番	103864-2	設計		
絶縁抵抗	DC 500 V 1000 MΩ以上	図名	F5201A-26P-CT	製図	菅原	'89.12.25
耐電圧	AC 2000 V 1分間異常なし	三角法	単位 mm 尺度 1/1	検図	斉藤	'90.2.13
				承認	後藤	'90.2.14



フジコン株式会社