
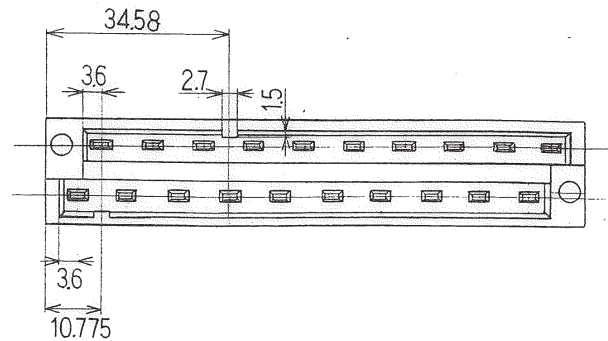

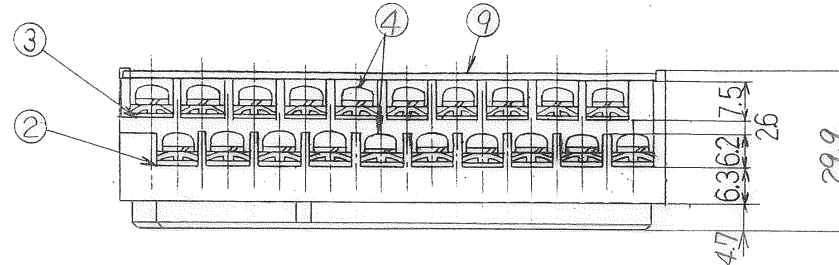



定 格	AC250V	10 A	記号	日付	内 容
絶縁抵抗	DC500V1000 MΩ以上		改	95.11.15	新印S表示
耐電圧	AC2000V1分間異常なし				1977A-Bt08-03(15)
定					

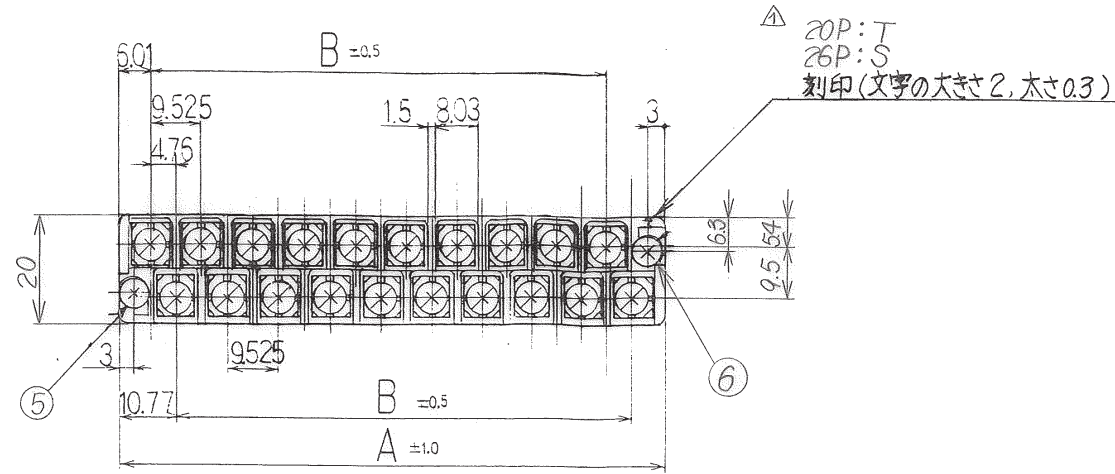

極数	20P	26P
A	102.51	131.08
B	85.71	114.3

9	カバー	鋼板	t=1.0	透明	1
8	F型止めリング	ステンレス	SUS304 CSP 呼び2.5		2
7	平ワッシャー	黄銅	C2720R M3.5小形丸	ニッケルメッキ	PI799 2
6	取付ネジ②	鉄	SWRCH M3.5	70X-ト	PI624 1
5	取付ネジ①	鉄	SWRCH M3.5	70X-ト	PI624 1
4	結線ビス	鉄	SWRCH Spec M3.5×8L	ニッケルメッキ	#3/ P
3	コンタクトB(上)	リチウム青銅	C5191R t=0.3	ニッケルメッキ 厚み0.1μ	F52048 P2119 2/P
2	コンタクトA(下)	リチウム青銅	C5191R t=0.3	ニッケルメッキ 厚み0.1μ	P2300 2/P
1	基板A	PBT	UL94V-0	黒色	MP0487 1
部番	部品名	材質	規格	寸法	処理 備考 数量
指示なき公差	図 番	105212-1		設計	..
±0.5	図 名	F5203NA-CA		製図	Y.F 24.6.7
	三角法	単位	mm	尺度	1/1 検図 ..
				承認	後藤 6.6.10
FJC フジコン株式会社					