

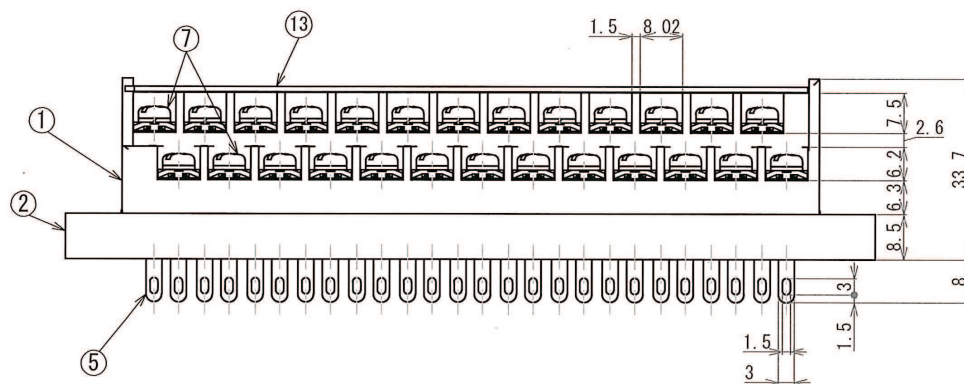
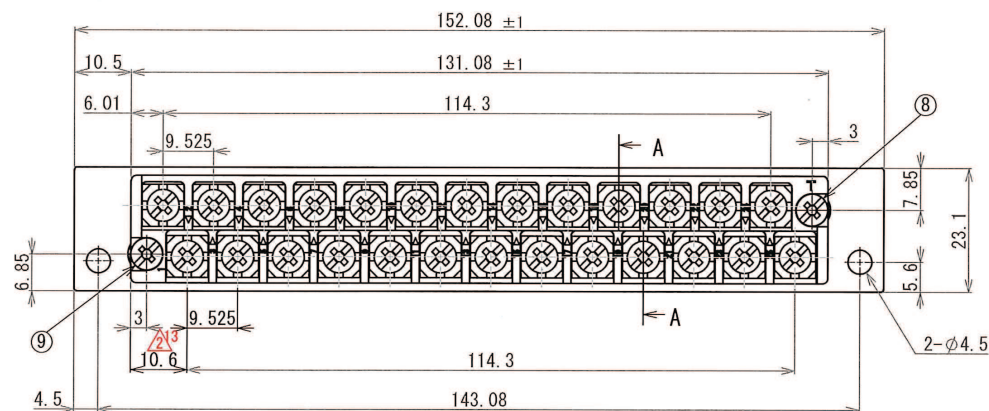


T-0000


工場管理部

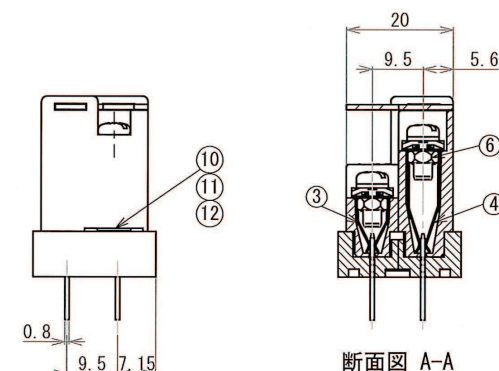

記号	日付	内 容	作成	承認
△1	09.11.18	図名変更	福満	神山
△4	20.6.4	元:基板A①、元:基板D②、元:MP0487③、元:P1206④ 元:新規⑤⑥、寸法追加⑦⑧、材質表記変更⑨~⑫ 元:10.77⑬、注文方法追加⑭	桑原	壇

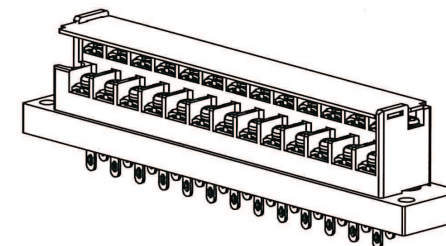

⑬カバー外形図

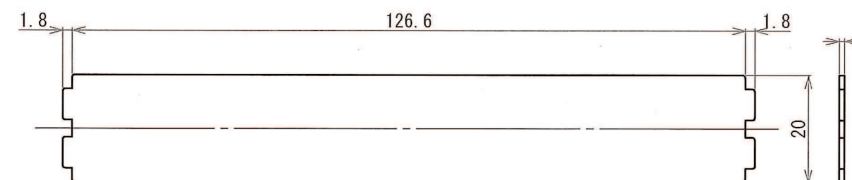

△4 注文方法: [F5203NAD(型名)]-[26P(極数)]-[CA(カバー付き)]

※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。

13	カバー	ポリカーボネート (UL94V-0)	t=1.0		P2312	1
12	埋込ナット	黄銅	M3.5	ニッケルメッキ	△4 P2148	2
11	Eリング	ステンレス △2	呼び2.5			2
10	平座金	黄銅	t=0.5	ニッケルメッキ	P1799	2
9	取付ビス②	鉄 △1	M3.5溝入	三価クロメートメッキ	P1624(15.5L) △8	1
8	取付ビス①	鉄 △0	M3.5溝入	三価クロメートメッキ	P1624(25.5L) △7	1
7	結線ビス	鉄 △9	M3.5×8L	ニッケルメッキ	フリテン #31	26
6	六角ナット	黄銅	M3.5	ニッケルメッキ	P1795	26
5	コンタクトD	黄銅	t=0.8	金メッキ	P3420 △6	26
4	コンタクトB	リン青銅	t=0.3	金メッキ	P2119	13
3	コンタクトA	リン青銅	t=0.3	金メッキ	P2300	13
2	△2 モールドD	PBT (UL94V-0)			MP1198 △5	1
1	△1 モールドA	PBT (UL94V-0)			△3 MP1398	1
部番	部品名	材質	部番	処理	備考	部番

指示なき公差

±0.5

定 格	AC 250 V 10 A
絶縁抵抗	DC 500 V 1000 MΩ以上
耐電圧	AC 2000 V 1分間異常なし

図 番

108674-2

型 名

△ F5203NAD-26P-CA

三角法

単位 mm 尺度 1/1



フジコン株式会社

設計	煤田	08.10.24
製図	煤田	08.10.28
検図	古木	09.1.26
承認	神山	09.1.26